



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.
 ADMINISTRACIÓN 2016-2018
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
 TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 RAMO 33



"CATORCENA DEL VEINTITRIBURO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO"

NO. OFICIO: CMDS/0615/2018
 ASUNTO: "Se contesta Oficio".

ING. MARIBEL ZEQUERA DOMINGUEZ
 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA.
 Presente.

Por medio de la presente, se le da cumplimiento a la información solicitada mediante Oficio Número **DC/UAI/359/2018**, de fecha 09 de Marzo del 2018, mediante el cual se requiere la siguiente información: **"...PODRIA BRINDARME EN COPIA VERSION ELECTRONICA LA LICITACION LLEVADA ACABO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO OP 079 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS EN LA VILLA CARLOS GREENE..."**. Misma que fue recibida mediante el sistema INFOMEX, con número de folio **00380218**. En los siguientes términos:

Al efecto, le envío la documentación solicitada en versión electrónica de la licitación antes mencionado

Sin otro Asunto me despido de Usted, con un cordial Saludo.

ATENTAMENTE
COMALCALCO, TABASCO, A 26 DE MARZO DEL 2018.



ARQ. MIREN EUGENE VICENTE ERTZE.
 Titular de la Coordinación del Ramo 33

COORDINACIÓN MUNICIPAL
 DE DESARROLLO SOCIAL
 RAMO 33

C.c.p Archivo

RECEBIDO
 27 MAR 2018
 09:20 4
 TRANSPARENCIA
 MUNICIPIO CON ESPERANZA

238



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
PLAZA JUAREZ S/N. COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO.
TEL. 933-11-4-00-00

DEPENDENCIA: DIR. DE OBRAS ORD. TERR. Y
SERVS. MPALES.

SECCION: DEPTO. EVALUACION TECNICA

NUMERO DE OFICIO: DOOTSM/DET/20/SEPT/2016-0743

COMALCALCO, TABASCO A 20/SEPTIEMBRE/2016

ASUNTO: PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA
PUBLICA DE CARÁCTER ESTATAL No. 009-2016.


L.C.P. y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
P R E S E N T E

AT'N: ING. LUIS RAMON ALVAREZ FLOTA
DIR. DE TECNOLOGÍAS DE INFN. DE LA SECOTAB

POR ESTE CONDUCTO, SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA NOS SEA PUBLICADA EN EL PORTAL DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE TABASCO (SECOTAB) CON FECHA SABADO 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 LA CONVOCATORIA PUBLICA CON NORMATIVIDAD ESTATAL No. 009-2016 MISMA QUE AMPARA LA LICITACION PUBLICA ESTATAL No. 56065001-011-16 Y 56065001-012-16 DE LAS CUALES ANEXO EN MEDIO IMPRESO ORIGINAL, UNA COPIA EN CUATRO PLANAS Y EN RESPALDO ELECTROMAGNETICO, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN LA FRACCION I DEL ARTICULO 30 Y PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE
PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO

OPERADO

FISM 2016

0000002

Mano J.C.
CA 10/10/16

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Convocatoria: 009

Con fundamento en el Artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Tabasco y los Artículos 30 Fracción I y 34 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y Artículo 20 del Reglamento de la Ley; el Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco; a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; convoca a los interesados en participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de LICITACION PUBLICA ESTATAL para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, cuyo importe será cubierto con SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE RAMO33.- FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL; AUTORIZADO EN EL ACTA NUMERO OCHO CORRESPONDIENTE A LA SEXTA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2016 (56065001-011-16) Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE RAMO33.- FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL; AUTORIZADO EN EL ACTA NUMERO NUEVE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA CON FECHA 20 DE JULIO DE 2016 (56065001-012-16), de conformidad con lo siguiente:

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación de proposiciones y apertura técnica y económica
56065001-011-16	\$ 3,500.00	01/10/2016	30/09/2016 10:00 horas	30/09/2016 08:00 horas	08/10/2016 10:00 horas

Clave FSC (CCAOP)	Descripción general de la obra	Fecha de inicio	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
S/C	OP071.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LAS CHAMPAS, POBLADO CUPILCO, COMALCALCO, TABASCO.	25/10/2016	60 DIAS NATURALES	\$ 1,200,000.00

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO

OPERADO

FISCAL 2016


La licitación se encuentra disponible para consulta y venta en Internet: <http://secotab.gob.mx> o bien en: Plaza Juárez Número S/N, Colonia Centro, Comalcalco, Tabasco, teléfono: 9331140000 Ext. 134, los días lunes a viernes; con el siguiente horario: 9:00 a 15:00 horas y sábado de 9:00 a 13:00 horas. La forma de pago es: en efectivo, cheque certificado o de caja a favor de Municipio de Comalcalco, en la Dirección de Finanzas Municipales o a través de depósito a la cuenta 10406217249 a nombre de MUNICIPIO DE COMALCALCO RECURSOS PROPIOS 2016, Banco SCOTIABANK, CLABE INTERBANCARIA 044794104062172490, Verificando que el recibo bancario presente la hora y fecha de pago, de manera visible, de lo contrario no será aceptado.

0000003

- La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 30 de Septiembre del 2016 a las 08:00 horas en: Partiendo de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en: Plaza Juárez Número S/N, Colonia Centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco.
- La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 30 de Septiembre del 2016 a las 10:00 horas en: La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en: Plaza Juárez Número S/N, Colonia Centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco.
- El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) y económica (s) se efectuará el día 08 de Octubre del 2016 a las 10:00 horas, en: La sala de Cabildo de la Presidencia Municipal a la hora indicada, Plaza Juárez Número S/N, Colonia Centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco.
- Ubicación de la obra: LAS CHAMPAS, POBLADO CUPILCO, COMALCALCO, TABASCO.
- El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentarse la(s) proposición(es) será(n): Español.
- La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
- No se podrán subcontratar partes de la obra.
- Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 30%.
- La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: **CONTAR CON EXPERIENCIA EN LÍNEAS Y REDES DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA, TENER LA MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO Y SER ECONOMICAMENTE SOLVENTE.**
- Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son:

- 1.- Manifestar por escrito su interés en participar en la licitación pública estatal antes del cierre de venta de bases.
- 2.- Copia del registro único de contratistas del estado de tabasco con la especialidad 230.- Líneas y redes de conducción eléctrica y un capital contable mínimo requerido de \$1,200,000.00.
- 3.- No se podrá recibir ninguna propuesta si la persona física o jurídica colectiva no se encuentra registrada en el registro único de contratistas. Solamente se podrán recibir las propuestas de los licitantes que comprueben que está iniciando el trámite para su aceptación en el registro único de contratistas, con un mínimo de 15 días naturales anteriores a la apertura de las propuestas. No se podrá adjudicar ningún contrato a los licitantes que no cuenten con un registro vigente o bien, iniciado el trámite del mismo. (Art. 26 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de tabasco).
- 4.- Documentación que compruebe la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares a los descritos, en base al currículum vitae de la empresa y del personal técnico, acompañando copia de los contratos con sus actas finiquitos que se hayan celebrado, o cualquier otro documento que lo acredite.
- 5.- Relación de contratos de obra en vigor que tenga celebrados con la administración pública estatal y federal, así como con particulares señalando el nombre del contratante, el importe total contratado y el importe por ejercer anexando copia de los contratos.

- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Conforme a lo dispuesto por el Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. En base al análisis comparativo de las propuestas admitidas se seleccionará aquella que satisfaga plenamente las condiciones legales, técnicas, económicas y que sean factibles de realizar con los recursos y en el plazo propuesto.
- Las condiciones de pago son: se llevarán a cabo mediante avances de obra controladas a través de estimaciones.
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
- No podrán participar las personas que ~~se encuentren~~ en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.



0000004

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación de proposiciones y apertura técnica y económica
56065001-012-16	\$ 3,500.00	01/10/2016	30/09/2016 14:00 horas	30/09/2016 12:00 horas	08/10/2016 12:00 horas

Clave FSC (CCAOP)	Descripción general de la obra	Fecha de inicio	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
S/C	OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS, CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.	25/10/2016	60 DIAS NATURALES	\$ 1,600,000.00

- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: <http://secotab.gob.mx> o bien en: Plaza Juárez Número S/N, Colonia Centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco, teléfono: 9331140000 Ext. 134, los días lunes a viernes; con el siguiente horario: 9:00 a 15:00 horas y sábado de 9:00 a 13:00 horas. La forma de pago es: en efectivo, cheque certificado o de caja a favor de Municipio de Comalcalco, en la Dirección de Finanzas Municipales Previa autorización de la Dirección de Obras y Servicios de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales o a través de depósito a la cuenta 10406217249 a nombre de MUNICIPIO DE COMALCALCO RECURSOS PROPIOS 2016, Banco SCOTIABANK, CLABE INTERBANCARIA 044794104062172490, Verificando que el recibo bancario presente la hora y fecha de pago, de manera visible, de lo contrario no será aceptado.
- La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 30 de Septiembre del 2016 a las 12:00 horas en: Partiendo de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en: Plaza Juárez Número S/N, Colonia Centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco.
- La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 30 de Septiembre del 2016 a las 14:00 horas en: La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en: Plaza Juárez Número S/N, Colonia Centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco.
- El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) y económica (s) se efectuará el día 08 de Octubre del 2016 a las 12:00 horas, en: La sala de Cabildo de la Presidencia Municipal a la hora indicada, Plaza Juárez Número S/N, Colonia Centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco.
- Ubicación de la obra: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.
- El(l)os idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español.
- La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
- No se podrán subcontratar partes de la obra.
- Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 30%.
- La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: **CONTAR CON EXPERIENCIA EN EDIFICACION, TERRACERIAS Y VIALIDADES, LINEAS Y REDES DE CONDUCCION ELÉCTRICA, TENER LA MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO Y SER ECONOMICAMENTE SOLVENTE.**
- Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son:

**AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO**

- Manifiestar por escrito su interés en participar en la licitación pública estatal antes del cierre de venta de bases.
- Copia del registro único de contratistas del estado de tabasco con la especialidad 120.- Edificación, 220.- Terracerías y vialidades y 230.- Líneas y redes de conducción eléctrica y un capital contable mínimo requerido de \$1,600,000.00.

0000005

3.- No se podrá recibir ninguna propuesta si la persona física o jurídica colectiva no se encuentra registrada en el registro único de contratistas. Solamente se podrán recibir las propuestas de los licitantes que comprueben que está iniciando el trámite para su aceptación en el registro único de contratistas, con un mínimo de 15 días naturales anteriores a la apertura de las propuestas. No se podrá adjudicar ningún contrato a los licitantes que no cuenten con un registro vigente o bien, iniciado el trámite del mismo. (Art. 26 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de tabasco).

4.- Documentación que compruebe la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares a los descritos, en base al curriculum vitae de la empresa y del personal técnico, acompañando copia de los contratos con sus actas finiquitos que se hayan celebrado, o cualquier otro documento que lo acredite.

5.- Relación de contratos de obra en vigor que tenga celebrados con la administración pública estatal y federal, así como con particulares señalando el nombre del contratante, el importe total contratado y el importe por ejercer anexando copia de los contratos.

- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Conforme a lo dispuesto por el Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. En base al análisis comparativo de las propuestas admitidas se seleccionará aquella que satisfaga plenamente las condiciones legales, técnicas, económicas y que sean factibles de realizar con los recursos y en el plazo propuesto.
- Las condiciones de pago son: se llevarán a cabo mediante avances de obra controladas a través de estimaciones.
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.



DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS

COMALCALCO, TABASCO, A 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE

PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS

RUBRICA.



0000006



DEPENDENCIA: DIR. DE OBRAS ORD. TERR. Y SERVS. MPALES.
SECCION: DEPTO. EVALUACION TECNICA
NUMERO DE OFICIO: DOOTSM/DET/20/SEPT/2016-0744

COMALCALCO, TABASCO A 20/SEPTIEMBRE/2016

ASUNTO: PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE CARÁCTER ESTATAL No. 009-2016.

Q.F.B. GREGORIO E. ESPADAS MENDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
P R E S E N T E.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y EN FORMA ANEXA ENVIO A USTED, CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL, NO. 009-2016, EN MEDIO IMPRESO ORIGINAL Y UNA COPIA EN CUATRO PLANAS, CON LA FINALIDAD DE QUE SEAN PUBLICADAS EL DIA SABADO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN LA SECCION ESPECIALIZADA DEL PERIODICO OFICIAL, RELACIONADA CON LA SIGUIENTE OBRA:

LICITACION	DESCRIPCION
56065001-011-16	OP071.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LAS CHAMPAS, POBLADO CUPILCO, COMALCALCO, TABASCO.
56065001-012-16	OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS, CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

SIN OTRO PARTICULAR, Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SE SIRVA PRESTAR A LA PRESENTE, APROVECHO LA OCASION PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.



ATENTAMENTE

ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE
PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE OBRAS PÚBLICAS





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO.
TEL. 933-11-4-00-00

DEPENDENCIA: DIR. DE OBRAS ORD. TERR. Y
SERVS. MPALES.

SECCION: DEPTO. EVALUACION TECNICA

NUMERO DE OFICIO: DDOOTSM/DET/20/SEPT/2016-0745

COMALCALCO, TABASCO A 20/SEPTIEMBRE/2016


ASUNTO: PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA
PUBLICA DE CARÁCTER ESTATAL No. 009-2016.

LIC. TANIA KRISTAL NAVARRO MERCADO
COMUNICACIÓN SOCIAL
PRESENTE.

DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 30 FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, "LICITACION PUBLICA ESTATAL"; LE ENVIÓ LA CONVOCATORIA PUBLICA DE CARÁCTER ESTATAL NO. 009-16, PARA QUE SEA PUBLICADA EL DIA SABADO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN DOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN EL ESTADO, LO ANTERIOR ES CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY ANTES CITADA, ADJUNTO A LA PRESENTE LA CONVOCATORIA IMPRESA Y EN MEDIO MAGNETICO.

SIN OTRO PARTICULAR, Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SE SIRVA PRESTAR A LA PRESENTE, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE
PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE OBRAS PÚBLICAS



*Coordinadora de
Comunicaciones Sociales
21/09/2016*

No.- 6345

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Convocatoria: 009

Con fundamento en el Artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Tabasco y los Artículos 30 Fracción I y 34 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y Artículo 20 del Reglamento de la Ley; el Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco; a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; convoca a los interesados en participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de LICITACION PÚBLICA ESTATAL para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, cuyo importe será cubierto con SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE RAMO33.- FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL; AUTORIZADO EN EL ACTA NUMERO OCHO CORRESPONDIENTE A LA SEXTA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2016 (56065001-011-16) Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE RAMO33.- FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL; AUTORIZADO EN EL ACTA NUMERO NUEVE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA CON FECHA 20 DE JULIO DE 2016 (56065001-012-16), de conformidad con lo siguiente:

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación de proposiciones y apertura técnica y económica
56065001-011-16	\$ 3,500.00	01/10/2016	30/09/2016 10:00 horas	30/09/2016 08:00 horas	08/10/2016 10:00 horas

Clave FSC (CCAOP)	Descripción general de la obra	Fecha de inicio	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
S/C	OP071.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LAS CHAMPAS, POBLADO CUPILCO, COMALCALCO, TABASCO.	25/10/2016	60 DIAS NATURALES	\$ 1,200,000.00

- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: <http://secotab.gob.mx> o bien en: Plaza Juárez Número S/N, Colonia Centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco, teléfono: 9331140000 Ext. 134, los días lunes a viernes; con el siguiente horario: 9:00 a 15:00 horas y sábado de 9:00 a 13:00 horas. La forma de pago es: en efectivo, cheque certificado o de caja a favor de Municipio de Comalcalco, en la Dirección de Finanzas Municipales Previa autorización de la Dirección de Contratación de Obras y Servicios de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales o a través de depósito a la cuenta 10406217249 a nombre de MUNICIPIO DE COMALCALCO RECURSOS PROPIOS 2016, Banco SCOTIABANK, CLABE INTERBANCARIA 044794104062172490, Verificando que el recibo bancario presente la hora y fecha de pago, de manera visible, de lo contrario no será aceptado.
- La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 30 de Septiembre del 2016 a las 08:00 horas en: Partiendo de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en: Plaza Juárez Número S/N, Colonia Centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco.
- La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 30 de Septiembre del 2016 a las 10:00 horas en: La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en: Plaza Juárez Número S/N, Colonia Centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco.
- El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) y económica(s) se efectuará el día 08 de Octubre del 2016 a las 10:00 horas, en: La sala de Cabildo de la Presidencia Municipal a la hora indicada, Plaza Juárez Número S/N, Colonia Centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco.
- Ubicación de la obra: LAS CHAMPAS, POBLADO CUPILCO, COMALCALCO, TABASCO.
- El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español.
- La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
- No se podrán subcontratar partes de la obra.
- Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 30%.
- La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: CONTAR CON EXPERIENCIA EN LÍNEAS Y REDES DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA, TENER LA MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO Y SER ECONOMICAMENTE SOLVENTE.
- Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son:

- Manifiestar por escrito su interés en participar en la licitación pública estatal antes del cierre de venta de bases.
- Copia del registro único de contratistas del estado de tabasco con la especialidad 230.- Líneas y redes de conducción eléctrica y un capital contable mínimo requerido de \$1,200,000.00.
- No se podrá recibir ninguna propuesta si la persona física o jurídica colectiva no se encuentra registrada en el registro único de contratistas. Solamente se podrán recibir las propuestas de los licitantes que comprueben que está iniciando el trámite para su aceptación en el registro único de contratistas, con un mínimo de 15 días naturales anteriores a la apertura de las propuestas. No se podrá adjudicar ningún contrato a los licitantes que no cuenten con un registro vigente o bien, iniciado el trámite del mismo. (Art. 26 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de tabasco).
- Documentación que compruebe la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares a los descritos, en base al curriculum vitae de la empresa y del personal técnico, acompañando copia de los contratos con sus actas finiquitos que se hayan celebrado, o cualquier otro documento que lo acredite.
- Relación de contratos de obra en vigor que tenga celebrados con la administración pública estatal y federal, indicando el nombre del contratante, el importe total contratado y el importe por ejercer anexando copia de los contratos.

0000009



- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Conforme a lo dispuesto por el Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. En base al análisis comparativo de las propuestas admitidas se seleccionara aquella que satisfaga plenamente las condiciones legales, técnicas, económicas y que sean factibles de realizar con los recursos y en el plazo propuesto.
- Las condiciones de pago son: se llevaran a cabo mediante avances de obra controladas a través de estimaciones.
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación de proposiciones y apertura técnica y económica
56065001-012-16	\$ 3,500.00	01/10/2016	30/09/2016 14:00 horas	30/09/2016 12:00 horas	08/10/2016 12:00 horas

Clave FSC (CCAOP)	Descripción general de la obra	Fecha de inicio	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
S/C	OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS, CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.	25/10/2016	60 DIAS NATURALES	\$ 1,600,000.00

- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: <http://secotab.gob.mx> o bien en: Plaza Juárez Número S/N, Colonia Centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco, teléfono: 9331140000 Ext. 134, los días lunes a viernes; con el siguiente horario: 9:00 a 15:00 horas y sábado de 9:00 a 13:00 horas. La forma de pago es: en efectivo, cheque certificado o de caja a favor de Municipio de Comalcalco, en la Dirección de Finanzas Municipales Previa autorización de la Dirección de Contratación de Obras y Servicios de la Dirección de Obras, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales o a través de depósito a la cuenta 10406217249 a nombre de MUNICIPIO DE COMALCALCO RECURSOS PROPIOS 2016, Banco SCOTIABANK, CLABE INTERBANCARIA: 044794104062172490, Verificando que el recibo bancario presente la hora y fecha de pago, de manera visible, de lo contrario no será aceptado.
- La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 30 de Septiembre del 2016 a las 12:00 horas en: Parlando de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en: Plaza Juárez Número S/N, Colonia Centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco.
- La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 30 de Septiembre del 2016 a las 14:00 horas en: La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en: Plaza Juárez Número S/N, Colonia Centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco.
- El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) y económica (s) se efectuará el día 08 de Octubre del 2016 a las 12:00 horas, en: La sala de Cabildo de la Presidencia Municipal a la hora indicada, Plaza Juárez Número S/N, Colonia Centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco.
- Ubicación de la obra: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.
- El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar(se) la(s) proposición(es) será(n): Español.
- La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
- No se podrán subcontratar partes de la obra.
- Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 30%.
- La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: CONTAR CON EXPERIENCIA EN EDIFICACION, TERRACERÍAS Y VIALIDADES, LÍNEAS Y REDES DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA, TENER LA MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO REQUERIDO Y SER ECONOMICAMENTE SOLVENTE.
- Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son:

0000010

- 1.- Manifestar por escrito su interés en participar en la licitación pública estatal antes del cierre de venta de bases.
- 2.- Copia del registro único de contratistas del estado de tabasco con la especialidad 120.- Edificación, 220.- Terracerías y vialidades y 230.- Líneas y redes de conducción eléctrica y un capital contable mínimo requerido de \$1,600,000.00.
- 3.- No se podrá recibir ninguna propuesta si la persona física o jurídica colectiva no se encuentra registrada en el registro único de contratistas. Solamente se podrán recibir las propuestas de los licitantes que comprueben que está iniciando el trámite para su aceptación en el registro único de contratistas, con un mínimo de 15 días naturales anteriores a la apertura de las propuestas. No se podrá adjudicar ningún contrato a los licitantes que no cuenten con un registro vigente o bien, iniciado el trámite del mismo. (Art. 26 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de tabasco).
- 4.- Documentación que compruebe la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares a los descritos, en base al curriculum vitae de la empresa y del personal técnico, acompañando copia de los contratos con sus actas finiquitos que se hayan celebrado, o cualquier otro documento que lo acredite.
- 5.- Relación de contratos de obra en vigor que tenga celebrados con la administración pública estatal y federal, así como con particulares señalando el nombre del contratante, el importe total contratado y el importe por ejercer anexando copia de los contratos.

- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Conforme a lo dispuesto por el Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Tabasco. En base al análisis comparativo de las propuestas admitidas se seleccionara aquella que satisfaga plenamente las condiciones legales, técnicas, económicas y que sean factibles de realizar con los recursos y en el plazo propuesto.
- Las condiciones de pago son: se llevaran a cabo mediante avances de obra controladas a través de estimaciones.
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.



COMALCALCO, TABASCO, A 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
 ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE
 PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS
 RUBRICA.





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO.

2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Convocatoria: 005

Con fundamento en el artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Tabasco y los artículos 30 Fracción I y 34 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Obras del Estado de Tabasco y artículo 20 del Reglamento de la Ley del Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, convocamos a los interesados a participar en el procedimiento de contratación pública de LICITACIÓN PÚBLICA ESTADAL AUTORIZADO EN EL ACTA NÚMERO OCHO CORRESPONDIENTE A LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CARILLO CELEBRADA CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2016 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN PLENARIA INDUSTRIAL DE CARILLO. EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL AUTORIZADO EN EL ACTA NÚMERO NUEVE CORRESPONDIENTE A LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CARILLO CELEBRADA CON FECHA 20 DE JUNIO DE 2016 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN PLENARIA INDUSTRIAL DE CARILLO PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTADAL.

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación de proposiciones y apertura técnica y económica
56065001-011-16	\$ 3,500.00	01/10/2016	30/09/2016 10:00 horas	30/09/2016 08:00 horas	08/10/2016 10:00 horas

Clave FSC (CCAOP)	Descripción general de la obra	Fecha de inicio	Plazo de ejecución	Capital contable requiero
S/C	OP071- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LAS CHAMPAS, POBLADO CUPILCO, COMALCALCO, TABASCO.	25/10/2016	60 DIAS NATURALES	\$ 1,200,000.00

- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: <http://secretali.gob.mx> o bien en: Plaza Juárez Número S/N, Colonia Centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco, (teléfono: 0331140000) Ext. 134, los días lunes a viernes con el siguiente horario: 9:00 a 18:00 horas y sábado de 9:00 a 12:00 horas. La forma de pago es en efectivo, cheque certificado o de caja a favor de Municipio de Comalcalco, en la Dirección de Finanzas Municipales previa autorización de la Dirección de Contratación de Obras y Servicios de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales o a través de depósito a la cuenta 1040821249 a nombre de MUNICIPIO DE COMALCALCO RECURSOS PROPIOS 2016, Banco SCOTIABANK, CLAVE INTERBANCARIA 044784406212490, verificando que el recibo bancario presente la hora y fecha de pago, de manera visible, de lo contrario no será aceptado.
- La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 30 de septiembre del 2016 a las 08:00 horas en: Partiendo de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en: Plaza Juárez Número S/N, Colonia Centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco.
- La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 30 de septiembre del 2016 a las 10:00 horas en: La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en: Plaza Juárez Número S/N, Colonia Centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco.
- El acto de presentación de proposiciones y apertura de las proposiciones técnicas y económicas (si se efectuara entre 08 de octubre del 2016 a las 10:00 horas, en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal a la hora indicada, Plaza Juárez Número S/N, Colonia Centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco.
- Ubicación de la obra: LAS CHAMPAS, POBLADO CUPILCO, COMALCALCO, TABASCO.
- El(las) idioma(s) en que deberá(n) presentarse la(s) proposición(es) será(n): español.
- La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
- No se podrá subcontratar partes de la obra.
- Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del 30%.
- La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consisten en: **CONTAR CON EXPERIENCIA EN LINEAR Y REDES DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA, TENER LA MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO Y SER ECONOMICAMENTE SOLVENTE.**
- Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son:
 - Manifiesto por escrito en interés en participar en la licitación pública estatal antes del cierre de venta de bases.
 - Copia del registro único de contratistas del estado de Tabasco con la especialidad 120.- Edificación, 220.- Terracerías y vialidades y 230.- Líneas y redes de conducción eléctrica y un capital contable mínimo requerido de \$1,200,000.00.
 - No se podrá recibir ninguna propuesta si la persona física o jurídica colectiva no se encuentra registrada en el registro único de contratistas. Solamente se podrán recibir las propuestas de los licitantes que comparecen que está iniciando el trámite para su aceptación en el registro único de contratistas, con un mínimo de 15 días naturales anteriores a la apertura de las propuestas. No se podrá adjudicar ningún contrato a licitantes que no cuenten con un registro vigente o bien, incluido el trámite del mismo. (Art. 26 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Obras del Estado de Tabasco).
 - Documentación que compruebe la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares a los descritos, en base al currículum vitae de la empresa y del personal técnico, acompañando copia de los contratos con sus actas finiquitos que se hayan celebrado, o cualquier otro documento que lo acredite.
 - Relación de contratos de obra en vigor que tenga celebrados con la administración pública estatal y federal, así como con particulares señalando el nombre del contratante, el importe total contratado y el importe por ejercer o adeudado de los contratos.
- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Conforme a lo dispuesto por el Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Obras del Estado de Tabasco. En base al análisis comparativo de las propuestas admitidas se seleccionará aquella que satisfaga plenamente las condiciones legales, técnicas, económicas y que sean factibles de realizar con los recursos y en el plazo propuesto.
- Las condiciones de pago son se llevarán a cabo mediante avances de obra controladas a través de estimaciones.
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Obras.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTADAL

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación de proposiciones y apertura técnica y económica
56065001-012-16	\$ 3,500.00	01/10/2016	30/09/2016 14:00 horas	30/09/2016 12:00 horas	08/10/2016 12:00 horas

Clave FSC (CCAOP)	Descripción general de la obra	Fecha de inicio	Plazo de ejecución	Capital contable requiero
S/C	OP079 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS, CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.	25/10/2016	60 DIAS NATURALES	\$ 1,600,000.00

- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: <http://secretali.gob.mx> o bien en: Plaza Juárez Número S/N, Colonia Centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco, (teléfono: 0331140000) Ext. 134, los días lunes a viernes con el siguiente horario: 9:00 a 18:00 horas y sábado de 9:00 a 12:00 horas. La forma de pago es en efectivo, cheque certificado o de caja a favor de Municipio de Comalcalco, en la Dirección de Finanzas Municipales previa autorización de la Dirección de Contratación de Obras y Servicios de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales o a través de depósito a la cuenta 1040821249 a nombre de MUNICIPIO DE COMALCALCO RECURSOS PROPIOS 2016, Banco SCOTIABANK, CLAVE INTERBANCARIA 044784406212490, verificando que el recibo bancario presente la hora y fecha de pago, de manera visible, de lo contrario no será aceptado.
- La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 30 de septiembre del 2016 a las 12:00 horas en: Partiendo de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en: Plaza Juárez Número S/N, Colonia Centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco.
- La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 30 de septiembre del 2016 a las 14:00 horas en: La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en: Plaza Juárez Número S/N, Colonia Centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco.
- El acto de presentación de proposiciones y apertura de las proposiciones técnicas y económicas (si se efectuara entre 08 de octubre del 2016 a las 12:00 horas, en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal a la hora indicada, Plaza Juárez Número S/N, Colonia Centro, C.P. 86300, Comalcalco, Tabasco.
- Ubicación de la obra: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.
- El(las) idioma(s) en que deberá(n) presentarse la(s) proposición(es) será(n): español.
- La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano.
- No se podrá subcontratar partes de la obra.
- Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del 30%.
- La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consisten en: **CONTAR CON EXPERIENCIA EN EDIFICACIÓN, TERRACERÍAS Y VIALIDADES, LINEAS Y REDES DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA, TENER LA MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO Y SER ECONOMICAMENTE SOLVENTE.**
- Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son:
 - Manifiesto por escrito en interés en participar en la licitación pública estatal antes del cierre de venta de bases.
 - Copia del registro único de contratistas del estado de Tabasco con la especialidad 120.- Edificación, 220.- Terracerías y vialidades y 230.- Líneas y redes de conducción eléctrica y un capital contable mínimo requerido de \$1,600,000.00.
 - No se podrá recibir ninguna propuesta si la persona física o jurídica colectiva no se encuentra registrada en el registro único de contratistas. Solamente se podrán recibir las propuestas de los licitantes que comparecen que está iniciando el trámite para su aceptación en el registro único de contratistas, con un mínimo de 15 días naturales anteriores a la apertura de las propuestas. No se podrá adjudicar ningún contrato a licitantes que no cuenten con un registro vigente o bien, incluido el trámite del mismo. (Art. 26 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Obras del Estado de Tabasco).
 - Documentación que compruebe la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares a los descritos, en base al currículum vitae de la empresa y del personal técnico, acompañando copia de los contratos con sus actas finiquitos que se hayan celebrado, o cualquier otro documento que lo acredite.
 - Relación de contratos de obra en vigor que tenga celebrados con la administración pública estatal y federal, así como con particulares señalando el nombre del contratante, el importe total contratado y el importe por ejercer o adeudado de los contratos.
- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Conforme a lo dispuesto por el Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Obras del Estado de Tabasco. En base al análisis comparativo de las propuestas admitidas se seleccionará aquella que satisfaga plenamente las condiciones legales, técnicas, económicas y que sean factibles de realizar con los recursos y en el plazo propuesto.
- Las condiciones de pago son se llevarán a cabo mediante avances de obra controladas a través de estimaciones.
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Obras.



COMALCALCO, TABASCO, 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
ARG. MARIO GUERRA VICENTE ENTRE
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
RUBRICA.

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016

0000011



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMCALCALCO, TABASCO.
2016-2018
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Convocatoria: 009

Con fundamento en el Artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Tabasco y los Artículos 30, Fracción I y 34 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y Artículo 20 del Reglamento de la Ley, el Ayuntamiento Constitucional de Comcalcalco, Tabasco, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, comienza a los interesados en participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL para la adquisición de obra pública a base de precios unitarios y tiempo estimado, cuyo proceso será cubierto con SUFFICIENTE PRESUPUESTAL DE RAMOS, EN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL AUTORIZADA EN EL ACTA NÚMERO OCHO CORRESPONDIENTE A LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2016 (60055601-11-11) Y SUFFICIENTE PRESUPUESTAL DE RAMOS, EN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL AUTORIZADA EN EL ACTA NÚMERO CINCO CORRESPONDIENTE A LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA CON FECHA 20 DE JULIO DE 2016 (60055601-11-12-13), de conformidad con lo siguiente:

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación de propuestas técnicas y económicas
16655601-01-14	\$ 3,500.00	01/10/2016	06/09/2016 08:00 horas	06/09/2016 08:00 horas	06/10/2016 10:00 horas

Código FISC (CCADP)	Descripción general de la obra	Fecha de inicio	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
116	OP121 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIO Y BAJA TENSIÓN, LAS CHAMPAS, POBLADO CUPULCO, COM. CALCO, TABASCO	01/10/2016	90 DÍAS NATURALES	\$ 1,200,000.00

- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: <http://licitaciones.gob.mx> o bien en: Plaza Juárez Número 509, Colonia Centro, C.P. 86300, Comcalcalco, Tabasco, teléfono: 0331140000 Ext. 134, los días lunes a viernes, con el siguiente horario: 8:00 a 15:00 horas y sábado de 8:00 a 13:00 horas, la forma de pago es en efectivo, cheque certificado o de caja a favor de Municipio de Comcalcalco, en la Dirección de Finanzas Municipales previa autorización de la Dirección de Contratación de Obras y Servicios de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales o a través de depósito a la cuenta 10402317249 a nombre de MUNICIPIO DE COMCALCALCO RECURSOS PROPIOS 2016, Banco SCOTIABANK CLAVE INTERBANCARIA 04478410432172490. Verificando que el recibo bancario presente la hora y fecha de pago, de manera visible, de lo contrario no será aceptado.
- La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 30 de septiembre del 2016 a las 08:00 horas en: Perifoneo de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en: Plaza Juárez Número 509, Colonia Centro, C.P. 86300, Comcalcalco, Tabasco.
- La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 03 de septiembre del 2016 a las 10:00 horas en: La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en: Plaza Juárez Número 509, Colonia Centro, C.P. 86300, Comcalcalco, Tabasco.
- El acto de presentación de propuestas y apertura de las (propuestas) técnicas y económicas (s) se efectuará el día 08 de octubre del 2016 a las 10:00 horas, en la sala de Cabildo de la Presidencia Municipal a la hora indicada, Plaza Juárez Número 509, Colonia Centro, C.P. 86300, Comcalcalco, Tabasco.
- Descripción de la obra: LAS CHAMPAS, POBLADO CUPULCO, COMCALCALCO, TABASCO.
- Efecto: (s) (a) en que (debe) (n) presentarse (las) (propuestas) (es) (en) (el) (espacio).
- (Las) (muestras) (s) en que (debe) (n) exhibirse (las) (propuestas) (es) (en) (el) (espacio) (de) (las) (muestras).
- No se podrán subcontratar partes de la obra.
- Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del 30%.
- La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados serán: CONSTAR CON EXPERIENCIA EN LÍNEAS Y REDES DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA, TENER LA MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO Y SER ECONÓMICAMENTE SOLVENTE.
- Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son:

- Manifiestar por escrito su interés en participar en la licitación pública estatal antes del cierre de venta de bases.
- Copía del registro único de contribuyentes del estado de Tabasco con la especificación 230 - Línea y ramos de conducción eléctrica y un capital contable mínimo requerido de \$1,200,000.00.
- No se podrá recibir ninguna propuesta si el proponente físico o jurídico no se encuentra registrado en el registro único de contribuyentes, solamente las propuestas de los licitantes que consten en el padrón de contribuyentes que está utilizando el fisco para su aceptación en el registro único de contribuyentes, con un máximo de 15 días naturales anteriores a la apertura de las propuestas. No se podrá aceptar ningún contrato o los contratos que no cuenten con un registro vigente o bien, iniciado el término del mismo. (Art. 28 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco).
- Documentación que compruebe la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares a los descritos, en base al curriculum vitae de la empresa y del personal técnico, acompañando copia de los contratos con sus datos fiscales que se hayan celebrado, e cualquier otro documento que lo acredite.
- Problema de crédito en obra en vigor que tenga celebrados con la administración pública estatal y federal, así como con particulares señalando el nombre del contratista, el importe total contratado y el importe por ejercer sin embargo copia de los contratos.

- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Conforme a lo dispuesto por el Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. En base al análisis comparativo de las propuestas técnicas que se otorgará a quien que satisfaga plenamente las condiciones legales, técnicas, económicas y que sean factibles de realizar con los recursos y en el plazo propuesto.
- Las condiciones de pago son: se llevarán a cabo mediante avances de obra contratados a través de estimaciones.
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
- No podrán participar las personas que se encuentren en las supuestas del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL


No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación de propuestas y apertura técnica y económica
16655601-01-14	\$ 3,500.00	01/10/2016	06/09/2016 08:00 horas	06/09/2016 08:00 horas	06/10/2016 10:00 horas

Código FISC (CCADP)	Descripción general de la obra	Fecha de inicio	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
116	OP119 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE DE NÚCLEOS BÁSICOS, CARLOS BRENNE, COMCALCALCO, TABASCO.	01/10/2016	90 DÍAS NATURALES	\$ 1,200,000.00

- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: <http://licitaciones.gob.mx> o bien en: Plaza Juárez Número 509, Colonia Centro, C.P. 86300, Comcalcalco, Tabasco, teléfono: 0331140000 Ext. 134, los días lunes a viernes, con el siguiente horario: 8:00 a 15:00 horas y sábado de 8:00 a 13:00 horas, la forma de pago es en efectivo, cheque certificado o de caja a favor de Municipio de Comcalcalco, en la Dirección de Finanzas Municipales previa autorización de la Dirección de Contratación de Obras y Servicios de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales o a través de depósito a la cuenta 10402317249 a nombre de MUNICIPIO DE COMCALCALCO RECURSOS PROPIOS 2016, Banco SCOTIABANK CLAVE INTERBANCARIA 04478410432172490. Verificando que el recibo bancario presente la hora y fecha de pago, de manera visible, de lo contrario no será aceptado.
- La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 30 de septiembre del 2016 a las 12:00 horas en: Perifoneo de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en: Plaza Juárez Número 509, Colonia Centro, C.P. 86300, Comcalcalco, Tabasco.
- La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 03 de septiembre del 2016 a las 14:00 horas en: La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en: Plaza Juárez Número 509, Colonia Centro, C.P. 86300, Comcalcalco, Tabasco.
- El acto de presentación de propuestas y apertura de las (propuestas) técnicas y económicas (s) se efectuará el día 08 de octubre del 2016 a las 12:00 horas, en la sala de Cabildo de la Presidencia Municipal a la hora indicada, Plaza Juárez Número 509, Colonia Centro, C.P. 86300, Comcalcalco, Tabasco.
- Descripción de la obra: CARLOS BRENNE, COMCALCALCO, TABASCO.
- Efecto: (s) (a) en que (debe) (n) presentarse (las) (propuestas) (es) (en) (el) (espacio).
- (Las) (muestras) (s) en que (debe) (n) exhibirse (las) (propuestas) (es) (en) (el) (espacio) (de) (las) (muestras).
- No se podrán subcontratar partes de la obra.
- Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del 30%.
- La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados serán: CONSTAR CON EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN, ESPACIOS Y VIVIENDAS, LÍNEAS Y REDES DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA, TENER LA MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO Y SER ECONÓMICAMENTE SOLVENTE.
- Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son:

- Manifiestar por escrito su interés en participar en la licitación pública estatal antes del cierre de venta de bases.
- Copía del registro único de contribuyentes del estado de Tabasco con la especificación 120 - Educación, 220 - Vivienda y servicios y 200 - Línea y ramos de conducción eléctrica y un capital contable mínimo requerido de \$1,200,000.00.
- No se podrá recibir ninguna propuesta si el proponente físico o jurídico no se encuentra registrado en el registro único de contribuyentes, solamente las propuestas de los licitantes que consten en el padrón de contribuyentes que está utilizando el fisco para su aceptación en el registro único de contribuyentes, con un máximo de 15 días naturales anteriores a la apertura de las propuestas. No se podrá aceptar ningún contrato o los contratos que no cuenten con un registro vigente o bien, iniciado el término del mismo. (Art. 28 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco).
- Documentación que compruebe la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares a los descritos, en base al curriculum vitae de la empresa y del personal técnico, acompañando copia de los contratos con sus datos fiscales que se hayan celebrado, e cualquier otro documento que lo acredite.
- Problema de crédito en obra en vigor que tenga celebrados con la administración pública estatal y federal, así como con particulares señalando el nombre del contratista, el importe total contratado y el importe por ejercer sin embargo copia de los contratos.

- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Conforme a lo dispuesto por el Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. En base al análisis comparativo de las propuestas técnicas que se otorgará a quien que satisfaga plenamente las condiciones legales, técnicas, económicas y que sean factibles de realizar con los recursos y en el plazo propuesto.
- Las condiciones de pago son: se llevarán a cabo mediante avances de obra contratados a través de estimaciones.
- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
- No podrán participar las personas que se encuentren en las supuestas del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.



» Honoras. Autoridades municipales montan guardia junto al ataúd con el cuerpo del comandante Timo.

Rinden honores a policía caído en Cunduacán

La muerte del elemento no quedará impune y sus agresores pagarán con cárcel el daño ocasionado

Alberto de la O/Cunduacán
Diario de Tabasco

El comandante Eutimio Sánchez García, acudió la mañana de ayer a su último pase de lista en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública, dónde recibió los honores de un elemento caído en el cumplimiento de su deber.

El presidente municipal Tito Campos Piedra; el secretario del ayuntamiento, José Alberto Torres Collado; el director de la policía, Rafael Legazma Javier y el subdirector de la corporación, montaron la guardia junto al ataúd que contenía al elemento caído.

Compañeros de la corporación y las autoridades municipales, acompañaron a "Timo", como era conocido el uniformado, hasta el panteón de la rancharía Río Seco segunda sección, dónde será su última morada; durante el sepelio, la banda de guerra de la corporación despidió al ferozo con el toque de la Diana y disparos en memoria del elemento caído.

El alcalde Tito Campos Piedra lamentó la muerte del comandante

Sánchez García y ofreció todo su respaldo a la familia del uniformado, a quien reconoció su valor y compromiso con la ciudadanía; pues dio su vida al defender a miembros de la sociedad atacados por malhechores.

La muerte del elemento no quedará impune y sus agresores pagarán con cárcel el daño ocasionado a la familia del policía, a la Dirección de Seguridad pública y a la sociedad misma. El mismo día de los hechos, pedí a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado, todo el peso de la ley para castigar a los responsables del crimen, afirmó el presidente municipal.

Los hechos del pasado 14 de septiembre de este año, cuando el occiso se enfrentó a balazos con una pareja de delincuentes en el estacionamiento de la Plaza Comercial "Paseos Cunduacán", momentos después de haber acibillado a los constructores Celso García Fuentes y su hijo, Juan Ramón García Campos; es una muestra de valentía de los uniformados y reconoció la capacidad de respuesta de los elementos de la corporación policiaca local.

La acción del comandante Eutimio al momento de defender a la ciudadanía, nos dio la muestra clara: Cunduacán cuenta con una corporación entrenada, capaz y preparada para enfrentar a la delincuencia en todas sus expresiones", expuso el alcalde Campos Piedra.

La acción del comandante Eutimio al defender a la ciudadanía, nos dio la muestra clara: Cunduacán cuenta con una corporación entrenada, capaz y preparada para enfrentar a la delin-

AYUNTAMIENTO DE COMCALCALCO
OPERADO
FISM 2016



DEPENDENCIA : COMITE DE OBRA PUBLICA
SECCION: ADMINISTRATIVA
NUMERO DE OFICIO: DOOTSM/DET/24/SEPT/2016-0765

COMALCALCO, TABASCO A 24/SEPTIEMBRE/2016

ASUNTO: INVITACIÓN A LOS ACTOS DE LICITACION.

ING. MARIO GONZALEZ NOVEROLA
 DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 Y SERVICIOS MUNICIPALES
 P R E S E N T E

ATENDIENDO LOS ARTÍCULO 18 Y 30 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, MEDIANTE EL PRESENTE LE INVITO A LOS ACTOS DE LICITACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA ESTATAL, PROGRAMADOS EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 009/16 DESCRITAS EN EL CUADRO SIGUIENTE:

LICITACION	DESCRIPCION DE LA OBRA	FECHA DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA	VISITA AL LUGAR DE LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION Y APERTURA
56065001-011-16	OP071- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LAS CHAMPAS, POBLADO CUPILCO, COMALCALCO, TABASCO.	24/SEPTIEMBRE/2016	30/SEPTIEMBRE/2016 08:00 HRS	30/SEPTIEMBRE/2016 10:00 HRS	08/OCTUBRE/2016 10:00 HRS
56065001-012-16	OP079- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS, CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.	24/SEPTIEMBRE/2016	30/SEPTIEMBRE/2016 12:00 HRS	30/SEPTIEMBRE/2016 14:00 HRS	08/OCTUBRE/2016 12:00 HRS

ESPERANDO CONTAR CON SU PRESENCIA ME DESPIDO DE USTED, ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

0000013



ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE
 PRESIDENTE DEL COMITÉ
 DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO.
 TEL. 933-11-4-00-00

المجلس التشريعي
 2016-2017

DEPENDENCIA : COMITE DE OBRA PUBLICA
SECCION: ADMINISTRATIVA
NUMERO DE OFICIO: DOOTSM/DET/24/SEPT/2016-0766

COMALCALCO, TABASCO A 24/SEPTIEMBRE/2016

ASUNTO: INVITACIÓN A LOS ACTOS DE LICITACION.

LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL
 DIRECTORA DE FINANZAS MUNICIPAL
 P R E S E N T E.

ATENDIENDO LOS ARTÍCULO 18 Y 30 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, MEDIANTE EL PRESENTE LE INVITO A LOS ACTOS DE LICITACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA ESTATAL, PROGRAMADOS EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 009/16 DESCRITAS EN EL CUADRO SIGUIENTE:

LICITACION	DESCRIPCION DE LA OBRA	FECHA DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA	VISITA AL LUGAR DE LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION Y APERTURA
56065001-011-16	OP071.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LAS CHAMPAS, POBLADO CUPILCO, COMALCALCO, TABASCO.	24/SEPTIEMBRE/2016	30/SEPTIEMBRE/2016 08:00 HRS	30/SEPTIEMBRE/2016 10:00 HRS	08/OCTUBRE/2016 10:00 HRS
56065001-012-16	OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS, CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.	24/SEPTIEMBRE/2016	30/SEPTIEMBRE/2016 12:00 HRS	30/SEPTIEMBRE/2016 14:00 HRS	08/OCTUBRE/2016 12:00 HRS

ESPERANDO CONTAR CON SU PRESENCIA ME DESPIDO DE USTED, ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

0000014

ARQ. MIREN-EKENE VICENTE ERTZE
 PRESIDENTE DEL COMITÉ
 DE OBRAS PÚBLICAS

13: 37 HRS



DEPENDENCIA : COMITE DE OBRA PUBLICA

SECCION: ADMINISTRATIVA

NUMERO DE OFICIO: DOOTSM/DET/24/SEPT/2016-0767

COMALCALCO, TABASCO A 24/SEPTIEMBRE/2016

ASUNTO: INVITACIÓN A LOS ACTOS DE LICITACION.

C.P. SELVILIO ARIAS VAZQUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE.

ATENDIENDO LOS ARTÍCULO 18 Y 30 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, MEDIANTE EL PRESENTE LE INVITO A LOS ACTOS DE LICITACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA ESTATAL, PROGRAMADOS EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 009/16 DESCRITAS EN EL CUADRO SIGUIENTE:

LICITACION	DESCRIPCION DE LA OBRA	FECHA DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA	VISITA AL LUGAR DE LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION Y APERTURA
56065001-011-16	OP071.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LAS CHAMPAS, POBLADO CUPILCO, COMALCALCO, TABASCO.	24/SEPTIEMBRE/2016	30/SEPTIEMBRE/2016 08:00 HRS	30/SEPTIEMBRE/2016 10:00 HRS	08/OCTUBRE/2016 10:00 HRS
56065001-012-16	OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS, CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.	24/SEPTIEMBRE/2016	30/SEPTIEMBRE/2016 12:00 HRS	30/SEPTIEMBRE/2016 14:00 HRS	08/OCTUBRE/2016 12:00 HRS


ESPERANDO CONTAR CON SU PRESENCIA ME DESPIDO DE USTED, ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE
PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE OBRAS PÚBLICAS



0000015



DEPENDENCIA : COMITE DE OBRA PUBLICA
SECCION: ADMINISTRATIVA
NUMERO DE OFICIO: DOOTSM/DET/24/SEPT/2016-0768

COMALCALCO, TABASCO A 24/SEPTIEMBRE/2016

ASUNTO: INVITACIÓN A LOS ACTOS DE LICITACION.


JESUS AREVALO HERNANDEZ
 REGIDOR DE LA COMISIÓN DE OBRAS,
 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 P R E S E N T E.

ATENDIENDO LOS ARTÍCULO 18 Y 30 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, MEDIANTE EL PRESENTE LE INVITO A LOS ACTOS DE LICITACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA ESTATAL, PROGRAMADOS EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 009/16 DESCRITAS EN EL CUADRO SIGUIENTE:

LICITACION	DESCRIPCION DE LA OBRA	FECHA DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA	VISITA AL LUGAR DE LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION Y APERTURA
56065001-011-16	OP071.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LAS CHAMPAS, POBLADO CUPILCO, COMALCALCO, TABASCO.	24/SEPTIEMBRE/2016	30/SEPTIEMBRE/2016 08:00 HRS	30/SEPTIEMBRE/2016 10:00 HRS	08/OCTUBRE/2016 10:00 HRS
56065001-012-16	OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS, CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.	24/SEPTIEMBRE/2016	30/SEPTIEMBRE/2016 12:00 HRS	30/SEPTIEMBRE/2016 14:00 HRS	08/OCTUBRE/2016 12:00 HRS

ESPERANDO CONTAR CON SU PRESENCIA ME DESPIDO DE USTED, ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


 ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE
 PRESIDENTE DEL COMITÉ
 DE OBRAS PÚBLICAS



0000016



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO.
TEL. 933-11-4-00-00

DEPENDENCIA : COMITE DE OBRA PUBLICA

SECCION: ADMINISTRATIVA

NUMERO DE OFICIO: DOOTSM/DET/24/SEPTI/2016-0769

COMALCALCO, TABASCO A 24/SEPTIEMBRE/2016

ASUNTO: INVITACIÓN A LOS ACTOS DE LICITACION.

LILIA LOPEZ SANDOVAL
REGIDOR Y SINDICO DE HACIENDA
P R E S E N T E.

ATENDIENDO LOS ARTÍCULO 18 Y 30 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, MEDIANTE EL PRESENTE LE INVITO A LOS ACTOS DE LICITACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA ESTATAL, PROGRAMADOS EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 009/16 DESCRITAS EN EL CUADRO SIGUIENTE:

LICITACION	DESCRIPCION DE LA OBRA	FECHA DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA	VISITA AL LUGAR DE LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION Y APERTURA
56065001-011-16	OP071.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LAS CHAMPAS, POBLADO CUPILCO, COMALCALCO, TABASCO.	24/SEPTIEMBRE/2016	30/SEPTIEMBRE/2016 08:00 HRS	30/SEPTIEMBRE/2016 10:00 HRS	08/OCTUBRE/2016 10:00 HRS
56065001-012-16	OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS, CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.	24/SEPTIEMBRE/2016	30/SEPTIEMBRE/2016 12:00 HRS	30/SEPTIEMBRE/2016 14:00 HRS	08/OCTUBRE/2016 12:00 HRS

ESPERANDO CONTAR CON SU PRESENCIA ME DESPIDO DE USTED, ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.


ATENTAMENTE



ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE
PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO,
 TEL. 933-11-4-00-00



DEPENDENCIA : COMITE DE OBRA PUBLICA
SECCION: ADMINISTRATIVA
NUMERO DE OFICIO: DOOTSM/DET/24/SEPT/2016-0770

COMALCALCO, TABASCO A 24/SEPTIEMBRE/2016

ASUNTO: INVITACIÓN A LOS ACTOS DE LICITACION.


ING. GUILLERMO RUBEN ALDAY VELEZ
 PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES
 DE TABASCO.
 PRESENTE:

ATENDIENDO LOS ARTÍCULO 18 Y 30 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, MEDIANTE EL PRESENTE LE INVITO A LOS ACTOS DE LICITACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA ESTATAL, PROGRAMADOS EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 009/16 DESCRITAS EN EL CUADRO SIGUIENTE:

LICITACION	DESCRIPCION DE LA OBRA	FECHA DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA	VISITA AL LUGAR DE LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION Y APERTURA
56065001-011-16	OP071.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LAS CHAMPAS, POBLADO CUPILCO, COMALCALCO, TABASCO.	24/SEPTIEMBRE/2016	30/SEPTIEMBRE/2016 08:00 HRS	30/SEPTIEMBRE/2016 10:00 HRS	08/OCTUBRE/2016 10:00 HRS
56065001-012-16	OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS, CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.	24/SEPTIEMBRE/2016	30/SEPTIEMBRE/2016 12:00 HRS	30/SEPTIEMBRE/2016 14:00 HRS	08/OCTUBRE/2016 12:00 HRS

ESPERANDO CONTAR CON SU PRESENCIA ME DESPIDO DE USTED, ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


 ARQ. MIRENE EUKENE VICENTE ERTZE
 PRESIDENTE DEL COMITÉ
 DE OBRAS PÚBLICAS


COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE TABASCO, A.C.
 29 SET. 2016
 Diana 10:47 am

0000018



DEPENDENCIA : COMITE DE OBRA PUBLICA
SECCION: ADMINISTRATIVA
NUMERO DE OFICIO: DOOTSM/DET/24/SEPT/2016-0771

COMALCALCO, TABASCO A 24/SEPTIEMBRE/2016

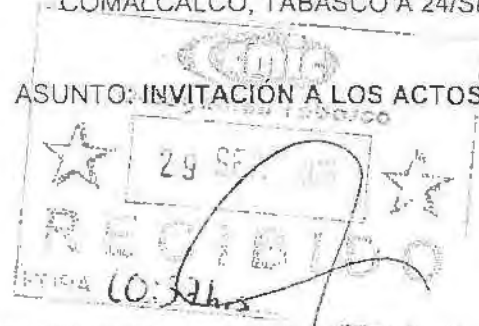

ASUNTO: INVITACION A LOS ACTOS DE LICITACION.


ING. MANUEL ANTONIO QUIRARTE FLORES
PRESIDENTE DE LA CÁMARA MEXICANA
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

ATENDIENDO LOS ARTÍCULO 18 Y 30 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, MEDIANTE EL PRESENTE LE INVITO A LOS ACTOS DE LICITACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA ESTATAL, PROGRAMADOS EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL 009/16 DESCRITAS EN EL CUADRO SIGUIENTE:

LICITACION	DESCRIPCION DE LA OBRA	FECHA DE PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA	VISITA AL LUGAR DE LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACION Y APERTURA
56065001-011-16	OP071.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LAS CHAMPAS, POBLADO CUPILCO, COMALCALCO, TABASCO.	24/SEPTIEMBRE/2016	30/SEPTIEMBRE/2016 08:00 HRS	30/SEPTIEMBRE/2016 10:00 HRS	08/OCTUBRE/2016 10:00 HRS
56065001-012-16	OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS, CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.	24/SEPTIEMBRE/2016	30/SEPTIEMBRE/2016 12:00 HRS	30/SEPTIEMBRE/2016 14:00 HRS	08/OCTUBRE/2016 12:00 HRS

ESPERANDO CONTAR CON SU PRESENCIA ME DESPIDO DE USTED, ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE
PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE OBRAS PÚBLICAS

0000019





"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. 56065001-012-16

ACTA DE VISITA DE OBRA

OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.
LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.


SIENDO LAS 12:00 Hrs. DEL DIA 30/SEPTIEMBRE/2016, Y REUNIDOS EN EL SITIO EN DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DEL PROYECTO ARRIBA DESCRITO, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS Y DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE COMALCALCO, TABASCO; DECLARANDO LOS PRIMEROS QUE: VERIFICARON LAS CONDICIONES TOPOGRÁFICAS, GENERALES Y ESPECIALES DEL LUGAR, LAS CUALES REGISTRARÁN EN LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES. PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES A LA MISMA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

EMPRESAS	NOMBRES DE REPRESENTANTES	FIRMA
CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	ARTURO ALFREDO PEREZ SANCHEZ	
COCOTAB, S.A. DE C.V.	JOSE PABLO JIMENEZ MADRIGAL	


POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMALCALCO TABASCO

FIRMA

ARQ. TOMAS ENRIQUE RICARDEZ ALVAREZ
SUPERVISOR DE OBRAS RAMO 33

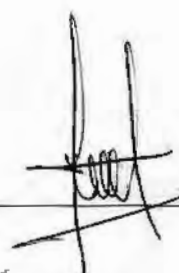

ING. LUCIO SANCHEZ HERNANDEZ
JEFE DE DEPTO. DE LICITACIONES DOOTSM



**AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO**
FISM 2016

0000020

"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. 56065001-012-16

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.
LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.



EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, TABASCO Y SIENDO LAS 14:00 Hrs. DEL DIA 30/SEPTIEMBRE/2016, DIA Y HORA FIJADOS PARA LAS ACLARACIONES DE DUDAS INHERENTES A LA OBRA ARRIBA INDICADA SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTA CIUDAD, UBICADA EN PLAZA JUAREZ S/N. LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES, CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, EN PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: **NO HUBO OBSERVACIONES**

POR PARTE DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES SE HACEN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, Y RESPUESTAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES: **NO HUBO PREGUNTAS POR PARTE DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES.**

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO DE ACLARACIONES DE LA OBRA INDICADA.

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES:

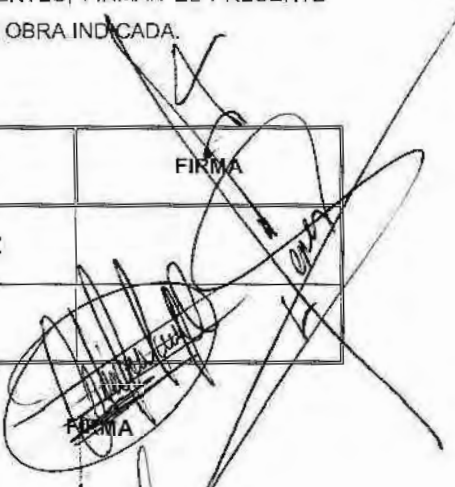EMPRESAS	NOMBRES DE REPRESENTANTES	FIRMA
CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	ARTURO ALFREDO PEREZ SANCHEZ	
COCOTAB, S.A. DE C.V.	JOSE PABLO JIMENEZ MADRIGAL	

POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO TABASCO

ARQ. TOMAS ENRIQUE RICARDEZ ALVAREZ
SUPERVISOR DE OBRAS RAMO 33

ING. LUCIO SANCHEZ HERNANDEZ
JEFE DE DEPTO. DE LICITACIONES DOOTSM

**AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016**

0000021

DEPENDENCIA: DIR. DE OBRAS ORD. TERR. Y
SERVS. MPALES.

SECCION: DEPTO. EVALUACION TECNICA

NUMERO DE OFICIO: DOOTSM/DET/03/OCT/2016-0785

COMALCALCO, TABASCO A 03/OCTUBRE/2016

ASUNTO: PUBLICACION DE VISITA OBRA Y JUNTA
ACLARACIONES LICITACION No. 56065001-011-16 Y 56065001-012-16.


L.C.P. y M.A.P. LUCINA TAMAYO BARRIOS
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
P R E S E N T E

AT'N: ING. LUIS RAMON ALVAREZ FLOTA
DIR. DE TECNOLOGÍAS DE INFN. DE LA SECOTAB

POR ESTE CONDUCTO, SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA NOS SEA PUBLICADA EN EL PORTAL DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE TABASCO (SECOTAB) LA VISITA DE OBRA Y JUNTAS DE ACLARACIONES, EL CUAL SE LLEVO ACABO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CON RESPECTO A LA CONVOCATORIA PUBLICA CON NORMATIVIDAD ESTATAL No. 009-2016 MISMA QUE AMPARA LA LICITACION PUBLICA ESTATAL No. 56065001-011-16 Y 56065001-012-16, DE LA CUAL ANEXO EN MEDIO IMPRESO UNA COPIA Y EN RESPALDO ELECTROMAGNETICO, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN LA FRACCION I DEL ARTICULO 30 PARRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE
PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE OBRAS PÚBLICAS



0000022

"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"

LICITACION PUBLICA ESTATAL: No. 56065001-012-16

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA



OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.
LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, TABASCO SIENDO LAS 12:00 Hrs. DEL DIA 08/OCTUBRE/2016 SE REUNIERON EN LA SALA DE CABILDO DE ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, UBICADA EN LA PLANTA ALTA DE LA PLAZA JUÁREZ S/N COL. CENTRO, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL Y LICITANTES, CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE PARA CELEBRAR EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICO-ECONÓMICAS, CUMPLIENDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 41 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ASÍ COMO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 33 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY.

A CONTINUACION EL ING. LUCIO SANCHEZ HERNANDEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES EN REPRESENTACION DE LA ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PUBLICA, PROCEDE A LA EXPLICACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICO-ECONÓMICAS (ARTICULO 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO) A LAS PERSONAS PRESENTES, ACTO SEGUIDO SE RECEPCIONAN LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES, SOLICITANDO SU ACREDITACIÓN COMO REPRESENTANTE MEDIANTE CARTA PODER SIMPLE Y CREDENCIAL DE ELECTOR, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. (ARTICULO 32 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO).

LICITANTES	REPRESENTANTES	0000023
CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	ARTURO ALFREDO PEREZ SANCHEZ	
COCOTAB, S.A. DE C.V.	JOSE PABLO JIMENEZ MADRIGAL	

SEGUIDAMENTE SE PROCEDE LA REVISIÓN DE LO CONTENIDO EN LA CARPETA DE DOCUMENTOS LEGALES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN ESTE ACTO, DE LO ANTERIOR SE TIENE LO SIGUIENTE:
NO HUBO OBSERVACIONES

COMO SIGUIENTE PUNTO SE PROCEDE A LA REVISIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS, MEDIANTE SU REVISIÓN Y ANÁLISIS INDIVIDUAL, DE LO ANTERIOR SE TIENE LO SIGUIENTE:
NO HUBO OBSERVACIONES

POR ULTIMO SE REALIZA LA REVISIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS, MEDIANTE SU REVISIÓN Y ANÁLISIS INDIVIDUAL, DE LO ANTERIOR SE TIENE LO SIGUIENTE: **NO HUBO OBSERVACIONES**

SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA A LOS IMPORTES DE LAS PROPUESTAS ACREDITADAS, COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

NOMBRE DE LA EMPRESA	MONTO (IVA INC.)	PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)
CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	\$7,338,527.07	60 DÍAS NATURALES
COCOTAB, S.A. DE C.V.	\$7,347,688.34	60 DIAS NATURALES

EL PRESUPUESTO BASE IMPORTA LA CANTIDAD DE: \$7,371,218.91 (IVA INC.)

CON FUNDAMENTO EN EL ART. 41 FRACCIÓN V DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, POR LO MENOS UN LICITANTE Y LOS SERVIDORES PUBLICOS RUBRICARAN LA CARTA COMPROMISO, EL CATALOGO DE COPCEPTOS Y EL PROGRAMA CALENDARIZADO CON MONTOS MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"

LICITACION PUBLICA ESTATAL: No. 56065001-012-16

POR PARTE DE LA DOTSMM:

JEFE DE DEPTO. DE LICITACIONES	ING. LUCIO SANCHEZ HERNANDEZ
--------------------------------	------------------------------

POR LOS LICITANTES:

CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	ARTURO ALFREDO PEREZ SANCHEZ
COCOTAB, S.A. DE C.V.	JOSE PABLO JIMENEZ MADRIGAL

POSTERIORMENTE EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS, A EFECTOS DE REALIZAR EL ANÁLISIS DETALLADO PARA EMITIR EL DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SERÁ LA BASE PARA LA EMISIÓN DEL FALLO Y EVENTUAL ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, POR PARTE DEL COMITÉ DE OBRAS MUNICIPAL, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 42 PÁRRAFO OCTAVO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

POR ÚLTIMO SE TIENE QUE EL FALLO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA SE REALIZARA EL DIA 11/OCTUBRE/2016 A LAS 12:00 Hrs. EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL PALACIO MUNICIPAL, UBICADA EN PLAZA JUÁREZ S/N. COL. CENTRO (ARTICULO 41 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO).

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN LA PRESENTE ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO. (ART. 33 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.)

POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL:

ARQ. MIREN EURENE VICENTE ERTZE
PRESIDENTE DEL COMITÉ

LILIA LOPEZ SANDOVAL
REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA

ING. MARIO GONZALEZ NOVEROLA
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

JESUS AREVALO HERNANDEZ
REGIDOR DE LA COMISION DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL
DIRECTORA DE FINANZAS

C.P. SELVILIO ARIAS VAZQUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

POR EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION TECNICA:



ING. LUCIO SANCHEZ HERNANDEZ
JEFE DE DEPTO. DE LICITACIONES

ING. ELDER HERNANDEZ OSORIO
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE
EVALUACION TECNICA



0000024

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

EMPRESA	NOMBRE	FIRMA
CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	ARTURO ALFREDO PEREZ SANCHEZ	
COCOTAB, S.A. DE C.V.	JOSE PABLO JIMENEZ MADRIGAL	

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. 56065001-012-16

OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.
LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

DICTAMEN TÉCNICO

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
PRESENTE

DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y ARTICULO 37 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, SE ELABORA EL SIGUIENTE DICTAMEN TÉCNICO, QUE SERVIRÁ COMO FUNDAMENTO PARA QUE EL COMITÉ DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL EN USOS DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, EMITA EL FALLO Y ADJUDIQUE EL CONTRATO AL LICITANTE QUE REÚNA LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, CON BASE AL DICTAMEN EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION TECNICA DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

RESEÑA CRONOLOGICA:

CON FECHA 24/SEPTIEMBRE/2016 SE EMITIO LA CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL, CON LIBRE PARTICIPACION A LAS EMPRESAS QUE CUMPLIERAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA, INSCRIBIÉNDOSE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

- CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.
- COCOTAB, S.A. DE C.V.

0000025

CON FECHA 30/SEPTIEMBRE/2016 SE LLEVO A CABO LA VISITA DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CUAL POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES NO HUBO OBSERVACIONES, ASI COMO DE LAS EMPRESAS NO SE REALIZARON PREGUNTAS, DE ACUERDO A LA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES; SE PRESENTARON A ESTOS ACTOS LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

- CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.
- COCOTAB, S.A. DE C.V.

CON FECHA 08/OCTUBRE/2016 SE REALIZO EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS EN EL CUAL SE PRESENTARON LAS SIGUIENTES EMPRESAS:


- CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.
- COCOTAB, S.A. DE C.V.

DERIVADO DE LA REVISION CUANTITATIVA DE LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS ANTES CITADAS SE TIENEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES: NO HUBO OBSERVACIONES

LAS PROPUESTAS DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS QUE FUERON ACEPTADAS PARA EL ANALISIS DETALLADO SON LAS SIGUIENTES:

NOMBRE DE LA EMPRESA	MONTO (IVA INC.)	PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)
CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	\$7,338,527.07	60 DIAS NATURALES
COCOTAB, S.A. DE C.V.	\$7,347,688.34	60 DIAS NATURALES

EL PRESUPUESTO BASE IMPORTA LA CANTIDAD DE: \$7,371,218.91 (IVA INC.)



MUNICIPIO CON ESPERANZA

**AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016**

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. 56065001-012-16

OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.
LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION:

EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION TECNICA SE ENCARGARA DE VERIFICAR LAS OPERACIONES ARITMETICAS DE LOS CATALOGOS PRESENTADOS DE LAS PROPUESTAS HECHAS POR LOS LICITANTES, TAMBIEN QUE CUMPLAN SATISFACTORIAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ARTICULOS 34, 35 Y 36 FRACCION V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE TABASCO, ASI COMO LA REVISION CUALITATIVA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PROPUESTAS QUE FUERON ACEPTADAS EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA, Y HABER DESECHADO LAS PROPUESTAS QUE NO CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS. POR LO QUE SE TIENE LO SIGUIENTE: NO HUBO PROPUESTAS DESECHADAS

LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS QUE CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE ESTA ETAPA Y LAS QUE PASARAN A LA EVALUACION CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 36 FRACCION I, II, III Y V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE TABASCO, SON LAS SIGUIENTES:

- CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.
- COCOTAB, S.A. DE C.V.

I. CUANDO EL MONTO DE LAS PROPUESTAS ESTE POR DEBAJO DEL PRESUPUESTO BASE, Y LA DIFERENCIA DE ESTAS SE ENCUENTREN EN UN RANGO NO MAYOR A UNA DECIMA PARTE ENTRE LA MAS ALTA Y LA MAS BAJA, CON RESPECTO A LA MAS ALTA, SE ADJUDICARA EL CONTRATO A LA PROPUESTA CUYO MONTO ENTRE ELLAS SEA EL MAS BAJO.

PRESUPUESTO BASE: \$7,371,218.91

RANGO PARA EVALUACION:

A).- PROPUESTA MAYOR	= \$7,347,688.34
B).- PROPUESTA MENOR	= \$7,338,527.07
DIFERENCIA	S 9,161.27

DE DONDE: (1) * (\$7,347,688.34)/10 = \$734,768.83

DE DONDE: \$9,161.27 < \$734,768.83 CUMPLIENDOSE LA CONDICION DEL ARTICULO 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE TABASCO.



POSICIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	MONTO (IVA INC.)	PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)	SITUACIÓN DE LA PROPUESTA
1°	CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	\$7,338,527.07	60 DIAS NATURALES	ADJUDICADA YA QUE ESTA ES LA PROPUESTA SOLVENTE CUYO PRECIO ES EL MÁS CONVENIENTE
2°	COCOTAB, S.A. DE C.V.	\$7,347,688.34	60 DIAS NATURALES	SOLVENTE

SE ADJUDICA LA PROPUESTA QUE SE ENCUENTRA EN LA POSICION N°. 1, YA QUE ES LA SOLVENTE MAS BAJA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO, LAS PROPUESTAS EN LA POSICION N° 2 SE CONSERVAN COMO SOLVENTE, PARA EL CASO DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA ADJUDICADO.

0000026

MUNICIPIO CON ESPERANZA

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. 56065001-012-16

OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.
LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

EN VIRTUD DE HABER REALIZADO LA EVALUACION DE LA PROPUESTAS EN SU PARTE TECNICA Y ECONOMICA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO, REVISION REALIZADA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION TECNICA, ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES; SE DETERMINO QUE NO EXISTE ALGUN INCONVENIENTE PARA QUE SEA ADJUDICADA LA OBRA A LA EMPRESA CUYA PROPUESTA RESULTO CON EL PRECIO MAS BAJO. (ARTICULO 42 PARRAFO SEIS Y SIETE DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE TABASCO). SE PRESENTA ESTE DICTAMEN A CONSIDERACION DEL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, PARA QUE EN USO DE SUS FACULTADES CONFERIDAS EN LA LEY, Y COMO SUSTENTO EL PRESENTE DOCUMENTO, PROCEDERAN A LA ADJUDICACION DE LA OBRA PARA POSTERIORMENTE REALIZAR EL FALLO, ESTE ACTO SE EFECTURA EL DIA 11/OCTUBRE/2016 A LAS 12:00 HRS. EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, TAL Y COMO SE ESTABLECE EN LAS BASES DE INVITACION. PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES SE ELABORA EL PRESENTE DICTAMEN EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION TECNICA DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES EL DIA 11/OCTUBRE/2016.

ELABORO:

ING. LUCIO SANCHEZ HERNANDEZ
JEFE DE DEPTO. DE LICITACIONES

REVISO:

ING. MARTIN CHAPUZ SANTOS
SUPERVISOR

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO

OPERADO

FISM 2016

0000027

MUNICIPIO CON ESPERANZA

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO	1RA	2DA
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD					
1	PRELIMINARES					
DEMO-01	DESAMANTELIAMIENTO SIN RECUPERACION DE VENTANA DE HERRERIA TIPO TROPICAL DE PERSIANAS, ASENTADA EN MUROS, CON DIMENSIONES DE 1.53 X 1.44 MTS A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.00 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	PZA	6.00	\$74.21	\$56.47	\$86.30
DEMO-02	DESAMANTELIAMIENTO SIN RECUPERACION DE PORTON DE ACCESO A BASE DE TUBO DE ACERO AL CARBON DE 1" DE DIAM, ANGULO DE 1" Y VARILLAS CUADRADAS DE 3/8" CON DIMENSIONES DE 2.28 X 2.65 MTS A UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	PZA	6.00	\$106.02	\$93.03	\$123.28
0000020	DESAMANTELIAMIENTO SIN RECUPERACION DE VENTANA DE HERRERIA TIPO TROPICAL DE PERSIANAS, ASENTADA EN MUROS, CON DIMENSIONES DE 3.35 X 0.65 MTS A UNA ALTURA MAXIMA DE 2.80 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	PZA	2.00	\$82.45	\$73.34	\$95.89
DEMO-03	DESAMANTELIAMIENTO SIN RECUPERACION DE VENTANA DE HERRERIA TIPO TROPICAL DE PERSIANAS, ASENTADA EN MUROS, CON DIMENSIONES DE 1.00 X 1.50 MTS A UNA ALTURA MAXIMA DE 2.00 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO	PZA	1.00	\$49.48	\$49.19	\$37.20

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016
 \$739.68

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
DEMO-05	DESAMANTELIAMIENTO SIN RECUPERACION DE VENTANA DE HERRERIA TIPO TROPICAL DE PERSIANAS, ASENTADA EN MUROS, CON DIMENSIONES DE 1.00 X 1.00 MTS A UNA ALTURA MAXIMA DE 2.00 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO PZA		1.00	\$49.48	\$49.48	\$45.82	\$45.82	\$37.20	\$37.20
DEMO-06	DESAMANTELIAMIENTO SIN RECUPERACION DE VENTANA DE HERRERIA TIPO TROPICAL DE PERSIANAS, ASENTADA EN MUROS, CON DIMENSIONES DE 1.63 X 2.37 MTS A UNA ALTURA MAXIMA DE 2.80 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO PZA		1.00	\$82.45	\$82.45	\$73.34	\$73.34	\$91.30	\$91.30
DEMO-07	DESAMANTELIAMIENTO SIN RECUPERACION DE PUERTA DE HERRERIA TIPO TROPICAL DE LAMINA GALV. TROQUELADA, CON DIMENSIONES DE 0.84 X 2.65 MTS, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1" X 1/8", A UNA ALTURA MAXIMA DE 2.70 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO PZA		7.00	\$74.21	\$519.47	\$66.47	\$465.29	\$86.30	\$604.10
DEMO-08	DESAMANTELIAMIENTO SIN RECUPERACION DE CORTINA ENROLLABLE DE LAMINA GALVANIZADA, ASENTADA EN MUROS, CON DIMENSIONES DE 2.00 X 2.50 MTS A UNA ALTURA MAXIMA DE 2.80 MTS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO PZA		3.00	\$148.42	\$445.26	\$128.44	\$385.32	\$172.59	\$517.77

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISIM 2016

0000029

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
DEMO-09	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE TECHO DE LAMINA ZINTRO-ALUM ASENTADA EN ESTRUCTURA DE HERRERIA, A UNA ALTURA MAXIMA DE 7.40 MTS. INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA DE FIJACION, EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO FUERA DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 5KM, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. M2		245.15	\$68.07	\$16,687.36	\$70.60	\$17,307.59	\$75.84	\$18,592.18
DEMO-010	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE MUEBLES DE BAÑO, LAVABOS Y WC, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. PZA		2.00	\$37.11	\$74.22	\$46.35	\$92.70	\$43.14	\$86.28
DEMO-011	DEMOLICION DE MUROS DE BLOCK MACIZO DE 12X20X40 CM A UNA ALTURA MAXIMA DE 7.40 MTS, INCLUYE: EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 5KM, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. M2		951.99	\$36.70	\$34,923.95	\$44.36	\$42,212.53	\$41.32	\$39,319.70
DEMO-012	DEMOLICION DE MUROS DE BLOCK MACIZO DE 10X20X40 CM A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.50 MTS, INCLUYE: EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 5KM, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. M2		72.70	\$28.99	\$2,107.57	\$43.25	\$3,144.28	\$33.52	\$2,436.90

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000030

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
DEMO-013	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.10 MTS, INCLUYE: EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 5KM, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. M2		420.00	\$59.92	\$25,166.40	\$69.10	\$29,022.00	\$69.48	\$29,181.60
DEMO-014	DEMOLICION DE TABLA DE CONCRETO ARMADO DE 0.8 CM DE ESPESOR, A UNA ALTURA MAXIMA DE 1.50 MTS, INCLUYE: EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 5KM, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. M2		127.60	\$46.05	\$5,875.98	\$46.35	\$5,914.26	\$53.38	\$6,811.29
DEMO-015	DEMOLICION DE MUROS DE PANAL OCTAGONAL A UNA ALTURA MAXIMA DE 5.50 MTS, INCLUYE: EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 5KM, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. M2		75.14	\$30.14	\$2,264.72	\$42.93	\$3,225.76	\$34.89	\$2,621.63
DEMO-016	DEMOLICION DE CASTILLOS Y CADENAS DE CONCRETO ARMADO DE 20 X 20 CM, A UNA ALTURA MAXIMA DE 5.40 MTS, INCLUYE: EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 5KM, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. ML		381.00	\$31.64	\$12,054.84	\$40.58	\$15,460.98	\$36.60	\$13,944.60

0000031

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO, A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SI/VA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
DEMO-017	DEMOLICION DE CASTILLOS Y CADENAS DE CONCRETO ARMADO DE 32 X 32 CM. A UNA ALTURA MAXIMA DE 5.40 MTS, INCLUYE: EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, HASTA UNA DISTANCIA DE 5KM, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. ML		234.40	\$35.18	\$8,246.19	\$43.51	\$10,198.74	\$40.72	\$9,544.77
DEMO-018	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE: EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 5KM, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. MZ		983.70	\$57.30	\$56,366.01	\$54.77	\$53,877.25	\$66.48	\$65,396.38
DEMO-019	DEMOLICION DE TANQUE DE ASBESTO CON DIMENSIONES DE 0.80 X 1.50, A UNA ALTURA MAXIMA DE 3.40 MTS, INCLUYE: EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA HASTA UNA DISTANCIA DE 5KM, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. PZA		4.00	\$61.84	\$247.36	\$61.48	\$245.92	\$71.91	\$287.64
2	TERRACERIAS								
TER-01	Trazo y nivelación para trabajos de terracerías, con equipo topográfico, incluye: fijación de bancos de nivel, seccionamientos, referencias, brigada de topografía, material para señalamientos, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su ejecución. MZ		1214.00	\$6.26	\$7,599.64	\$3.48	\$4,224.72	\$7.18	\$8,716.52

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000032



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		IRA		COCOTAB, S.A. DE C.V.	
							2DA		
TER-02	Despalse de terreno natural a una profundidad promedio de 10 cm. Por medios mecánicos, para retirar la capa vegetal, extrayendo raíces, y colocando el material a una estación de 20 metros, incluye: maquinaria, mano de obra, cuadrilla de terracerías, herramienta menor y equipo de seguridad.	M3	28.24	\$25.98	\$733.68	\$21.02	\$593.80	\$29.91	\$844.66
TER-03	Carga de material producto de demoliciones, despalse y cortes con equipo mecánico, volumen medido suelto, incluye: maquinaria, mano de obra, cuadrilla de terracerías, herramienta menor y equipo de seguridad.	M3	28.24	\$24.00	\$677.76	\$8.27	\$233.54	\$27.50	\$776.60
TER-04	Acarreo de material producto de demoliciones, despalse y cortes medido abundado, en camión de volteo, primer kilómetro en terracerías, incluye: equipo de transporte, operación, cuadrilla de terracerías, herramienta menor y equipo de seguridad.	M3	28.24	\$11.34	\$320.24	\$11.47	\$223.91	\$10.82	\$305.56
TER-05	Acarreo de material producto de demoliciones, despalse y cortes medido abundado, en camión de volteo, primer kilómetro en pavimento, incluye: equipo de transporte, operación, cuadrilla de terracerías, herramienta menor y equipo de seguridad.	M3/KM	28.24	\$10.22	\$288.61	\$10.35	\$292.28	\$9.76	\$275.62

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000033

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA
TER-06	Acarreo de material producto de demoliciones, despalme y cortes medido abundado, en camión de volteo, kilómetro 2 al 5 en pavimento, incluye: equipo de transporte, operación, cuadrilla de terracerías, herramienta menor y equipo de seguridad.	M3	143.54	\$4.37	\$627.27	\$4.42	\$634.45	\$4.17
TER-07	Compactación del terreno natural en el área de cortes y desplante de los terraplenes, con espesor de 20 cms para noventa y cinco por ciento (95%) de su psum, incluye: maquinaria, mano de obra, cuadrilla de terracerías, herramienta menor y equipo de seguridad.	M2	1214.04	\$3.34	\$4,054.89	\$2.58	\$3,132.22	\$3.79
TER-09	Afine y nivelación en área de cortes y rellenos, hasta un espesor de 10 cms, incluye: maquinaria, mano de obra, cuadrilla de terracerías, herramienta menor y equipo de seguridad.	M2	1214.00	\$4.18	\$5,074.52	\$3.40	\$4,127.60	\$4.83
TER-082	Relleno con material producto de banco (arenalimo) con equipo de compactación manual (ballarina, incluye: material (puesto en banco), maquinaria, mano de obra, cuadrilla de terracerías, herramienta menor y equipo de seguridad.	M3	421.92	\$107.20	\$45,229.82	\$104.17	\$43,951.41	\$110.64
TER-081	ACARREO DE MATERIAL (ARENAN-LIMO LIMPIA PARA RELLENO), EN CAMIÓN VOLTEO 1ER KM SOBRE CAMINOS DE TERRACERIA.	M3	497.87	\$11.34	\$5,646.85	\$11.47	\$5,710.57	\$10.82
TER-082	SOBREACARRO DE MATERIAL EN CAMIÓN VOLTEO (ARENAN-LIMO LIMPIA PARA RELLENO) KMS. SUBSECUENTES HASTA EL KM 20 SOBRE CAMINOS PAVIMENTADOS.	M3/KM	9442.81	\$4.37	\$41,265.08	\$4.42	\$41,737.22	\$4.17
3	CIMENTACION							

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
OPERADO
 \$598.54 FISM 2016

[Handwritten signature]



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
 DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO

TEL. 933-33-4-02-23



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO POR LA COMPANIA RATIVO DE LAS PROPUUESTAS ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUUESTAS
 ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUUESTAS
 ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUUESTAS
 ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUUESTAS

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA OBRA		COCOTAB, S.A. DE C.V.	
TER-01	Trazo y nivelación para trabajos de terracerías, con equipo topográfico, incluye: fijación de bancos de nivel, seccionamientos, referencias, brigada de topografía, material para señalamientos, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su ejecución.	M2	500.00	\$6.26	\$3,130.00	\$3.48	\$1,740.00	\$7.18	\$3,590.00
CIM-002	Excavación en material tipo "a", hasta 2.00 m. de profundidad con herramienta manual, incluye: traspaños, afine de fondo y taludes, acarreo a una estación de 20.0 mts, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M3	366.10	\$151.69	\$55,533.71	\$66.03	\$24,173.58	\$176.37	\$64,569.06
CIM-003	Plantilla de concreto $f'c=100$ kg/cm ² de 5 cms de espesor, hecho en obra, incluye: suministro de materiales, elaboración y vaciado de concreto, cimbra, descimbra, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M2	374.79	\$130.52	\$48,917.99	\$102.18	\$38,296.04	\$135.21	\$50,675.36
CIM-004	Acero $f_y=2350$ kg/cm ² de 1/4" (no. 2) de diámetro en cimentación, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, traslapes, ganchos, desperdicios, mano de obra, herramienta menor y equipo de seguridad.	KG.	343.20	\$28.78	\$9,877.30	\$26.13	\$8,967.82	\$27.84	\$9,554.69
CIM-005	Acero $f_y=4200$ kg/cm ² de 3/8" (no. 3) de diámetro en cimentación, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, traslapes, ganchos, desperdicios, mano de obra, herramienta menor y equipo de seguridad.	KG.	1850.24	\$23.01	\$42,574.02	\$21.41	\$39,613.64	\$22.22	\$41,112.33

0000035

4



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		IRA		COCOTAB, S.A. DE C.V.	
							2DA		
CIM-005	Acero fy=4200 kg/cm2 de 1/2" (no. 4) de diámetro en cimentación, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, traslapes, ganchos, desperdicios, mano de obra, herramienta menor y equipo de seguridad.	KG.	5866.57	\$22.77	\$133,581.80	\$20.54	\$120,499.35	\$21.99	\$129,005.87
CIM-007	Cimbra de contacto en cimentación, acabado común. Incluye: habilitado, cimbrado y descimbrado, mano de obra acarreo dentro de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M2	325.50	\$193.27	\$62,909.39	\$175.39	\$57,089.45	\$188.91	\$61,490.21
CIM-008	Concreto premezclado Fc=200 kg/cm2 en cimentación, t.m.a. 19 mm, tiro bombeable, incluye: suministro, acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, vibrado, nivelado, curado, desperdicios, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M3	53.65	\$2,239.61	\$120,155.08	\$3,059.87	\$164,462.03	\$2,148.56	\$115,270.24
CIM-009	Concreto premezclado Fc=150 kg/cm2 en cimentación, t.m.a. 19 mm, tiro bombeable, incluye: suministro, acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, vibrado, nivelado, curado, desperdicios, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M3	30.93	\$2,167.98	\$67,055.62	\$3,159.57	\$97,725.50	\$2,080.11	\$64,337.80

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016

0000036

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA
						CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	COCOTAB, S.A. DE C.V.	
CIM-010	Muro de block macizo 12x20x40 cms (resistencia minima a la compresion 35 kg/cm2), asentado con mortero cemento-arena prop. 1:4, acabado común, en ancho de 20 cm. Incluye: suministro de materiales, cortes, desperdicios; elaboración de mortero, curado, mano de obra, andamios, acarreo dentro de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M2	241.57	\$321.53	\$77,672.00	\$304.83	\$73,637.78	\$321.13
EST-01K1	Castillo k-1, concreto f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, sección 12x20 cms, reforzado con armex 12x20-4, fy=5000 kg/cm2. Incluye: suministro de materiales, habilitado del acero, dobleces, traslapes, cimbra, descimbra, elaboración y colocación del concreto, vibrado, curado, mano de obra, andamios, acarreo dentro de obra, desperdicios, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	ML	162.36	\$226.71	\$36,808.64	\$167.48	\$27,192.05	\$242.31
EST-02K2	Castillo k-2, concreto f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, sección 12x20 cms, reforzado con armex 12x20-4, fy=5000 kg/cm2 y 2 vars. #3 fy=4200 kg/cm2. Incluye: suministro de materiales, habilitado del acero, dobleces, traslapes, cimbra, descimbra, elaboración y colocación del concreto, vibrado, curado, mano de obra, andamios, acarreo dentro de obra, desperdicios, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	ML	298.67	\$252.25	\$75,339.51	\$188.44	\$56,281.37	\$267.06

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016
 \$77,575.37

0000037

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56086001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079: CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA	
				1RA	2DA	1RA	2DA
EST-2K3	Castillo k-3, concreto f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, sección 12x12 cms, reforzado con armex 12x12-4, fy=5000 kg/cm2. En estructura, incluye: suministro de materiales, habilitado del acero, dobleces, traslapes, cimbra, descimbra, elaboración y colocación del concreto, vibrado, curado, mano de obra, andamios, acarreo dentro de obra, desperdicios, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	ML	55.00	\$289.19	\$11,505.45	\$135.90	\$7,474.50
EST-03K3	Cadena de cerramiento (cc), concreto f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, sección 12x20 cms, 4 vars. #3, fy=4200 kg/cm2, estribos #2, fy=2350 kg/cm2 @ 15 cms. En estructura, incluye: suministro de materiales, habilitado del acero, dobleces, traslapes, cimbra, descimbra, elaboración y colocación del concreto, vibrado, curado, mano de obra, andamios, acarreo dentro de obra, desperdicios, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	ML	212.44	\$284.94	\$60,532.65	\$166.42	\$35,354.26
							\$225.50
							\$12,402.50
							\$63,506.81

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000038



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO, A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SI/VA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA				
						1RA	2DA			
EST-03T3	Trabe (13), concreto $f_c=200$ kg/cm ² hecho en obra, sección 12x30cms, 5 vars. #4 y 2 vars. #3, $f_y=4200$ kg/cm ² , estribos #3, $f_y=4200$ kg/cm ² , @ 15 cms. En estructura, incluye: suministro de materiales, habilitado del acero, dobles, traslapes, cimbra, descimbra, elaboración y colocación del concreto, vibrado, curado, mano de obra, andamios, acarreo dentro de obra, desperdicios, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	MIL	44.93	\$447.64	\$20,112.47	\$377.21	\$16,948.05	\$455.78	\$20,478.20	COCOTAB, S.A. DE C.V.
EST-009	Muro de block hueco 12x20x40 cms (resistencia mínima a la compresión 35 kg/cm ²), asentado con mortero cemento-arena prop. 1:4, acabado común. Incluye: suministro de materiales, cortes, desperdicios, elaboración de mortero, curado, mano de obra, andamios, acarreo dentro de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M2	756.55	\$208.70	\$157,891.99	\$210.60	\$159,329.43	\$195.65	\$146,505.91	
EST-010	Cimbra de contacto en losas acabado común, incluye: gotero perimetral a base de tuino de 1"x1", habilitado y colocación de cimbra, descimbrado, mano de obra, andamios, acarreo dentro de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M2	465.87	\$222.20	\$103,516.31	\$232.80	\$108,461.54	\$195.85	\$92,638.25	

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000039



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO, A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA	
				1RA	2DA	1RA	2DA
ALB-037	Malla tipo gallinero para plafond de losa aligerada, incluye: suministro de materiales, cortes, desperdicios, instalacion, mano de obra, andamios, acarreos dentro de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M2	465.87	\$41.57	\$19,366.22	\$37.55	\$17,493.42
EST-012	Acero fy=2350 kg/cm2 de 1/4" (no. 2) de diametro en traves, losas y nervaduras, incluye: suministro de materiales, habilitado, traslapes, ganchos, desperdicios, mano de obra, andamios, acarreos dentro de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	KG	754.06	\$29.39	\$22,161.82	\$26.67	\$20,110.78
EST-013	Acero fy=4200 kg/cm2 de 3/8" (no. 3) de diametro en traves, losas y nervaduras, incluye: suministro de materiales, habilitado, traslapes, ganchos, desperdicios, mano de obra, andamios, acarreos dentro de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	KG	2654.21	\$24.65	\$65,426.28	\$21.91	\$58,153.74
EST-014	Acero fy=4200 kg/cm2 de 1/2" (no. 4) de diametro en traves, losas y nervaduras, incluye: suministro de materiales, habilitado, traslapes, ganchos, desperdicios, mano de obra, andamios, acarreos dentro de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	KG	920.00	\$23.01	\$21,169.20	\$21.14	\$19,448.80

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000040

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 560065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO, A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	COCOTAB, S.A. DE C.V.	2016
					IRA			
EST-015	Acero fy=5000 kg/cm2. armex 12x20-4, en trabes, losas y nervaduras, incluye: suministro de materiales, habilitado, traslapes, ganchos, desperdicios, mano de obra, andamios, acarreo dentro de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	ML	920.00	\$37.10	\$34,132.00	\$33.66	\$37.97	\$34,932.40
CIMESTRE-0	Casero de poliestireno, de dimensiones 60 x 60 x 15 mm de espesor el losa aligerada de concreto, incluye: trazo y nivelado del área de trabajo, suministro de materiales, cortes, desperdicios, mano de obra, andamios, acarreo dentro de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M2	465.87	\$202.03	\$94,119.72	\$197.21	\$196.42	\$91,506.19
EST-020	Malla electrosoldada 6x6/10-10 para refuerzo de la capa de compresión en losa aligerada, incluye: suministro de materiales, habilitado, dobleses, cortes, desperdicios, mano de obra, andamios, acarreo dentro de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M2	465.87	\$32.84	\$15,299.17	\$38.61	\$33.74	\$15,718.45
CIM-008	Concreto premezclado f'c=200 kg/cm2 en cimentación, l.m.a. 19 mm, tiro bombeable, incluye: suministro, acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, vibrado, nivelado, curado, desperdicios, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M3	600000.41	\$2,239.61	\$134,376.60	\$3,059.87	\$2,148.56	\$128,913.60

ALBAÑILERIA

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO, A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA			
				IRA	2DA	IRA	2DA		
ALB-003	Firme de 8 cms de espesor promedio a base de mortero cemento- arena prop. 1:4, hecho en obra, colocado con adhesivo festerbond o similar, acabado a cepillo para recibir loseta cerámica. Incluye: suministro de materiales, preparación de la superficie, elaboración y acarreo de mortero, colocación, reglado, nivelación de acuerdo con proyecto, desperdicios, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M2	302.98	\$199.45	\$50,425.37	\$191.64	\$58,059.25	\$201.09	\$60,922.23
ALB-022	Firme de 8 cms de espesor promedio a base de mortero cemento- arena prop. 1:4, hecho en obra, colocado con adhesivo festerbond o similar, acabado pulido fino para recibir piso de pvc. Incluye: suministro de materiales, preparación de la superficie, elaboración y acarreo de mortero, colocación, reglado, nivelación de acuerdo con proyecto, desperdicios, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M2	18.06	\$216.57	\$3,911.25	\$208.86	\$3,772.01	\$221.00	\$3,991.26
ALB-010	Aplanado en muros con mortero cemento-arena prop. 1:4 de 1.5 cms. De espesor, acabado a cepillo, incluye: suministro de materiales, preparación de la superficie, elaboración y acarreo de mortero, colocación en muros de 0.00 a 4.00 mts de altura, desperdicios, mano de obra, andamios, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M2	1600.00	\$56.59	\$152,944.00	\$82.22	\$131,552.00	\$105.55	\$168,880.00

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
 OPERADO
 FISM 2016

Handwritten mark

0000002

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56066001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016


PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.		COCOTAB, S.A. DE C.V.	
ALB-012	Aplanado en plañón con mortero cemento-arena prop. 1:4 de 1.5 cms. De espesor, acabado a cepillo, incluye: suministro de materiales, preparación de la superficie, elaboración y acarreo de mortero, colocación en plafones de 0.00 a 4.00 mts de altura, desperdicios, mano de obra, andamios, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M2	394.47	\$103.19	\$40,705.36	\$104.28	\$41,135.33	\$114.39	\$45,123.42
ALB-014	Emboquillado de muros a base de mortero cemento-arena prop. 1:4, ancho promedio de 15 cms, 1.5 cms. De espesor, acabado a cepillo, incluye: suministro de materiales, preparación de la superficie, elaboración y acarreo de mortero, colocación en marcos de puertas y ventanas de 0.00 a 4.00 mts de altura, desperdicios, mano de obra, andamios, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	ML	197.09	\$45.92	\$9,050.37	\$50.78	\$10,008.23	\$52.41	\$10,329.49

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000043

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
ALB-027	Base para tinacos compuesta por una losa de concreto f'c=200 kg/cm2 hecho en obra, de 10 cms de espesor acabado pulido fino, reforzada con vars. #3 @20 cms en ambos sentidos, de dimensiones 3.40x1.30 m, 3 muretes transversales y un murete longitudinal de block macizo 12x20x40 cms, 9 castillos de concreto f'c=150 kg/cm2 de sección 12x20 cms y 70 cms de altura reforzados con armex 12x20-4, aplanado con mortero cemento:arena 1:4 acabado pulido fino, incluye: suministro de materiales, elaboración del acero, cimbra, descimbra, elaboración y colocación del concreto, vibrado, curado, desperdicios, mano de obra, andamios, acarrees dentro de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	PZA	100	\$4,406.28	\$4,406.28	\$5,048.41	\$5,048.41	\$4,513.31	\$4,513.31
ALB-028	Base para calentador compuesta por una losa de concreto f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, de 8 cms de espesor acabado pulido fino, reforzada con vars. #3 @ 15 cms en ambos sentidos, de dimensiones 60x60 cms, empotrada 8 cms. En el muro, incluye: suministro de materiales, habilitado del acero, cimbra, descimbra, elaboración y colocación del concreto, vibrado, curado, desperdicios, mano de obra, ranurado y resane de muro, acarrees dentro de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	PZA	100	\$881.18	\$881.18	\$676.64	\$676.64	\$1,002.11	\$1,002.11

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO FISM 2016

0000045

of

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS


PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		IRA		ZDA		
ALB-029	CASETA PARA MOTOBOMBA COMPUESTA POR UNA BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE DIMENSIONES 35X40 CMS Y 20 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO FINO, LOSA SUPERIOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON VARS. #3 @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO FINO DE DIMENSIONES 50X50 CMS, EMPOTRADA 5 CMS. EN EL MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO, CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACION Y COLOCACION DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, RANURADO Y RESANE DE MURO, ACARREOS DENTRO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.		1.00	\$1,168.28	\$1,168.28	\$930.13	\$930.13	\$1,327.97	\$1,327.97	COCOTAB, S.A. DE C.V.
ALB-030	BASE PARA UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 15 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO FINO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACION Y ACARREO DE CONCRETO, COLOCACION, REGLEADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	M2	5.08	\$383.60	\$1,948.69	\$359.83	\$1,827.94	\$386.35	\$1,962.66	

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
 OPERADO
 FISM 2016

0000046



09

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO, A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.
 FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
 PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DEL PARTICIPANTE			
				1RA	2DA	1RA	2DA		
ALB-031	BASES PREFABRICADAS PARA APOYO DE TUBERÍAS VISIBLES EN AZÓTEA A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE DIMENSIONES 15X15 CMS. Y 20 CMS. DE ALTURA, ACABADO APARENTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, ACARREOS DENTRO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA	50.00	\$90.51	\$4,525.50	\$71.02	\$3,591.00	\$102.01	\$5,100.50
ALB-036	CASETA PARA COMPRESOR DE ODONTOLOGÍA COMPUERTA POR UNA BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE DIMENSIONES 60X60 CMS Y 20 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO FINO, LOSA SUPERIOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR REFORZADA CON VARS. #3 @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO PULIDO FINO DE DIMENSIONES 70X60 CMS, EMPOTRADA 5 CMS. EN EL MURO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO, CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, RANURADO Y RESANE DE MURO, ACARREOS DENTRO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA	1.00	\$1,296.28	\$1,296.28	\$1,037.18	\$1,037.18	\$1,450.43	\$1,450.43

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
 OPERADO
 FISM 2016

0000047

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		IRA		2DA		
DRE.1	"GÁRGOLA PARA DESAGÜE DE AGUA PLUVIAL A BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 5 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLIDADA 6X6/4-4, DE DIMENSIONES 30X25 CMS. Y 20 CMS. DE ALTURA, ACABADO APARENTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, RANURADO Y RESANE DE MURO, ACARREOS DENTRO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	PZA	6.00	\$131.19	\$787.14	\$111.08	\$666.48	\$146.72	\$880.32	COCOTAB, S.A. DE C.V.
6	ACABADOS									
ACAB-001	Sellador concentrado base agua en muros y plafones, sotofondo 3x1 de la marca corev, o similar, a dos manos, incluye: suministro de materiales, desperdicios, mano de obra, preparación de la superficie, aplicación, andamios, herramienta menor, equipo de seguridad, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	M2	2257.90	\$47.94	\$108,243.73	\$45.27	\$102,215.13	\$52.36	\$118,223.64	

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000043





LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
ACAB-002	Recubrimiento de muros a base de pasta cáscara liso de la marca corev o similar, acabado pulido con llana metálica, incluye: suministro de materiales, desperdicios, mano de obra, preparación de la superficie, aplicación, andamios, herramienta menor, equipo de seguridad, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. (r-1)	M2	1200.00	\$74.76	\$89,712.00	\$69.03	\$82,836.00	\$79.94	\$95,928.00
ACAB-003	Recubrimiento de plafones a base de pasta cáscara liso de la marca corev o similar, acabado pulido con llana metálica, incluye: suministro de materiales, desperdicios, mano de obra, preparación de la superficie, aplicación, andamios, herramienta menor, equipo de seguridad, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. (r-13).	M2	420.00	\$85.04	\$35,716.80	\$109.05	\$45,801.00	\$91.89	\$38,593.80
ACAB-004	Recubrimiento texturizado base agua tipo cantera, mica corev o similar, color cra-012, sobre una capa delgada de coverplast resanador coverplast, fondeo con sotopaint de color similar al recubrimiento; incluye: suministro de materiales, desperdicios, mano de obra, preparación de la superficie, aplicación, andamios, herramienta menor, equipo de seguridad, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. (r-5).	M2	63.75	\$228.02	\$14,536.28	\$231.24	\$14,741.55	\$223.03	\$14,218.16
				AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO					
				OPERADO					
				FISM 2016					

0000049

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 50065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA	
				IRRA	ZOA	IRRA	ZOA
ACA-009	Piso a base de loseta cerámica cuerpo rojo rectificado, marca interceramic de 60x60 cms, línea trió cement, color tan o similar, resistencia a la abrasión pel iv, asentado con pegazulejo, incluye: lechada de cemento blanco, suministro de materiales, preparación de la superficie, mano de obra, instalación, cortes y desperdicios, herramienta menor, equipo de seguridad, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento (piso 2)	M2	45.00	\$22,963.06	\$520.30	\$23,413.50	\$501.41
ACA-010	Recubrimiento de muro a base de loseta cerámica cuerpo rojo rectificado, marca interceramic de 60x60 cms, línea trió cement, color tan o similar, resistencia a la abrasión pel iv, asentado con pegazulejo, incluye: lechada de cemento blanco, suministro de materiales, preparación de la superficie, mano de obra, instalación, cortes y desperdicios, herramienta menor, equipo de seguridad, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento (muros de baños y séptico r-3)	M2	82.00	\$42,706.42	\$531.74	\$43,602.68	\$513.66
							\$42,120.12

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000051



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO	IRA	ZDA
ACA-011	Recubrimiento de muro a base de loseta cerámica porcelánico esmalte satinado, marca interceramic de 60x60 cms, linea zen color tao sand o similar, asentado con pegazulejo, incluye: lechada de cemento blanco, suministro de materiales, preparación de la superficie, mano de obra, instalación, cortes y desperdicios, herramienta menor, equipo de seguridad, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento (sala de espera, pasillo)	M2	55.00	\$510.29	\$28,065.95	\$501.41
ACA-012	Cenefa a base de loseta cerámica cuerpo rojo rectificado, marca interceramic de 12.5x60 cms, linea trio legno, color vainilla o similar, resistencia a la abrasión pei iv, asentado con pegazulejo, incluye: lechada de cemento blanco, suministro de materiales, preparación de la superficie, mano de obra, instalación, cortes y desperdicios, herramienta menor, equipo de seguridad, limpieza del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento (muro 7 y muro 10)	ML	101.49	\$92.04	\$9,341.14	\$93.19
						\$27,577.55
						\$9,457.85

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000052





LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA	
				1RA	2DA	1RA	2DA
ACA-013	Piso de pvc flexible marca gerflor linea mipolam elegance el 5 /control estático, color rigel 0131, con espesor de 2 mm para área plana, zócalo sanitario a una elevación de 10 cm de altura, cordón de soldadura modelo cr40, pegamento conductivo, curva sanitaria, incluye: suministro de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. (piso 3)	M2	23.54	\$914.70	\$21,632.04	\$871.56	\$20,516.52
ACA-014	Recubrimiento de pvc laminado marca gerflor linea mural club color grege 0671, con espesor de 2 mm para muros, cordón de soldadura modelo cr40, pegamento conductivo, incluye: suministro de materiales, mano de obra, cortes, desperdicios, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	M2	77.40	\$717.85	\$55,561.69	\$677.93	\$53,797.64
ACA-015	Pintura vinil acrílica de primera calidad, marca vinimex de comex o similar, a dos manos en muros y plafones, previa aplicación de sellador vinílico. Incluye: preparación de la superficie, suministro de los materiales, mano de obra, desperdicios, andamios tubulares, limpieza del área de trabajo, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1486.56	\$57.16	\$83,828.57	\$45.75	\$67,095.12
7	ACABADO EN LOSA						

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

[Handwritten signature]

0000053

[Handwritten signature]



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56066001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.
 FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
 PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA.		2DA.	
IMP-001	Entoriado en azotea con mortero cemento-arena prop. 1:4 de 5 cms. De espesor promedio, incluye: impermeabilizante integral en polvo festegral, marca fester o similar, elaboración y acarreo de mortero	M2	372.84	\$164.36	\$61,279.98	\$215.57	\$80,373.12	\$169.70	\$63,270.95
IMP-002	Chatlán en azotea de 10x10 cms., con mortero cemento-arena prop. 1:4 con impermeabilizante integral en polvo festegral, marca fester o similar, incluye: elaboración y acarreo de mortero y andamios	ML	116.37	\$83.13	\$7,346.44	\$46.96	\$5,464.74	\$69.14	\$8,045.82
IMP-003	Impermeabilización a base de sistema laminar prefabricado con asfaltos modificados, polímeros sintéticos y membranas de refuerzo de alta densidad dimensional, en rollos de 1 mt. De ancho x 10.0 mts. De largo modelo festermip ps-sbs (con membrana de refuerzo integrada) color blanco de tráfico ligero mca. Fester aplicada a termo fusión.	M2	401.93	\$146.86	\$59,027.44	\$153.69	\$61,772.62	\$154.79	\$62,214.71
8	CANCELERÍA								
CAN-001	PUERTA BATIENTE DE DOS HOJAS (PA-1) DE 2.125 MTS DE ANCHO POR 2.10 M DE ALTURA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LAQUEADO BLANCO LÍNEA PUERTA BATIENTE Y CRISTAL TINTEX VERDE DE 9.5 MM., INCLUYE: MARCO, BARRA DE EMPUJE, BISAGRAS HIDRÁULICAS DE PISO, CERRADURA, HERRAJES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO (ACCESO PRINCIPAL)	Pza	1.00	\$20,564.28	\$20,564.28	\$17,406.48	\$17,406.48	\$19,632.07	\$19,632.07

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000054



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
 DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 PLAZA JUAREZ SIN, COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO
 TEL.933-33-4-02-23



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DEL PARTICIPANTE	
				1RA	2DA	1RA	2DA
CAN-002	PUERTA BATIENTE DE DOS HOJAS (PA-2) DE 2.05 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTURA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LAQUEADO BLANCO LÍNEA PUERTA BATIENTE Y CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM. TAL COMO SE INDICA EN PLANO DE PROYECTO, INCLUYE: MARCO, BARRA DE EMPUJE, BISAGRAS HIDRÁULICAS DE PISO, CERRADURA, HERRAJES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO (ACCESO DE PASILLO)	Pza	1.00	\$18,736.35	\$18,736.35	\$17,190.92	\$17,886.99
CAN-003	PUERTA BATIENTE (PA-3, PA-13 Y PA-14) DE 1.20 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LAQUEADO BLANCO LÍNEA PUERTA BATIENTE, CRISTAL CLARO DE 6MM CON PELICULA ESMERIZADA EN LA PARTE SUPERIOR Y DUELA DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR, TAL COMO SE INDICA EN PLANO DE PROYECTO, INCLUYE: MARCO, PIVOTE DESCENTRADO, CERRADURA, HERRAJES, SELLADO CON SILICÓN, EMPAQUE DE VINIL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO (USOS MÚLTIPLES, CAMAS DE TRANSITO Y LAVADO DE CIRUJANOS)	Pza	3.00	\$9,378.04	\$28,134.12	\$18,199.95	\$26,858.76

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016

0000055

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO			CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.		COCOTAB, S.A. DE C.V.	
				IRA	IRA	2DA	IRA	2DA	IRA	2DA
CAN-004	PUERTA BATIENTE (P10 Y PA-16 Y PA-17) DE 0.95 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LAQUEADO BLANCO LINEA PUERTA BATIENTE, CRISTAL CLARO DE 6MM CON PELICULA ESMERILADA EN LA PARTE SUPERIOR Y DUELA DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR, TAL COMO SE INDICA EN PLANO DE PROYECTO, INCLUYE: MARCO, PIVOTE DESCENTRADO, CERRADURA, HERRAJES, SELLADO CON SILICONA, EMPAQUE DE VINIL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO (SANTARIOS MUJERES, SANTARIOS HOMBRES Y CUARTO MEDICO).	Pza	3.00	\$7,424.27	\$22,272.81	\$5,660.36	\$16,981.08	\$7,087.72	\$21,263.16	
CAN-005	PUERTA BATIENTE (PA-5, PA-6, PA-8, PA-9, PA-11, PA-15, PA-19, PA-20 Y PA-21) DE 0.90 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LAQUEADO BLANCO LINEA PUERTA BATIENTE, CRISTAL CLARO DE 6MM CON PELICULA ESMERILADA EN LA PARTE SUPERIOR Y DUELA DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR, TAL COMO SE INDICA EN PLANO DE PROYECTO, INCLUYE: MARCO, PIVOTE DESCENTRADO, CERRADURA, HERRAJES, SELLADO CON SILICONA, EMPAQUE DE VINIL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO (PATIO DE SERVICIO-1, PATIO DE SERVICIO-2, FARMACIA, BODEGA, CURACIONES, INMUNIZACIONES, SANITARIO PACIENTES Y CONSULTORIO).	Pza	10.00	\$7,033.53	\$70,335.30	\$5,612.10	\$56,121.00	\$6,714.68	\$67,146.80	

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO FISM 2016

0000056



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56085001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DEL PARTICIPANTE	
				1RA	2DA	1RA	2DA
CAN-006	PUERTA BATIENTE (PA-4, PA-7) DE 0.70MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTURA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LAQUEADO BLANCO LINEA PUERTA BATIENTE, CRISTAL CLARO DE 6MM CON PELICULA ESMERILADA EN LA PARTE SUPERIOR Y DUELA DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR, TAL COMO SE INDICA EN PLANO DE PROYECTO, INCLUYE: MARCO, PIVOTE DESCENTRADO, CERRADURA, HERRAJES, SELLADO CON SILICON, EMPAQUE DE VINIL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO (SEPTICO Y SANITARIO DEL CUARTO MEDICO), MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS E INSTALACION.	Pza	2.00	\$6,470.53	\$10,941.06	\$5,245.58	\$10,491.16
CAN-007	PUERTA BATIENTE (PA-12) DE 1.10 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTURA A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LAQUEADO BLANCO LINEA PUERTA BATIENTE, CRISTAL CLARO DE 6MM CON PELICULA ESMERILADA EN LA PARTE SUPERIOR Y DUELA DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR, TAL COMO SE INDICA EN PLANO DE PROYECTO, INCLUYE: MARCO, PIVOTE DESCENTRADO, CERRADURA, HERRAJES, SELLADO CON SILICON, EMPAQUE DE VINIL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO (BODEGA/ARCHIVO).	Pza	1.00	\$9,564.37	\$9,564.37	\$5,892.74	\$9,130.81

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000057



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO, A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.		COCOTAB, S.A. DE C.V.	
CAN-011	ESPEJO DE 5 MM. 1.65 X 0.70 DE ESPESOR CON MARCO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LAQUEADO BLANCO LINEA CANCEL PARA BAÑOS DE LUJO, INCLUYE: EMPAQUE DE VINIL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO	PZA	1.00	\$782.19	\$782.19	\$815.72	\$815.72	\$746.73	\$746.73
CAN-012	VENTANA DE CANCELERIA CON SECCIONES CORREDIZAS Y FIJAS SEGUN DISEÑO, A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO LAQUEADO BLANCO LINEA BOLSA DE 3" CON CRISTAL TINTEX VERDE DE 6 MM. INC. SELLADO CON SILICON, EMPAQUE DE VINIL, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	47.10	\$1,368.54	\$64,458.23	\$1,054.66	\$49,674.49	\$1,306.51	\$61,536.62
CAN-013	MAMPARA PARA BAÑO MODELO STANDAR MARCA MODUMEX O SIMILAR PANEL Y PUERTA DE 1.50M DE ALTURA, PILASTRA DE 1.80M. A BASE DE TUBULAR CUADRADO DE ACERO GALVANIZADO DE 1" CAL 18; HONEY COMB (PANEL DE ABEJA) DE 1" DE ESP. PEDAL DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	3.88	\$5,462.74	\$20,102.88	\$4,753.16	\$17,491.63	\$5,272.67	\$19,403.43
9	MOBILIARIO FIJO								

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000059



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA	
				1RA	2DA	1RA	2DA
MBF-03	Fabricación de mueble para lavabos tipo ovalin (mod.lugano), de dimensiones 0.95x0.60; a base de losa de concreto f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, de 8 cms de espesor empotrada en muro, reforzada con varillas del num 3 @ 20 cms en ambos sentidos, revestida con pza porcelanica amazonia color white esmaltado, comprende de 15 de cenefay 15 cm de faldón ; incluye suministro de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. (sanitarios mujeres).	PZA	1.00	\$912.79	\$912.79	\$721.68	\$1,014.35
MBF-04	Fabricación de mueble para lavabo tipo ovalin (modelo lugano), de dimensiones 0.95x0.60x0.90 cms, a base de losa de concreto f'c=150 kg/cm2 de 8 cms de espesor empotrada en muro, reforzada con varillas del num 3 @ 20 cms en ambos sentidos, revestida con pza porcelanica amazonia color white esmaltado, marca interceramic ; incluye incluye 2 puertas corredizas fabricadas a base de aluminio blanco laqueado de 2" y acrílico blanco de 6 mm, jaladeras y cerradura, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución (medicina, consultorio 1, 2, 3 y consultoria)	PZA	4.00	\$2,674.63	\$10,698.52	\$2,454.11	\$11,300.64

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

1900000




LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA	
				1RA	2DA	1RA	2DA
MIBF-05	Fabricacion de mueble para fregadero; de dimensiones 2.80 m x 0.60 x 0.90 m : a base de un murete de block hueco de 12x20x40cm Junteado y aplomado con mortero cemento-arena en prop. 1:4 y acabado final pasta lisa; piso a base de firme de concreto simple f'c=150kg/cm2 hecho en obra, de 10 cms de espesor de 2.68x0.60 mts, acabado piso pulido color blanco ,losa de concreto empotrada f'c=150 kg/cm2 de 8 cms de espesor de 2.80x0.60 mts, reforzada con varillas del num 3 @ 20 cms en ambos sentidos, revestida con pza porcelanica amazonia color white esmaltado; incluye 4 puertas abatibles fabricadas a base de aluminio imitacion madera 2" y duela de aluminio imitacion madera, bisagra de piano, jaladeras y cerradura, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. (cocina)	PZA	1.00	\$5,604.80	\$5,604.80	\$5,836.04	\$5,697.57
						CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	COCOTAR, S.A. DE C.V.

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000062




LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA	
				1RA	2DA	1RA	2DA
MBF-06	Fabricación de barra para desayunador de dimensiones 1.05 m x 0.40 x 1.10 ma base de un murete de block hueco de 12x20x40cm junteado y aplinado con mortero cemento-arena en prop. 1:4 y acabado final pasta lisa; losa de concreto f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, de 8 cms de espesor de 1.60x0.50 mts, reforzada con varillas del num 3@ 20 cms en ambos sentidos, revestida con pza porcelanica amazonia color white esmaltado; incluye, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución (cocina)	PZA	1.00	\$1,409.89	\$1,409.89	\$1,133.91	\$1,133.91
MBF-07	Closet de 2.00x0.70mx3.18 mts de altura. A base de 2 muros de block de D.12x0.20x0.40 de 0.70x3.18 m a junteado y aplinado con mortero cemento-arena en prop. 1:4 y acabado final pasta lisa; piso de concreto simple de 10cms, acabado piso pulido color blanco, losa de concreto f'c=150 kg/cm2, hecho en obra, de 8cms de espesor empotrada en cadena de cerramiento, mangueteria de aluminio y duela de aluminio imitación madera; incluye: marco, puerlas, entrepaños, cerradura, jaladeras de acero inoxidable, herrajes y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento (closet c. Medico) según proyecto	PZA	1.00	\$6,728.80	\$6,728.80	\$3,866.82	\$3,866.82
10	HERRERIA						

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000063





LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		IRA		ZDA	
HER-001	Puerta tipo touver de (phl-1 y phl-2) de 1 mt. De ancho x 2.10 mts de altura, fabricadas con marco de per 2"x2"x 4mm de espesor, pivote de giro inferior y exterior (tejuelos), cerradura modelo 625 de marca phillips, ventillas a base de perfil tubular galvanizado de r-225 3/4"x2 1/4", cal. 18, con inclinación de 45 grados, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, desperdicios, soldadura por arco eléctrico, mano de obra, ajustes, colocación y fijación, aplicación de primario anticorrosivo tipo industrial, acabado con pintura esmalte anticorrosivo color blanco, equipo de soldadura, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	3.00	\$3,273.31	\$3,819.93	\$3,161.14	\$9,483.42	\$3,190.71	\$9,572.13
HER-002	Protección fija a base de fierro negro, marco de solera de 1"x3/16" y cuadrado de 1/2" a cada 15 cms en ambos sentidos, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, desperdicios, soldadura por arco eléctrico, mano de obra, ajustes, colocación y fijación, aplicación de primario anticorrosivo tipo industrial, pintura esmalte anticorrosivo color blanco, colocación mediante taquetes de varilla corrugada de 1/2" @ 60 cms en promedio, soldados por dentro del marco, equipo de soldadura, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	M2	5.00	\$399.48	\$1,997.40	\$952.64	\$4,763.20	\$399.23	\$1,996.15

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO FISM 2016

0000064

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS


PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.		COCOTAB, S.A. DE C.V.	
								1RA	2DA
HER-003	Protección fija a base de fierro negro, marco de solera de 1 1/2"x3/16" y redondo de 1/2" a cada 12 cms horizontales, taquetes de varilla corrugada de 1/2" @ 60 cms	M2	47.10	\$563.27	\$26,530.02	\$980.82	\$46,196.62	\$555.60	\$26,168.76
HER-004	Protección corrediza a base de fierro negro, marco de solera de 1 1/2"x3/16" y redondo de 1/2" a cada 12 cms horizontales, rieles, carrerillas, cerradura modelo 625 de marca philips o similar, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, desperdicios, soldadura por arco eléctrico, mano de obra, ajustes, colocación y fijación, aplicación de primario anticorrosivo tipo industrial, pintura esmalte anticorrosivo color blanco, colocación mediante taquetes de varilla corrugada de 1/2" @ 60 cms en promedio, soldados por dentro del marco, equipo de corte y soldadura, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	M2	27.68	\$652.17	\$18,052.07	\$990.74	\$27,423.68	\$640.45	\$17,727.66

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000065

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA	
				1RA	2DA	1RA	2DA
HER-005	Protección para compresor compuesta de 2 secciones fijax de 35x40 cms. Y puerta de 40x35 cms., a base de redóndos de 1/2" a cada 10 cms horizontales, bisagras tubulares, portacandado, candado, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, desperdicios, soldadura por arco eléctrico, mano de obra, ajustes, colocación y fijación, ramurado, resames, aplicación de primario anticorrosivo tipo industrial, pintura esmalte anticorrosivo color blanco, colocación mediante 5 anclas de ángulo de 3/4" empotradas en muro, equipo de corte y soldadura, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	PZA	5.00	\$475.53	\$2,377.66	\$455.68	\$2,278.40
HER-006	Escalera marina de 3.40 m. De altura a base de tubo negro de 1 1/4" x 3.42 mm, peldaños de 60 cms de largo a cada 30 cms, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, desperdicios, soldadura por arco eléctrico, mano de obra, ajustes, colocación y fijación, aplicación de primario anticorrosivo tipo industrial, pintura esmalte anticorrosivo color blanco, colocación mediante anclas de redóndos de 40 cms de largo por 1" de diámetro, colocadas @ 90 cms, empotradas en muro con placa de 1/4" de 6.0x6.0 cms, equipo de corte y soldadura, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	PZA	1.00	\$1,006.39	\$1,006.39	\$7,553.12	\$991.36

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO FISM 2016

0000066



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56085001-012-16

COMALCALCO, TABASCO, A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA			
				1RA	2DA	1RA	2DA		
HER-007	Barandil para acceso de discapacitados a base de tubo de fierro negro de 38mm de diámetro (1 1/4"), cal. 14, 1.52 kg/ml, compuesto por dos barras longitudinales a alturas de 90 cms y 75 cms respectivamente, postes de 90 cms de altura @ 1.17 mts promedio, fijados a piso mediante placas de fierro 5x10 cms por 1/4" de espesor, cada una con dos pernos de expansión de acero inoxidable ϕ 3/8" con tuerca y arandela de presión, 3 barras longitudinales de ϕ 5/8", aplicación de primario anticorrosivo tipo industrial y acabado con esmalte anticorrosivo color aluminio mate, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, desperdicios, soldadura por arco eléctrico, mano de obra, ajustes, colocación y fijación, equipo de soldadura, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	kg	393.27	\$19.52	\$7,676.63	\$85.11	\$33,471.21	\$19.16	\$7,535.05

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000067




COMALCALCO, TABASCO, A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SI/VA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
HER-009	Cerca de fachada a base de paneles de rajacero color blanco 2.50 m de alto, postes de 2 1/4", abrazaderas de plástico con 2 juegos de tornillos (6x15 mm) y tuercas, tapón poste, anclaje de postes mediante muerto de concreto F'c= 150 KG/CM2 de 30x30x60 cms, Reforzado con 4 vars #3 y estribos del #2 @ 12 cms, nivelación y plomeo, colocación de malla y tensado, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, desperdicios, mano de obra, ajustes, colocación y fijación, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	MI	68.80	\$1,109.90	\$76,361.12	\$1,416.37	\$97,487.64	\$1,075.53	\$73,996.46
							CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.		COCOTAB, S.A. DE C.V.

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000068




LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SI/VA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.		COCOTAB, S.A. DE C.V.	
				1RA	2DA	1RA	2DA	1RA	2DA
HER-013	Tapa para cisterna de dimensiones 0.80x0.80 mts, a base de lamina negra antiderrapante cal. 14, marco y contramarco con ángulo de 1" x 1" x 1/8", hisagras tubulares de 5/8", portacantado y candado, agarradora con solera de 1/2", aplicación de primario y esmalte anticorrosivo comex 100 color azul infinito, tubo ventila de cobre de 2" de diam. Con 2 codos de cobre de 2" de diam., incluir: suministro de materiales, cortes, habilitado, soldadura con arco eléctrico, desperdicios, mano de obra, ensamble, anclaje en concreto, nivelación, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.		1.00	\$1,397.98	\$1,397.98	\$1,230.58	\$1,230.58	\$1,425.05	\$1,425.05



0000072





LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LAS PROPUUESTAS	
				1RA	2DA	1RA	2DA
HER-014	Escalera marina de 2.80 m. De altura a base de tubo negro de 1 1/4" x 3.42 mm, peldaños de 60 cms de largo a cada 30 cms, con protección de recubrimiento epóxico de grado alimenticio, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, desperdicios, soldadura por arco eléctrico, mano de obra, ajustes, colocación y fijación, aplicación de primario anticorrosivo tipo industrial, pintura esmalte anticorrosivo color blanco, colocación mediante anclas de redondo de 40 cms de largo por 1" de diámetro, colocadas @ 90 cms, empotradas en muro con placa de 1/4" de 6.0x6.0 cms, equipo de corte y soldadura, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	PZA	1.00	\$865.38	\$865.38	\$5,953.93	\$5,953.93
HER-015	Rejilla pluvial a base de ángulo de 1" x 1" x 1/8" con separación de 5 cms, bisagras tubulares de 5/8", marco y contramarco, agarradera con solera de 1/2", aplicación de primario y esmalte anticorrosivo comex 100 color azul infinito, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, soldadura con arco eléctrico, desperdicios, mano de obra, ensamble, anclaje en concreto, nivelación, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	M2	2.00	\$1,151.28	\$2,302.52	\$1,264.55	\$2,529.10
11	INSTALACIÓN HIDRÁULICA						

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO FISM 2016

0000073

[Handwritten signature]

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO, A 11 DE OCTUBRE DE 2016

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
OPERANDO COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS
FISM 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO
 FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
 PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA OBRA		COCOTAB, S.A. DE C.V.	
						1RA	2DA		
HID-1A	Tubo de cpvc hidráulico 13 mm cementar norma astm d-2846 en instalación hidráulica, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, instalación, prueba hidrostática, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento	ML	25.00	\$30.78	\$707.94	\$25.08	\$590.64	\$31.30	\$719.90
HID-1	Tubo de cpvc hidráulico 19 mm cementar norma astm d-2846 en instalación hidráulica, incluye: Suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, instalación, prueba hidrostática, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento	ML	168.00	\$43.31	\$7,276.08	\$42.71	\$7,175.28	\$43.25	\$7,266.00
HID-2	Tubería de agua fría de cpvc de 25 mm astm d-2846 en instalación hidráulica, incluye: Suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, instalación, prueba hidrostática, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento	ML	24.00	\$62.81	\$1,507.44	\$62.46	\$1,499.04	\$61.87	\$1,484.88
HID-3	Tubo pvc de 32 mm astm d-2846 en instalación hidráulica, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, instalación, prueba hidrostática, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento	ML	32.00	\$31.13	\$996.16	\$29.99	\$959.68	\$32.01	\$1,024.32
HID-5	Codo pvc de 90° 19 mm hidráulico losa astm d-2846 en instalación hidráulica, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, instalación, prueba hidrostática, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento	PZA	75.00	\$27.63	\$2,087.25	\$25.23	\$1,899.25	\$30.40	\$2,280.00

0000074



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

OPERADO
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA OBRA		COCOTAB, S.A. DE C.V.	
						1RA	2DA		
HID-6	Tee de 19 mm de pvc agua fria astm d-2846 en instalacion hidraulica, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, instalacion, prueba hidrostatica, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento	PZA	38.00	\$32.64	\$1,240.32	\$29.33	\$1,114.54	\$35.78	\$1,359.64
HID-7	Reduccion de 19 a 13 mm tubo plus astm d-2846 en instalacion hidraulica, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, instalacion, prueba hidrostatica, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento	PZA	37.00	\$38.32	\$1,417.84	\$33.00	\$1,221.00	\$43.77	\$1,619.49
HID-8	Cople de 19 mm tubo plus astm d-2846 en instalacion hidraulica, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, instalacion, prueba hidrostatica, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento	PZA	12.00	\$35.61	\$427.32	\$31.33	\$375.96	\$40.06	\$480.72
HID-9	Cople de 38 mm astm d-2846 en instalacion hidraulica, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, instalacion, prueba hidrostatica, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento	PZA	10.00	\$40.53	\$405.30	\$35.24	\$352.40	\$45.89	\$458.90
HID-10	Cople de 25 mm astm d-2846 en instalacion hidraulica, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, instalacion, prueba hidrostatica, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento	PZA	0000075	\$30.62	\$183.72	\$26.29	\$157.74	\$35.29	\$211.74

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
						CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	COCOTAB, S.A. DE C.V.		
HID-11	Válvula de paso de timacos de 38 mm astm d-2846 en instalación hidráulica, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, instalación, prueba hidrostática, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento	PZA	2.00	\$421.18	\$207.27	\$414.54	\$208.23	\$416.46	
HID-12	Válvula de globo de 13 mm o similar astm d-2846 en instalación hidráulica, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, instalación, prueba hidrostática, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento	PZA	3.00	\$339.36	\$108.60	\$326.04	\$115.17	\$345.51	
HID-13	Conector rosca exterior 1/2" para lavabos y wc astm d-2846 en instalación hidráulica, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, instalación, prueba hidrostática, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento	PZA	24.00	\$954.32	\$35.48	\$851.52	\$44.96	\$1,079.04	
HID-14	Timaco vertical de 1,100 lts., tricapa, marca rotoplas o similar, incluye: accesorios, elevación, conexión y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento astm d-2846 en instalación hidráulica, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, instalación, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento	PZA	2.00	\$5,280.26	\$4,313.73	\$8,627.46	\$2,597.18	\$5,194.36	

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016

0000076



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16
 DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.
 COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.
 FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
 PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.		COCOTAB, S.A. DE C.V.	
				IRA	20A	IRA	20A	IRA	20A
HID-15	Calentador de agua de 60 lts., automatico, marca magamex (linea dorada) o similar, incluye: conexión y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento astm d-2846 en instalación hidráulica, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, instalación, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento	PZA	1.00	\$2,764.29	\$2,764.29	\$3,419.84	\$3,419.84	\$2,696.57	\$2,696.57
HID-16	Motobomba eléctrica de 3/4 h.p., marca bonasa o similar, incluye: tubo de cobre tipo "m" para succión, check pichancha, conexiones, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento astm d-2846 en instalación hidráulica, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, instalación, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento	PZA	1.00	\$3,514.75	\$3,514.75	\$3,109.71	\$3,109.71	\$3,470.57	\$3,470.57
12	INSTALACIÓN SANITARIA								
SAN-1	Yee doble de 4", pvc sanitario norma nmx-e-199/1 en instalación sanitaria, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, instalación, prueba de hermeticidad, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento	PZA	1.00	\$65.39	\$65.39	\$57.84	\$57.84	\$69.62	\$69.62

**AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
 OPERADO
 FISM 2016**

0000077

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SI/VA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		IRA		COCOTAB, S.A. DE C.V.
							20A	
SAN-2	Yee sencilla de 4", pvc sanitario norma nmx-e-199/1 en instalación sanitaria, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, instalación, prueba de hermeticidad, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento	PZA	10.00	\$60.39	\$603.90	\$52.78	\$527.80	\$648.30
SAN-3	Yee sencilla de 2", pvc sanitario norma nmx-e-199/1 en instalación sanitaria, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, instalación, prueba de hermeticidad, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento	PZA	3.00	\$35.79	\$107.37	\$30.20	\$90.60	\$119.82
SAN-4	Reducción de 4" a 2", pvc sanitario norma nmx-e-199/1 en instalación sanitaria, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, instalación, prueba de hermeticidad, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento	PZA	10.00	\$48.41	\$484.10	\$52.67	\$526.70	\$539.00
SAN-5	Codo de 45°-90° de 2", pvc sanitario norma nmx-e-199/1 en instalación sanitaria, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, instalación, prueba de hermeticidad, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento	PZA	25.00	\$36.01	\$910.26	\$26.29	\$685.54	\$1,019.20

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000078

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA		ZONA
SAN-6	Cople de 4", pvc sanitario norma nmx-e-199/1 en instalación sanitaria. Incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, instalación, prueba de hermeticidad, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento	PZA	8.00	\$26.68	\$213.44	\$21.19	\$169.52	COCOTAB, S.A. DE C.V.
SAN-7	Tubería de 2", pvc sanitario norma nmx-e-199/1 en instalación sanitaria. Incluye: cama de arena de 5 cms, promedio de espesor, suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, excavación, instalación, prueba de hermeticidad, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento	ML	82.00	\$30.95	\$2,537.90	\$28.29	\$2,319.78	COCOTAB, S.A. DE C.V.
SAN-8	Tubería de 4", pvc sanitario norma nmx-e-199/1 en instalación sanitaria. Incluye: cama de arena de 5 cms, promedio de espesor, suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, excavación, instalación, prueba de hermeticidad, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento	ML	104.00	\$45.81	\$4,764.24	\$49.51	\$5,149.04	COCOTAB, S.A. DE C.V.
SAN-11	Codo de 45°-90° de 4", pvc sanitario norma nmx-e-199/1 en instalación sanitaria. Incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, instalación, prueba de hermeticidad, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento	PZA	16.00	\$37.99	\$607.84	\$30.43	\$486.88	COCOTAB, S.A. DE C.V.

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000079



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
 DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 PLAZA JUAREZ S/N, COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO
 TEL. 933-33-4-02-23



COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA		
				1RA	2DA	1RA	2DA	
SAN-14	Tee de 4", pvc sanitario norma mmx-e-199/1 en instalacion sanitaria, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, instalacion, prueba de hermeticidad, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento	PZA	6.00	\$40.79	\$244.74	\$36.49	\$218.94	\$268.20
SAN-15	Tee de 4" con reduccion a 2", pvc sanitario norma mmx-e-199/1 en instalacion sanitaria, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, instalacion, prueba de hermeticidad, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento	PZA	3.00	\$43.97	\$131.91	\$37.68	\$113.04	\$143.19
SAN-18	Registros (sanitarias), de 0.60 x 0.80 con una profundidad variable de 1.00 hasta 1.50 mts, a base de muros de block macizo de 10 x 20 x 40 cms. Junteado con mortero cemento arena en proporcion 1: 4, tapa de concreto F'c= 150 kg/cm2 de 8.0 cms de espesor reforzada con varilla de 3/8" Ø, @ 20 cms en ambos sentidos, mx-e-199/1 en instalacion sanitaria, incluye: plantilla 5 cms de esp. Concreto F'c=100 kg/cm2, mortero cemento arena, concreto f'c= 150 kg/cm2, aplanado, cimbra, suministro de materiales, excavacion, cortes, habilitado, mano de obra, instalacion, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion y buen funcionamiento	PZA	7.00	\$1,239.96	\$8,679.72	\$1,124.65	\$7,872.55	\$9,037.77

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000080

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16
 DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.
 COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.
 FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016
 PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
 PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		IRA		2DA	
SAN-19	Registros. Roj (jabonosas) de 0.50 x .070 con una profundidad variable de 0.50 hasta 1.00 mts, a base de muros de block macizo de 10 x 20 x 40 cms. Junteado con mortero cemento arena en proporcion 1: 4, tapa de concreto f'c= 150 kg/cm2. de 8.0 cms de espesor reforzada con varilla de 3/8" Ø. @ 15 cms en ambos sentidos nmx-e-199/1 en instalacion sanitaria, incluye: plantilla mortero cemento arena, concreto f'c= 150 kg/cm2, aplanado, cimbrado, suministro de materiales, cortes, habilitado, mano de obra, excavación, instalación, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución y buen funcionamiento	PZA	7.00	\$942.12	\$6,594.84	\$813.72	\$5,696.04	\$1,006.69	\$7,046.83
13	TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL								

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
OPERADO
 FISIM 2016

0000081





LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		IRA		PZA
SAN-20	Registro trampa de grasas de sección interior 60x80x100 cms., a base block macizo 12x20x40 juntado con mortero cem:arena 1:5, mampara de concreto de 5 cms esp. De 60x40 cms y tapa de concreto fc=150 kg/cm2 de 6 cms de espesor reforzado con malla electrosoldada 6x6/4-4, jieladera a base de dos soleras de 1/2", marco y contra ángulo de 1" x 3/16", acabado interior aplanado con mortero cemento:arena 1:4 acabado pulido fino, incluye: suministro de materiales, excavación, relleno compactado con herramienta manual, habilitado de malla, cimbra cachetera, elaboración y acarreo de concreto, colocación, regleado, nivelación, desperdicios, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.		1.00	\$1,081.43	\$1,081.43	\$1,305.00	\$1,305.00	
								COCOTAB, S.A. DE C.V.

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO FISM 2016

0000082

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA				
				19A	20A	19A	20A			
SAN-22	Cajas de tratamiento de aguas grises y jabonosas con medidas exteriores de 6.70 mts x 0.70 mts y 1.57 m. De profundidad interior, a base de muros de concreto de 10 cm. De espesor (según croquis de detalle) para formar cajas, armado con malla electrosoldada 6x6/4-4. Concreto f'c=200 kg/cm2, incluye: 11 tapas de concreto f'c=150kg/cm2, medidas 60x70 cms y 5 cms de espesor, acabado superior e inferior semipulido. Incluye: una pieza de vitrobloc de 20x20 cms ahogada al centro, marco a base de solera de 1 1/2" x 3/16, varillas del # 3 @ 20 cms en ambos sentidos soldadas al marco, jaladeras de solera de 3/4"x3/16". Pintura anticorrosiva en marco, contramarco y jaladeras, sistema de tuberías de pvc norma de 2" de diam. Con 2 tee's en cada caja, incluye: trazo y nivelación, suministro de materiales, mano de obra, excavación, plantilla de concreto pobre f'c= 100 kg/cm2. De 5 cm. De esp. Habilitado de acero, elaboración, vaciado, tendido de concreto, cimbra común, descimbrado, material, herramienta, equipo y mano de obra.		1.00	\$9,588.17	\$9,588.17	\$8,977.71	\$8,977.71	\$9,614.58	\$9,614.58	

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO FISM 2016

0000084





TEL. 933-33-4-02-23

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		IRA		ZONA	
SAN-23	Pozo de absorción de dimensiones 1.60x1.60 mts. (a paños interiores) y 2.00 m. De profundidad, a base de block macizo de 10x20x40 cm. En 20cms de espesor cuatrapeados con separación de 5 cm. Junteado con mortero cemento-arena, proporción 1-4, con tapa de concreto de 12 cms de espesor f'c=250kg/cm2 reforzada con var. de 3/8" @15 cm. Soldada al ángulo, marco de ángulo de 1 1/2" x 1 1/2", inc. Excavación relleno de arena de 80 cm y capa de grava de 80 cm. Incluye: suministro de materiales, excavación, relleno compactado con herramienta manual, habilitado de acero, cimbra cachetera, elaboración y acarreo de concreto, colocación, reglado, nivelación, desperdicios, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo	PZA	100	\$5,846.34	\$6,080.39	\$5,846.34	\$6,080.39	\$5,860.50	COCOTAB, S.A. DE C.V.
14	INSTALACIÓN ELÉCTRICA								
AltU-1	Suministro y colocación de apagador sencillo intercambiable cal. No.5641-I tapa cat. 80301-I de 1 a 3 ventanas, marca leviton o similar., incluye: suministro, colocación, costo de mano de obra y materiales requeridos, colocación, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta en cualquier nivel.	PZA	23.00	\$86.58	\$58.47	\$1,991.34	\$1,344.81	\$88.42	\$2,033.66

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016

0000085

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS


PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA	
				IRA	ZDA	IRA	ZDA
CAB-02	Suministro y colocación de cable de cobre forrado, tipo thw-1s, cal. 10 awg, condomex o similar. (contactos) incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, desperdicio, trazar, cortar, marcar y pruebas, guiado, peinar, conexión, soldar, encintar, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel.	ML	620.00	\$16.64	\$10,316.80	\$15.61	\$9,678.20
						\$17.41	\$10,794.20
CAB-03	Suministro y colocación de cable de cobre forrado, tipo thw-1s, cal.12 awg, marca condomex o similar. (Alumbrado y a.a.). Incluye: suministro, cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, desperdicio, trazar, cortar, marcar y pruebas, guiado, cableado, peinar conexión, soldar, encintar, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. Alumbrado.	ML	1780.00	\$12.12	\$21,573.60	\$17.99	\$32,022.20
						\$12.92	\$22,997.60

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016

0000088





COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16
 DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.
 FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
 PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
CAB-04	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo, tipo thw- 1s, cal. 6 awg, condomex o similar. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, desperdicio, trazar, cortar, marcar y pruebas, guiado, peinar, conexión, soldar, encintar, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel.	ML	45.00	\$30.43	\$1,369.35	\$39.05	\$1,757.25	\$30.96	\$1,393.20
CAB-05	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo, tipo thw- 1s, cal. 10 awg, condomex o similar. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, desperdicio, trazar, cortar, marcar y pruebas, guiado, peinar, conexión, soldar, encintar, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel.	ML	700.00	\$21.89	\$15,323.00	\$20.85	\$14,595.00	\$23.78	\$16,646.00

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO FISM 2016

0000089



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SI/VA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
				\$	%	CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	COCOTAB, S.A. DE C.V.		
CAB-06	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo, tipo thw- 15, cal.12 awg, marca condumex o similar, incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, desperdicio, trazar, cortar, marcar y pruebas, guiado, cableado, pelinar conexión, soldar, anclantar, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel.	ML	720.00	\$16.73	\$12,045.60	\$15.67	\$11,282.40	\$18.40	\$13,248.00
T1-01	Suministro y colocación de interruptor termomagnético en gabinete nema 3r de 2 polos 150 amp. Hd126150, 600 vca. Marca square d. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, trazo, nivelación, conexión mecánica, conexión eléctrica y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta en cualquier nivel.	PZA	1.00	\$12,888.68	\$12,888.68	\$12,770.89	\$12,770.89	\$12,381.18	\$12,381.18

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016

0000090



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA	
				1RA	2DA	1RA	2DA
T1-02	Suministro y colocación de tablero de distribución (tab "a") tipo nq, catalogo nq423ab225(f) de empotrar con interruptor termomagnético principal de 2p-150a, 220/127v, 1f, 3h, 60 Hz. Marca square d, incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, rotulo de identificación, y datos requeridos, flete a obra, acarreo, trazo, nivelación, empotrado, emboquillado, ensablado, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta en cualquier nivel.	PZA	1.00	\$16,326.47	\$16,326.47	\$16,433.42	\$15,671.89
T1-03	Suministro y colocación de interruptor termomagnético tipo "qo" de 1p-15a marca square d o similar, incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, conexión, fijación y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta en cualquier nivel.	PZA	5.00	\$156.46	\$782.30	\$170.20	\$794.85

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO FISM 2016

0000091



COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA	
				1RA	2DA	1RA	2DA
T1-04	Suministro y colocación de interruptor termomagnético tipo "qq" de 1p-20a marca square'd o similar, incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, conexión, fijación y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta en cualquier nivel.	PZA	8.00	\$156.46	\$1,251.68	\$170.20	\$1,361.60
T1-06	Suministro y colocación de interruptor termomagnético tipo "qq" de 2p-20a marca SQUARE'D o similar, incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, conexión, fijación y prueba, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta en cualquier nivel.	PZA	11.00	\$428.09	\$4,708.99	\$428.97	\$4,718.67
TC-01	Suministro, tendido y excavación de tubería pvc. Tipo pesado de 2" 53mm. (Acometida en baja tensión) marca durman o similar. Incluye: excavación de 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad cm instalación, cortes y fijación.	ML	72.00	\$43.12	\$3,104.64	\$46.82	\$3,371.04

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016

0000092

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 26/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SI/IVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA	
				19A	ZDA	19A	ZDA
TC-02	Suministro e instalación de manguera corrugada de p.v.c. De 21 mm (3/4") marca durman o similar (alumbrado y aire acondicionado). Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones eléctricas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel.	ML	720.00	\$18.07	\$13,010.40	\$16.47	\$11,858.40
						\$19.17	\$13,802.40
TC-03	Suministro e instalación de manguera corrugada de p.v.c. De 27 mm (1") marca durman o similar (alumbrado y aire acondicionado). Incluye; cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones eléctricas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel.	ML	60.00	\$21.77	\$1,306.20	\$19.88	\$1,192.80
						\$22.69	\$1,351.40

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000093





LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA	
				19A	20A	19A	20A
TC-06	Suministro y colocación de caja galvanizada con tapa ciega de 100 x 100 mm. Para tubos de 21 y 27 mm. Incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, nivelación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones eléctricas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel.	PZA	150.00	\$33.43	\$5,014.50	\$28.67	\$4,300.50
TC-07	Suministro y colocación de caja galvanizada (chalupas de 4"x2", apagador y contactos), incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, colocación, fijación, nivelación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones eléctricas, depreciación y demás cargos derivados del uso de equipo y herramienta, en cualquier nivel. De 50 x 100 mm. Para tubo de 16 y 21 mm.	PZA	100.00	\$91.15	\$9,115.00	\$26.79	\$2,679.00
15	MEDIA TENSION						
MT-03	SUMINISTRO DE CABLE FORRADO (DE TR EXISTENTE A BASE DE MEDICION) CAL. 3/0 AWG., INCLUYE: TENDIDO E INSTALACION EN DUCTOS Y REGISTROS.		20.00	\$154.18	\$3,083.60	\$170.73	\$3,414.60

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
OPERADO
 FEBRERO 2016

0000095

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO, A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		IRA		ZDA
MT-06	FABRICACION DE MALLA DE SISTEMA DE TIERRA A BASE DE 6 VARILLAS DE 3x5/8", 6 ALBAÑALES DE 8" DE DIAM. X 90 CM CON TAPA DE CONCRETO, GEN MINERAL, 1B ML DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. No. 1/0. INCLUYE: SOLDADURA EN CADA UNION DE VARILLA CON EL CABLE DE COBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	1.00	\$4,780.61	\$4,780.61	\$4,704.98	\$4,648.36	\$4,648.36
MT-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE MEDICION TRIFASICA DE 7T-200 AMPS., INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA.	1.00	\$1,606.30	\$1,606.30	\$1,629.63	\$1,646.15	\$1,646.15
MT-08	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3x150 AMPS. TIPO KAL36150 MCA. SQUARE D O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, PUESTA EN OPERACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA.	1.00	\$5,285.33	\$5,285.33	\$9,527.37	\$5,130.24	\$5,130.24

Handwritten mark

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO FISM 2016

0000096

Handwritten signature



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO	CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	COCOTAB, S.A. DE C.V.
MT-09	MURETE DE MEDICIÓN DE 1.60 M. DE ANCHO X 2.10 M. DE ALTO HECHO A BASE DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM. JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5. CON UN VOLADO DE 50 X 160 CM. Y 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON 4 VARILLA DE 3/8" DE DIÁMETRO A CADA 20 CM. Y 60 CM. DE PROFUNDIDAD, CIMBRADO EN CADA UNO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES; INCLUYE: NICHOS DE 70 X 50 X 40 CM., HECHO A BASE DE CONCRETO SIMPLE CON DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6/10-10, EMPOTRADO A MURETE DE MEDICIÓN.	PZA	1.00	\$7,118.44	\$3,294.86	\$7,984.63
MT-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALV. DE 13MM DE DIAM. CABLE CAL. 8 AWG, CONECTOR Y VARILLA DE 5/8 X 3 M, (PARA ATERRIZAJE DE BASE DE MEDICION); INCLUYE: TUBO DE 13 MM, CONECTOR PARA VARILLA DE 5/8, VARILLA DE 3M X 5/8, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	2.00	\$289.78	\$434.40	\$609.66
MT-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA TERMOCONTRACTIL PARA TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO CON SALIDA PARA CUATRO CABLES; INCLUYE: HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$458.30	\$450.55	\$453.62

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO FISM 2016

00000097

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO

APRECIADO
FISM 2016

ANEXO DE LAS PROPUUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.		COCOTAB, S.A. DE C.V.	
				1RA	2DA	1RA	2DA	1RA	2DA
MT-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL CONTRACTIL EN FRIO PARA CABLE CAL- 1/0 XLP. 15 KV. INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	PZA	4.00	\$1,375.33	\$5,501.32	\$1,382.62	\$5,530.48	\$1,323.54	\$5,294.16
MT-15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALV. DE 4" DE DIAM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M.L.	6.00	\$348.34	\$2,050.04	\$452.22	\$2,713.32	\$538.18	\$2,029.08
MT-16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA CONDUIT PVC PESADO DE 4" DE DIAM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	1.00	\$128.04	\$128.04	\$463.69	\$463.69	\$129.43	\$129.43
MT-17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE GALV. DE 4" DE DIAM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	1.00	\$337.46	\$337.46	\$259.20	\$259.20	\$329.36	\$329.36
MT-19	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 AWG, INCLUYE: TENDIDO E INSTALACION EN DUCTOS Y REGISTROS.	M.L.	3.00	\$329.04	\$987.12	\$370.58	\$1,111.74	\$337.15	\$1,011.45
MT-21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA TERMINAL A COMPRESION PARA CAL- 1/0 AWG, CAÑON, LARGO, UN OJILLO PARA CABLE DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	3.00	\$82.18	\$246.54	\$77.39	\$232.17	\$85.63	\$256.89
MT-20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR DE PANTALLA A TIERRA 21 MA PARA 15 KV, CAL. 3/0 AWG, MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	2.00	\$402.11	\$804.22	\$399.97	\$799.94	\$391.07	\$782.14
MT-25	SUMINISTRO E INSTALACION DE INSERTO OCC 15 KV, 200 AMPS, MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	2.00	\$978.67	\$1,957.34	\$982.74	\$1,965.48	\$941.99	\$1,883.98

0000093



TEL. 933-33-402-23

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO, A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
OPERADO
 ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS
 FISM 2016

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.		COCOTAB, S.A. DE C.V.	
				IRA	ZDA	IRA	ZDA	IRA	ZDA
MT-26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO OCC 15 KV, 200 AMPS CAL. 3/0 AWG, MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	2.00	\$1,084.05	\$2,168.10	\$1,089.77	\$2,179.54	\$1,042.09	\$2,084.18
MT-27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA DE TIERRA DE 3x5/8", INCLUYE: SOLDADURA AUTOFUNDENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	2.00	\$754.85	\$1,509.70	\$691.24	\$1,382.48	\$797.41	\$1,594.82
MT-28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CALIBRE No. 2 AWG PARA SISTEMA DE TIERRA, INCLUYE: GUIADO, TENDIDO, CONEXION, LIMPIEZA Y PRUEBAS.	M.L.	45.00	\$64.86	\$3,818.70	\$84.34	\$3,795.30	\$84.28	\$3,792.60
MT-29	REALIZACION DE TRAMITES ANTE C.F.E. ZONA CHONTALPA, INCLUYE: VISITA A LAS OFICINAS PARA TRAMITES Y SOLICITUDES, ASI COMO PARA ENTREGA, REVISION Y AUTORIZACION DE PROYECTO.	LOTE	1.00	\$5,715.00	\$5,715.00	\$4,148.56	\$4,148.56	\$5,455.92	\$5,455.92
MT-30	PLANOS AS-BUILT DE PROYECTO ELECTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSION, INCLUYE: PLANOS Y MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA FIRMADA POR EL INGENIERO ELECTRICISTA CON CEDULA PROFESIONAL.	LOTE	1.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$7,406.95	\$2,405.95	\$12,124.29	\$12,124.29
MT-31	VERIFICACION DE PROYECTO POR U.V.I.E. INCLUYE: FIRMA, SELLO Y CERTIFICADO PARA TRAMITES ANTE C.F.E.	LOTE	1.00	\$11,303.00	\$11,303.00	\$16,415.70	\$15,415.70	\$10,790.61	\$10,790.61
MT-32	PAGO ANTE C.F.E. PARA LA LIBRANZA E INTERCONEXION A LA RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION.	LOTE	1.00	\$10,508.12	\$10,508.12	\$8,093.24	\$8,093.24	\$10,031.76	\$10,031.76
MT-33	PAGO DE DEPOSITO DE GARANTIA A C.F.E. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO NUEVO HASTA 50 KW DE CARGA A CONTRATAR.	PZA	1.00	\$7,747.00	\$7,747.00	\$8,093.24	\$8,093.24	\$7,395.81	\$7,395.81

0000099

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56085001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.
 FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
 PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
PRESELECCIONADO
FISM 2016

ANEXO 1. PRESUPUESTO DE LAS PROPUUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO BASE (SIIVA)		COCOTAB, S.A. DE C.V.
				IRA	20A	IRA	20A	
MT-34	ELABORACION DE PLANO Y UBICACION DE COORDENADAS DE RED DE MEDIA TENSION CON SISTEMA SATELITAL GPS, TRANSFERIDO AL PROGRAMA DEPREOD, PARA SU INTEGRACION A LA BASE DE DATOS DE C.F.E., INCLUYE: MEDIO MAGNETICO DE LEVANTAMIENTO EN CAMPO.	PZA	1.00	\$3,695.61	\$2,405.95	\$2,405.95	\$4,117.32	\$4,117.32
MT-35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA GALV. DE 3" DE DIAM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	7.00	\$1,464.42	\$478.23	\$3,347.61	\$1,408.59	\$9,860.13
MT-36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALV. DE 4" DE DIAM., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	1.50	\$348.34	\$452.22	\$678.33	\$338.18	\$507.27
MT-37	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE PROTECCION TIPO "1TR28-V" PARA 13.2 KV, SEGUN NORMAS DE C.F.E.	PZA	1.00	\$4,801.48	\$6,028.19	\$6,028.19	\$4,668.30	\$4,668.30
MT-38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 2F-3F, TIPO PEDESTAL DE 37.5 KVA., 13200/240/127 VOLTS, 2 BOQ., AUTOPROTEGIDO, INCLUYE: TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS, COLOCACION DE NUMEROS ECONOMICOS Y PUESTA EN OPERACION.	PZA	1.00	\$56,232.54	\$56,776.97	\$56,776.97	\$53,911.82	\$53,911.82
AA-1	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 2 T.R. (24,000BTU/HRI), SISTEMA DIVIDIDO, MARCA YORK O SIMILAR TIPO MURO MODELO ,LISTA PARA OPERAR A 200-240/1/60HZ : INCLUYE KIT DE INSTALACION Y PUESTO EN OPERACION.	PZA	4.00	\$14,120.76	\$62,483.04	\$62,045.84	\$43,628.03	\$54,512.12

0000100



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.		COCOTAB, S.A. DE C.C. COMALCALCO	
AA-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT CON CAPACIDA DE ENFRAMIENTO DE 1.5 T.R. (18,000 BTU/HR), SISTEMA DIVIDIDO, MARCA YORK O SIMILAR TIPO MURO MODELO J15TA PARA OPERAR A 200-240/1/60HZ ; INCLUYE KIT DE INSTALACION Y PUESTO EN OPERACION.	PZA	11.00	\$10,609.31	\$116,702.41	\$11,959.52	\$131,554.72	\$10,275.78	\$113,033.58
AA-3	BASE DE CONCRETO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 0.40 X 0.80 M., CONCRETO F'C-150 KG/cm ² CON MALLA 6/6X10-10 ACABADO CEPILLADO DE .10 Cm. DE ESPESOR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA	11.00	\$242.13	\$2,653.43	\$209.10	\$2,300.10	\$267.31	\$2,940.41
AA-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACON ANTIVIBRATORIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. MARCA FIGS No.1 O SIMILAR, CON DOS BARREMANCLAS DE 1/4 DE PULG. CON TORNILLO DE 1/2 X 1 1/2 DE PULG.	PZA	36.00	\$106.55	\$3,835.80	\$97.18	\$3,498.48	\$107.60	\$3,873.60

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
 OPERADO
 FISM 2016

0000101



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.		COCOTAB, S.A. DE C.V.	
AA-5	DESAGUE DE AGUA PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI- SPLIT A BASE DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA DE 3/4" DE DIAM. INCLUYE: CODOS DE PVC DE 90° X 3/4", PEGAMENTO TANGIT, CORTES, RANURAS Y SELLADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M.L.	84.00	\$3,304.56	\$35.66	\$2,995.44	\$41.77	\$3,508.68	
AA-6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DESCONECTOR (INTERRUPTOR DE SEGURIDAD) DE 3 POLOS, 25A, IPB5, CAT. BW325TPN, 2CMA142403R100, EN CAJA COLOR GRIS OSCURO, MARCA ABB O SIMILAR. INCLUYE: CONEXION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	PZA	9.00	\$853.11	\$810.41	\$7,293.69	\$872.01	\$7,848.09	
AA-7	"VENTILADOR DE TECHO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE EQUIPO Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU CORRECTA INSTALACION, PREPARACION, TRAZOS, CORTES NIVELACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. TIPO DE TECHO DE TRES ASPAS CON VELOCIDAD Y CAPACIDAD VARIABLE, MOTOR ELECTRICO DE 110 WATTS, 127 VOLTS, 1F, 60 CPS, MARCA VEC O SIMILAR, MODELO TO-56, CON CONTROL DE PARO-ARRANQUE, Y CONTROL DE 5 VELOCIDADES.	PZAS	7.00	\$1,601.88	\$1,437.27	\$10,060.89	\$1,606.02	\$11,242.14	

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO FISM 2016



TEL. 933-33-4-02-23

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
AA-8	PREPARACIÓN PARA CANALIZAR CONEXIÓN MECÁNICA DE AIRE ACONDICIONADO, A BASE DE CARRETE DE TUBO DE PVC DE 3" (DE 50 A 100 CMS), 2 CODOS DE PVC DE 3"x45", SELLADO CON POLIURETANO ESPREADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, RAMURADO DE MUROS, RESAMES, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA.	9.00	\$110.87	\$997.83	\$184.89	\$1,664.01	\$116.53	\$1,048.77
AA-9	REGISTRO TIPO POZO DE ABSORCION DE MAMPONERIA, DIMENSIONES 60X60 CMS; HASTA 0.80M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE BLOCK HUECO DE 10X20X40 CMS; RELLENO DE GRAVA DE 3/4", SIN TAPA PARA LINEAS DE CONDESADOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA.	1.00	\$582.50	\$582.50	\$645.21	\$645.21	\$602.04	\$602.04

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000103



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		IRA		COCOTAB, S.A. DE C.V.	
							2DA		
GLP-01	TUBO DE COBRE FORIADO DE 13 MM DE DIÁMETRO, TIPO "L" MARCA NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, LIJADO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SOLDADURA DE ESTAÑO, PASTA FUNDENTE, NIVELACIÓN, PRUEBA DE HERMETICIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA.	24.00	\$525.96	\$12,623.04	\$336.85	\$8,084.40	\$517.47	\$12,419.28
GLP-02	PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, COLOR AMARILLO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES PARA TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE SEGURIDAD.	ML.	12.00	\$13.35	\$160.20	\$11.55	\$138.60	\$15.30	\$183.60
GLP-03	COPLE DE COBRE FORIADO DE 13 MM DE DIÁMETRO, MARCA NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, LIJADO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SOLDADURA DE ESTAÑO, PASTA FUNDENTE, NIVELACIÓN, PRUEBA DE HERMETICIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA.	2.00	\$42.52	\$85.04	\$38.25	\$76.50	\$48.28	\$96.56

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000104



TEL. 933-33-4-02-23

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA	
				IRA	2DA	IRA	2DA
GLP-04	CODO DE COBRE FORJADO DE 13 MM DE DIÁMETRO, MARCA NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, LIJADO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SOLDADURA DE ESTAÑO, PASTA FUNDENTE, NIVELACIÓN, PRUEBA DE HERMETICIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA.	7.00	\$43.98	\$207.86	\$38.39	\$268.73
GLP-05	TE DE COBRE A COBRE PAREJA DE 13 MM DE DIÁMETRO, MARCA NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO, LIJADO, COLOCACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SOLDADURA DE ESTAÑO, PASTA FUNDENTE, NIVELACIÓN, PRUEBA DE HERMETICIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA.	1.00	\$50.47	\$50.47	\$41.26	\$41.26
GLP-06	VÁLVULA DE PASO DE BAJA PRESIÓN, FLAIR A NTP 3/8" A 1/2", DE LATÓN CERTIFICADA PARA USO EN GAS LP, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBA DE HERMETICIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	PZA.	1.00	\$85.99	\$85.99	\$80.81	\$80.81

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000105



TEL: 933-33-4-02-23

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SI/VA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
GLP-07	CILINDRO PORTÁTIL DE GAS DE 20 KG EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIONES, PRUEBA DE HERMETICIDAD, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	Pza	1.00	\$986.46	\$986.46	\$1,337.75	\$1,337.75	\$957.09	\$957.09
GLP-08	REGULADOR DE SEGUNDA ETAPA PARA GAS L.P., CON PRESIÓN DE SALIDA 27.94 GR/CM2 , 2 PIGTAIL DE COBRE POL Y SALIDA 3/8", NIPLE TERMINAL DE 3/8", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN, PRUEBA DE HERMETICIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Pza	1.00	\$222.64	\$222.64	\$284.02	\$284.02	\$224.06	\$224.06
19	INSTALACIÓN PLUVIAL								
PLU-001	TUBERIA ADS CORRUGADO Ø=4" EN INSTALACIÓN PLUVIAL, INCLUYE: CAMA DE ARENA DE 5 CMS PROMEDIO DE ESPESOR Y ACOSTILLADO COMPACTADO AL 90%, SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, HABITADO, MANO DE OBRA, EXCAVACION, INSTALACIÓN, PRUEBA DE HERMETICIDAD, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO	ML	8.00	\$93.95	\$751.60	\$87.79	\$702.32	\$96.74	\$773.92

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO FISM 2016

0000106



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO	1RA	2DA
PLU-002	TUBERÍA ADS CORRUGADO Ø=6" EN INSTALACION PLUVIAL, INCLUYE: CAMA DE ARENA DE 5 CMS PROMEDIO DE ESPESOR Y ACOSTILLADO COMPACTADO AL 90%, SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, HABILITADO, MANO DE OBRA, EXCAVACION, INSTALACION, PRUEBA DE HERMETICIDAD, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO	ML	10.00	\$1,439.40	\$137.54	\$1,453.70
PLU-003	TUBERÍA ADS CORRUGADO Ø=8" EN INSTALACION PLUVIAL, INCLUYE: CAMA DE ARENA DE 5 CMS PROMEDIO DE ESPESOR Y ACOSTILLADO COMPACTADO AL 90%, SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, HABILITADO, MANO DE OBRA, EXCAVACION, INSTALACION, PRUEBA DE HERMETICIDAD, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y BUEN FUNCIONAMIENTO	ML	10.00	\$2,320.50	\$225.76	\$2,305.00
0000107	REGISTRO PLUVIAL DE DIMENSIONES INTERIORES 0.40X1.00 MTS X 0.30 DE PROFUNDIDAD, A BASE DE LOSA DE FONDO Y MUROS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2, REFORZADOS CON VARS 3/8" @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACION Y COLOCACION DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	1.00	\$1,454.35	\$1,112.39	\$1,562.26
PLU-004				\$1,454.35	\$1,112.39	\$1,562.26

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO FISM 2015



TEL.933-33-4-02-23

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
						CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	COCOTAB, S.A. DE C.V.		
PLU-005	REGISTRO PLUVIAL DE DIMENSIONES INTERIORES 0.40X1.00 MTS X 0.40 DE PROFUNDIDAD, A BASE DE LOSA DE FONDO Y MUIROS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2, REFORZADOS CON VAR# 3/8" @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACION Y COLOCACION DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	3.00	\$1,544.60	\$4,633.80	\$1,185.72	\$3,557.16	\$1,649.37	\$4,948.11
PLU-006	REGISTRO PLUVIAL DE DIMENSIONES INTERIORES 0.40X1.00 MTS X 0.60 DE PROFUNDIDAD, A BASE DE LOSA DE FONDO Y MUIROS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, RESISTENCIA F'C=200 KG/CM2, REFORZADOS CON VAR# 3/8" @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACION Y COLOCACION DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	1.00	\$1,778.58	\$1,778.58	\$1,383.21	\$1,383.21	\$1,903.90	\$1,903.90

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000108



TEL: 933-33-4402-23

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA	
				1RA	2DA	1RA	2DA
PLU-007	CUNETAS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA, DE 0.60 MTS DE ANCHO X 10 CMS DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/6-6, EN PIEDRAS DE 3.00 DE LARGO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	ML	30.00	\$4,904.70	\$163.49	\$4,896.90	\$159.02
PLU-008	CABEZAL DE CONCRETO TRAPEZOIDAL DE 1.00X0.50 MTS DE ANCHO, 80 CMS DE LARGO Y 70 CMS DE PROFUNDIDAD, CABEZAL, LOSA DE FONDO Y ALEROS A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA DE 12 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/4-4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	PZA	2.00	\$3,006.68	\$1,518.34	\$2,773.54	\$1,528.17
							\$3,056.34

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000109



TEL-933-33-4-02-23

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
						CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	COCOTAB, S.A. DE C.V.		
PLU-009	ENCOFRADO DE TUBERÍAS A BASE DE ELEMENTO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, HECHO EN OBRA, DE 0.25X0.25 MTS, REFORZADO CON 4 VARS. #4, ESTRIBOS# 3 @ 20 CMS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DE ACERO, CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACION Y COLOCACION DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.		15.00	\$417.27	\$6,259.05	\$278.39	\$4,190.85	\$435.20	\$6,528.00
20	TELECOMUNICACIONES	ML							
TEL-TUB01	Suministro e instalación de tubería pvc pesado de 1" de diámetro, para el transporte de los cables de la red de voz y datos en parte interior del edificio, del registro o intersección hacia el lugar de servicio, incluye: compuesto sellante anticorrosivo en puntos de corrosión, limpieza de rebabas, cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, cople, trazo, corte, elaboración de cuerda.	ML	120.00	\$22.64	\$2,716.80	\$22.87	\$2,744.40	\$24.18	\$2,901.60



0000110



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SI/VA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
						CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	COGOTAB, S.A. DE C.V.		
TEL-TUB02	Suministro e instalación de tubería pvc pesado de 2" de diámetro, para el transporte de los cables de la red de voz y datos en parte interior del edificio, del registro o intersección hacia el lugar de servicio, incluye: compuesto sellante anticorrosivo en puntos de corrosión, limpieza de rebabas, cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, cople, trazo, corte, elaboración de tuerca.	ML	10.00	\$415.80	\$415.80	\$433.70	\$42.25	\$422.50	
TEL-TUB03	Suministro y colocación de conector de pvc pesado para tubo de pvc pesado de 1", incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.	PZA	40.00	\$30.19	\$1,207.60	\$29.14	\$22.66	\$1,306.40	
TEL-TUB04	Suministro y colocación de conector de pvc pesado para tubo de pvc pesado de 2", incluye: cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, colocación, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.	PZA	4.00	\$45.24	\$180.96	\$44.34	\$47.02	\$188.08	
TEL-TUB05	Suministro y colocación de registro de 4x4" pared gruesa en lámina galvanizada con perforaciones en las caras laterales y en el fondo, incluye: tapa, soportería, elementos de fijación, cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones.	PZA	12.00	\$33.81	\$405.72	\$28.67	\$38.04	\$456.48	

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO FISM 2016

00001111



TEL: 933-33-4-02-23

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		IRA		COCOTAB, S.A. DE C.V.	
							20A		
TEL-TUB06	Suministro y colocación de registro tipo telefónico de 20x20x13cm pared gruesa en lámina galvanizada con perforaciones en las caras laterales y en el fondo. Incluye: compuesto sellante anticorrosivo en puntos de corrosión, limpieza de rebabas, tapa, soportería, elementos de fijación, cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, flete a obra, acarreo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones.	PZA	2.00	\$747.22	\$1,494.44	\$714.45	\$1,428.90	\$740.67	\$1,481.34
TEL-TUB07	Suministro y colocación de curva de pvc 1" de diámetro. Incluye: compuesto sellante anticorrosivo en puntos de corrosión, limpieza de rebabas, cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, trazo, colocación, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad.	PZA	28.00	\$40.01	\$1,120.28	\$34.62	\$989.36	\$44.78	\$1,253.84
TEL-TUB08	Suministro y colocación de curva de pvc 2" de diámetro. Incluye: compuesto sellante anticorrosivo en puntos de corrosión, limpieza de rebabas, cargo directo por el costo de mano de obra y materiales requeridos, trazo, colocación, fijación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad.	PZA	4.00	\$52.64	\$250.56	\$58.76	\$235.04	\$66.98	\$267.92

**AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016**

0000112

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA				
				IRA	2DA	IRA	2DA			
TEL-CAB09	Suministro e instalación de cordones de parcheo de 9 pies de longitud, prefabricados, categoría 6 de 4 pares trenzados, construido de cable utp 24 awg y plugs modulares tx6 plus, deberán cumplir con eia/ta-568-b.2-1 y iec 60603-7, ser compatibles 1568a y 1568b, cumplir con fcc parte 68, subparte f; chapa de contacto de 50 micropulgadas de oro y deberán tener clasificación ul#1863, incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra requeridos, fletes, acarrees, colocación, conexión, limpieza y retiro de sobrantes, en cualquier nivel.		13.00	\$278.37	\$3,618.81	\$257.94	\$3,353.22	\$280.92	\$3,651.96	COCOTAB, S.A. DE C.V.
TEL-CAB010	Suministro e instalación de cordones de parcheo de 3 pies de longitud, prefabricados, categoría 6 de 4 pares trenzados, construido de cable utp 24 awg y plugs modulares tx6 plus, deberán cumplir con eia/ta-568-b.2-1 y iec 60603-7, ser compatibles 1568a y 1568b, cumplir con fcc parte 68, subparte f; chapa de contacto de 50 micropulgadas de oro y deberán tener clasificación ul#1863, incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra requeridos, fletes, acarrees, colocación, conexión, limpieza y retiro de sobrantes, en cualquier nivel.	PZA	13.00	\$244.69	\$3,163.57	\$221.10	\$2,874.30	\$250.88	\$3,261.44	

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO FISM 2016

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO	IRA	2DA
TEL-CAB011	Suministro e instalación de cable utp categoría 6 de 4 pares trenzados, incluye identificación en ambos extremos del cable, calibre 24 awg, deberá exceder todos los estándares de categoría 6 ansi/eia/11a 568-b.2-1, iso/iec 11801, clase e y en 50173. El cable propuesto deberá ser compatible con los siguientes sistemas IEEE 802.3; atm 155mb/s; ansi X3.263; 100 mb/s ethernet 10base-t; 100base-tx; 1000base-t. Deberá presentar además un ancho de banda aprobada de 250 mhz, constar de conductores de 24 awg con un aislante de polietileno, impedancia de 100 ohm +/- 15 % hasta 100 mhz por astm d 4566 con una atenuación de 38.9 db/100m a 350 mhz y r1 de 16.3 db a 350 mhz, incluye: cargo directo por el costo de la mano de obra y materiales requeridos, acarreo, fletes, cortes, trazo, desperdicios, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.	ML	420.00	\$13,036.80	\$28.90	\$13,120.80
				\$31.04	\$12,138.00	\$31.24
						COCOTAB, S.A. DE C.V.

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISIM 2016

0000114



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA				
				1RA	2DA	1RA	2DA			
TEL-N0001	Suministro y colocación de jack categoría 6 con las siguientes características: modulo universal de 8 posiciones, para terminar cable utp de 4-pares, 22-26 awg, 100 ohm y no debe requerir el uso de herramienta de ponchado para su correcta terminación con tecnología 8iga-tx, la tapa del conector debe incluir etiqueta universal con configuraciones U568a y U568b, debe exceder los requerimientos de tia/eia-568-b-2-1, iso 11801 e iec 60603-7, estándar de frecuencias superiores a 250 mhz, cumplir con fcc parte 68, subparte f, cuchillas con 50 micropulgadas de oro, incluir: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, acarrees, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, depreciación y demás derivados del uso de herramienta.	PZA	12.00	\$212.61	\$2,551.32	\$166.69	\$2,240.28	\$221.19	\$2,654.28	COCOTAB, S.A. DE C.V.
TEL-N0002	Suministro e instalación de faceplate de 1 ventana con marco realizado, para jack modular utp rj45 categoría 5, de material plástico abs, deberá aceptar módulos mini-com* stp, utp, fibra óptica y audio/video, deberá incluir etiqueta y cubierta de acuerdo a tia/eia 606-a, iconos reversibles de color distinto al de la placa, incluye módulos ciegos, incluye: inserto jack, cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra requeridos, flete a obra, acarreo, colocación en cada sitio.	PZA	12.00	\$97.79	\$1,173.48	\$81.90	\$982.80	\$104.30	\$1,251.60	

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
 OPERADO
 FISM 2016

0000115

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP078.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SI/VA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA							
				1RA	2DA	1RA	2DA						
TEL-EQP01	<p>Suministro e instalación de gabinete de al menos 12 unidades de rack tipo kendall-howard, cube it o similar para montaje en pared de 22" de altura x 27" de ancho x 27" de profundidad para equipo de telecomunicaciones fabricado en acero con las siguientes características: deberá contar con rieles deslizables verticales con perforaciones estándar, cuerdas hechas, unidades de rack marcadas y numeradas de acuerdo al estándar eia/tia 310, debe soportar una carga distribuida de 200 lb y estar pintado en color negro con pintura aplicada por proceso electrostático, con puerta frontal, con chapa, llave, acceso permisible para el correcto remate y organización del cableado y los equipos por parte posterior, debe integrar rejillas de ventilación e incluir por lo menos 1 ventilador de extracción de aire, accesos para cables de 1/2" y hasta 3" de diámetro, el gabinete propuesto deberá incluir unidad de distribución de energía (pdu) con supresor y que soporte una tensión de salida nominal de 120v con un total máximo de corriente extraída 15a, conexiones de salida (10) nema 5-15r a una frecuencia de entrada 50/60hz. El tipo de enchufe nema 5-15p capacidad de carga 1800 va certificación iso9002 / nom o equivalente, incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra requeridos, fletes, acarrees, colocación, conexión, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, depreciación y demás cargos derivados del uso.</p>		1.00	\$10,245.32	\$10,245.32	\$9,511.74	\$9,511.74	\$10,327.48	\$10,327.48				

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO FISM 2016

0000116

PZA

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.-CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO	1RA	2DA
TEL-EQP03	<p>Suministro e instalación de Patch panel modular de 24 categoría 5, puertos RJ-45, color negro, metálico, con etiquetas y cubre polvos, para instalarse en bastidor rack estándar de 19" y deberá incluir 24 Jack's mini-com® con las siguientes características: módulo universal de 8 posiciones, para terminar cable utp de 4-pares, 22-26 awg, 100 ohm y no debe requerir el uso de herramienta de punchado para su correcta terminación con tecnología 8iga-tx, la tapa del conector debe incluir etiqueta universal con configuraciones t568a y t568b, debe exceder los requerimientos de t568a-b-2-1, iso 11801 e Iec 60603-7, estándar de frecuencias superiores a 250 mhz, cumplir con tpc parte 68, subparte f; cuchillas con 50 micropulgadas de oro, incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, acarreo, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, depreciación y demás derivados del uso de herramienta.</p>	PZA	1.00	\$5,863.34	\$5,718.01	\$5,734.18
				\$5,863.34	\$5,718.01	\$5,734.18
					CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	COCOTAB, S.A. DE C.V.

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO EISM-2016

0000118

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO	1RA	2DA
TEL-EQ05	<p>Suministro de sistema de energía ininterrumpida (ups apc back- ups pro br) o similar, capacidad 1000va con capacidad de potencia de salida y máxima configurable de 600 watts, 120v de tensión de salida nominal, con frecuencia de entrada 50 - 60 hz, 4conexiones de salida nema 5-15r con respaldo de batería y 4 conexiones de salida nema 5-15r con protección contra sobretensiones, 120v entrada nominal de voltaje, variación de tensión de entrada 93 - 130v para operaciones principales, conexión de entrada nema 5-15p; batería sellada de plomo sin necesidad de mantenimiento con electrolito suspendido: a prueba de filtración, con tiempo típico de recarga máximo de 8hrs, incluye: 1 cartucho de batería de recambio con duración típica de reserva al 70% de carga de 8 minutos, panel de control con pantalla gráfica led, diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas, alarma audible, filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 5% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449. El equipo propuesto debe cumplir con csa, fcc parte 15 clase a, ul 1449, deberá incluir: manual del usuario en español, licencia de software de monitoreo para apagado y encendido de los equipos para sistemas operativos windows xp, 2000, 2003, linux, garantía en todos los componentes, reparación o reemplazo en sitio por 3 años.</p>		1.00	\$11,366.50	\$11,497.54	\$10,851.24
					CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	COCOTAB, S.A. DE C.V.

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000120

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
						CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	COCOTAB, S.A. DE C.V.		
TEL-EQPOZO	Suministro e instalación de repisa de acero de 1u unidad de rack, de 19" de ancho por 15" de largo, pintado en color negro con pintura aplicada por proceso electrostático, para instalar dentro de gabinete y que soporte equipo de telecomunicaciones con una carga de hasta 100lbs, incluye: tornillería de montaje, cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra requeridos, fletes, acarreo, colocación, conexión, pruebas, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.	PZA	1.00	\$1,030.03	\$1,030.03	\$1,034.40	\$1,034.40	\$991.55	\$991.55
TEL-MEM01	Elaboración de memoria técnica y certificación incluye: lista detallada de los materiales utilizados así como las descripciones técnicas de los mismos, planos impresos y en autocad versión 2000 o superior señalando rutas de tubería, escalerilla, bejantes y ubicación de nodos, pruebas por equipo certificador de cableado, deberá de expresar la garantía de los trabajos así como los alcances de la misma, debe incluir certificado por parte del fabricante expresando los 25 años que garantiza los materiales de cableado estructurado en defectos de fabricación y mano de obra.	PZA	1.00	\$8,255.00	\$8,255.00	\$8,350.18	\$8,350.18	\$7,880.79	\$7,880.79
21	MUEBLES SANITARIOS								

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
 OPERADO
 FISM 2016

0000122



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA	
				18A	20A	18A	20A
MBS-003	Lavabo de pedestal color blanco, modelo austria, marca orion o similar, contra para lavabo cromada con rejilla modelo th-059, cespól cromado modelo tv-16, 2 mangueras para conexión flexibles y 2 válvulas de control angular ø 3/2" marca coflex o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra, instalación, conexiones, elementos de fijación, herramienta menor, equipo de seguridad, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	5.00	\$963.04	\$4,815.20	\$837.76	\$4,188.80
							\$965.46
							\$4,827.30
MBS-004	Lavabo de cirujano sencillo con respaldo de 20 cm, fabricado completamente en lámina de acero inoxidable pulido tipo 304 calibre 18 en cubierta y tina, medidas generales: 0.80 x 0.45 x 0.45 m de profundidad en tina. (altura total 45 cm), grifo especial con cuello de ganso más válvula de rodilla sencilla, conexión a salida hidráulica, cespól todo metálico, incluye: suministro de materiales, mano de obra, instalación, conexiones, elementos de fijación, herramienta menor, equipo de seguridad, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$14,699.22	\$14,699.22	\$14,625.32	\$14,825.32
							\$14,078.93
							\$14,078.93
							\$14,078.93

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016

0000124



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		IRA		20A
MBS-007	Fregadero de acero inoxidable de 0.73x0.50 con escurridor izquierdo, mod. M-401, marca eb técnica o similar, contracnasta modelo h-8801, marca helvex o similar, cespel cromado helvex o similar modelo tv-030, 2 mangueras para conexión flexibles y 2 válvulas de control angular ø 1/2" marca colflex o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra, instalación, conexiones, elementos de fijación, herramienta menor, equipo de seguridad, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	1.00	\$1,290.73	\$1,290.73	\$1,134.62	\$1,134.62	\$1,289.80
MBS-008	Lavadero de concreto FC= 150 KG/CM2 de 61x61x7 cms, con pileta, llave de nariz cromada de 1/2", niple de latón cromado de 4"x1/2", conector plástico para lavadero de 1", desagüe a base de tubería de pvc hidráulico de 1" (1.2 metros), incluye: suministro de materiales, mano de obra, instalación, conexiones, elementos de fijación, herramienta menor, equipo de seguridad, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	1.00	\$670.67	\$670.67	\$556.83	\$556.83	\$732.63

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000126

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA	
				IRA	ZDA	IRA	ZDA
MBS-009	Regadera con brazo y chapetón, modelo h-200, marca helvex o similar, con ensamble para llaves modelo e-51 y manerales modelo c-46 anteá, chapetones modelo sh-130, marca helvex o similar, incluye: suministro de materiales; mano de obra, instalación, conexiones, elementos de fijación, herramienta menor, equipo de seguridad, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	2.00	\$731.44	\$344.48	\$680.96	\$377.94
MBS-010	Mezcladora para lavabo con desagüe automático, línea albatros, modelo hm-15 cromo, marca helvex o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra, instalación, conexiones, elementos de fijación, herramienta menor, equipo de seguridad, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	12.00	\$4,739.28	\$380.89	\$4,570.68	\$395.76
MBS-011	Mezcladora para fregadero, línea flamingo, modelo hm-38 cromo, marca helvex o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra, instalación, conexiones, elementos de fijación, herramienta menor, equipo de seguridad, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	4.00	\$2,251.76	\$551.35	\$2,205.40	\$556.61

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016

0000127



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO, A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		IRA		COCOTAB, S.A. DE C.V.
							2DA	
MBS-012	Llave unitaria con cuello de ganso giratorio; manija corta, marca helvex o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra, instalación, conexiones, elementos de fijación, herramienta menor, equipo de seguridad, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	1.00	\$254.00	\$254.00	\$246.10	\$246.10	\$254.01
MBS-014	Jabonera cromada con agarradera y charola, modelo 100, marca helvex o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra, instalación, elementos de fijación, herramienta menor, equipo de seguridad, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	2.00	\$437.38	\$874.76	\$460.77	\$460.77	\$846.64
MBS-015	Toallero de barra cromado, modelo 105, línea clásica, marca helvex o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra, instalación, elementos de fijación, herramienta menor, equipo de seguridad, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	2.00	\$843.33	\$1,686.66	\$863.27	\$863.27	\$1,638.98
MBS-016	Gancho doble cromado, modelo 106, línea clásica, marca helvex o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra, instalación, elementos de fijación, herramienta menor, equipo de seguridad, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	2.00	\$309.60	\$619.20	\$318.87	\$318.87	\$629.54

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO FISM 2016

0000128



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56085001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (S/IVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		IRA		2DA
MBS-017	Cepillero portavaso cromado, modelo 107, marca helvex o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra, instalación, elementos de fijación, herramienta menor, equipo de seguridad, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	1.00	\$471.00	\$471.00	\$485.74	\$485.74	\$464.99
MBS-018	Toallero de argolla cromado, modelo 109, marca helvex o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra, instalación, elementos de fijación, herramienta menor, equipo de seguridad, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	1.00	\$579.86	\$579.86	\$592.23	\$592.23	\$572.77
MBS-019	Barra recta satinada de 61 cms, modelo b-610-s, marca helvex o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra, instalación, elementos de fijación, herramienta menor, equipo de seguridad, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	4.00	\$880.90	\$3,523.60	\$3,602.05	\$3,602.05	\$3,392.64
MBS-020	Barra recta satinada de 70 cms, modelo b-700-s, marca helvex o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra, instalación, elementos de fijación, herramienta menor, equipo de seguridad, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	4.00	\$965.14	\$3,824.56	\$3,904.17	\$3,904.17	\$3,680.00

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
 OPERADO
 FISM 2016
 \$3,904.17

0000129

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079. - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.		COCOTAB, S.A. DE C.V.	
				IRA	ZDA	IRA	ZDA	IRA	ZDA
MBS-021	Barra de apoyo para mingitorio, modelo 4006-0 marca sanilock o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra, instalación, elementos de fijación, herramienta menor, equipo de seguridad, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	1.00	\$626.73	\$626.73	\$649.07	\$649.07	\$607.53	\$607.53
MBS-022	Despachador de papel higienico en rollo, en plástico mod. Jumbo in-sight humo 208-0001, marca crisoba o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra, instalación, elementos de fijación, herramienta menor, equipo de seguridad, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	6.00	\$743.76	\$1,462.56	\$256.79	\$1,540.74	\$247.10	\$1,482.60
MBS-023	Despachador de toallas de palanca, fabricado en plástico mod. Lev-r-matic in-sight humo 208-0011, marca crisoba o similar, incluye: suministro de materiales, mano de obra, instalación, elementos de fijación, herramienta menor, equipo de seguridad, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	13.00	\$459.35	\$5,971.55	\$479.37	\$6,231.81	\$448.11	\$5,825.43

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000130



LICITACION PUBLICA ESTATAL.- 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO, A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		IRA		COCOTAB, S.A. DE C.V.
						1RA	2DA	
MBS-024	Despachador de jabón líquido rellenable, fabricado con plástico, mod. Mini-500 in-sight gris 208-0003, marca crisoba o similar, incluye: jabón líquido, suministro de materiales, mano de obra, instalación, elementos de fijación, herramienta menor, equipo de seguridad, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	13.00	\$214.12	\$2,783.56	\$232.63	\$3,024.19	\$2,764.19
MBS-025	Espejo de 4 mm de dimensiones 58x48 cms., modelo áfrica, marca frame, incluye: suministro de materiales, mano de obra, instalación, elementos de fijación, herramienta menor, equipo de seguridad, pruebas de funcionamiento y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	10.00	\$235.59	\$2,355.90	\$262.07	\$2,620.70	\$2,249.10
22	MOBILIARIO INTEGRAL							
MBJ-001	Extintor portátil presurizado 6 kg. De polvos cargado con polvo químico seco para extinguir fuego tipo abc, incluye: suministro, mano de obra, instalación, elementos de fijación, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	Pza	3.00	\$1,206.50	\$3,619.50	\$1,262.94	\$3,788.82	\$3,455.40

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016

0000131

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 26/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		IRA		2DA		
MIBI-002	Cortina antibacteriana confeccionada con dos capas externas de tela termoplástica y una capa interna de fibra sintética de elevada resistencia antibacteriana, marca Inpro México o similar, riel de aluminio con acabado de esmalte acrílico blanco secado al horno y ganchos transportadores, incluye: suministro de los materiales, mano de obra, habitado, instalación, fijación a ptr de 2" con acabado de pintura esmalte comex.100 empotrado a a plafón y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	M2	37.80	\$599.15	\$22,647.87	\$600.64	\$22,704.19	\$577.75	\$21,838.95	COCOTAB, S.A. DE C.V.
MIBI-003	Persiana vertical de pvc liso, con riel, sistema de repliegue y mandos, incluye: suministro, mano de obra, instalación, elementos de fijación, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento...	M2	40.00	\$646.47	\$25,958.80	\$646.70	\$25,868.00	\$624.83	\$24,993.20	



0000132






LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 26/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (S/IVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		18A		20A	
						CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	COCOTAB, S.A. DE C.V.		
MBI-004	Suministro y colocación de modulo de señalamiento a base de lamina de estireno o alto impacto de 3mm de espesor, marco de estireno extruido de 3 mm de espesor, una cara símbolos y letras Impresas en sistema process en colores del código internacional pantone a una tinta, con fondo gris claro código pantone n 427, con tipografía helvetica medium en altas y bajas de 5 cm. De altura color azul infinito, código pantone n 301, leyendas varias y/o figuras, según proyecto de acuerdo a normas y especificaciones generales de señalización interior de la imagen institucional, incluye: trazo, habilitado, elaboración, plomeo, limpieza, cargo directo por el costo de materiales y mano de obra que intervengan, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo. Sm-1 de 30 x 15 cm. Para colocación en muro una cara	Pza	55.00	\$107.95	\$6,937.25	\$242.55	\$13,340.25	\$103.05	\$5,667.75
23	BARDA PERIMETRAL								
TER-01	Trazo y nivelación para trabajos de terracerías, con equipo topográfico, incluye: fijación de bancos de nivel, seccionamientos, referencias, brigada de topografía, material para señalamientos, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su ejecución.	M2	140.00	\$6.26	\$876.40	\$3.48	\$487.20	\$7.18	\$1,005.20

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016

0000133

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
CIM-002	Excavación en material tipo "a", hasta 2.00 m. de profundidad con herramienta manual, incluye: traspaños, afine de fondo y taludes, acarreo a una estación de 20.0 mts, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M3	35.00	\$ 151.69	\$5,309.15	\$66.03	\$2,311.05	\$176.37	\$6,172.95
CIM-003	Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cms de espesor, hecho en obra, incluye: suministro de materiales, elaboración y vaciado de concreto, cimbra, descimbra, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M2	36.84	\$130.52	\$4,877.84	\$102.18	\$3,662.13	\$135.21	\$4,845.93
BAR-004	"TRABE DE CIMENTACION 12X40 ARMADA CON 4 VAR #3 Y ESTRIOS #2 @ 15 CM, COLADA CON CONCRETO F'G= 200K/CM2 HECHO EN OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO, DOBLES, TRASLAPES, CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS DENTRO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	137.07	\$335.71	\$46,015.77	\$313.32	\$42,946.77	\$347.67	\$47,655.13

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000134



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA	
				1RA	2DA	1RA	2DA
BAR-005	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, TRASPALeos E INCORPORACION DE AGUA PARA PROPORCIONAR HUMEDAD ÓPTIMA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M3	20.00	\$42.98	\$859.60	\$28.58	\$571.60
EST-009	Muro de block hueco 12x20x40 cms (resistencia mínima a la compresión 35 kg/cm2), asentado con mortero cemento-arena prop. 1:4, acabado comun. Incluye: suministro de materiales, cortes, desperdicios, elaboración de mortero, curado, mano de obra, andamios, acarreos dentro de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M2	196.00	\$208.70	\$40,905.20	\$210.60	\$41,277.60
BAR-007	CASTILLO DE SECCIÓN 12X15 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 A CADA 20 CMS CONCRETO F'G=200 KG/GM2 HECHO EN OBRA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO DEL ACERO, DOBLECES, TRASLAPES, CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACIÓN Y COLOCACION DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, ACARREOS DENTRO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	ML	167.87	\$246.98	\$41,460.53	\$201.60	\$33,842.59

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000135



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO
FISM 2016

COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA OBRA		COCOTAB, S.A. DE C.V.	
						1RA	2DA		
ALB-010	Aplanado en muros con mortero cemento-arena prop. 1:4 de 1.5 cms. De espesor, acabado a cepillo, incluye: suministro de materiales, preparación de la superficie, elaboración y acarreo de mortero, colocación en muros de 0.00 a 4.00 mts de altura, desperdicios, mano de obra, andamios, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M2	325.00	\$95.59	\$31,066.75	\$82.22	\$26,721.50	\$105.55	\$94,303.75
ACA-015	Pintura vinil acrílica de primera calidad, marca vinimex de comex o similar, a dos manos en muros y plafones, previa aplicación de sellador vinílico, incluye: preparación de la superficie, suministro de los materiales, mano de obra, desperdicios, andamios tubulares, limpieza del área de trabajo, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M²	325.00	\$57.16	\$18,577.00	\$45.75	\$14,868.75	\$60.33	\$19,607.25
24	ALUMBRADO EXTERIOR								
AE-001	LUMINARIO EXTERIOR TIPO REFLECTOR, DE LEDS 50W, IQ-LED/50W/65/S BASEL III, 100-240V, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXION ELECTRICA, INSTALACION A CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	6.00	\$2,372.03	\$14,232.18	\$2,366.69	\$14,200.14	\$2,322.08	\$13,932.48

0000136



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO, TABASCO
 DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 PLAZA JUAREZ SIN, COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO

TEL.933-33-4-02-23



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO
 FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS
 PRESUPUESTO BASE (S/IVA): \$6,354,499.06

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
OPERATIVO DE LAS PROPUESTAS
FISM-2016

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO BASE (S/IVA)		ZDA	
				1RA	2DA	1RA	2DA	1RA	2DA
AE-002	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA EXTERIOR EN POSTE METALICO, A BASE DE TUBERIA DE PVC TIPO PESADO DE 27 MM (1"), Y CABLE DE COBRE NO.10 THW-15 MARCA CONDUJEMEX O SIMILAR, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, CANALIZACION Y CABLEADO DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION, TIERRA FISICA, CAJAS DE REGISTRO, CONECTORES, EMPALMES, RANURADO, RESAMES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	2.00	\$513.04	\$1,026.08	\$960.40	\$1,920.80	\$566.50	\$1,133.00
AE-003	REGISTRO DE MAMPOSTERIA DE 60X60X60 CMS., A BASE DE BLOCK MACIZO DE 12 CMS. DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR, CON PLANTILLA DE CONCRETO DE F'c= 100 KG/CM2 Y 7 CMS. DE ESPESOR CON ARENERO AL CENTRO DE 10X10 CMS., TAPA DE CONCRETO DE 8.0 CMS DE ESP. F'c=200 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1/2"x3/16", INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO.	PIEZA	3.00	\$1,057.54	\$3,172.62	\$1,067.79	\$3,203.37	\$1,116.98	\$3,350.94
AE-004	BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE SECCION DE PIRAMIDE TRUNCADA, BASE MAYOR DE 60X60 CMS., BASE MENOR DE 30X30 CMS. Y 80 CMS. DE ALTURA, ARMADA CON 8 VARILLAS DEL NO. 4 Y ESTRIBOS A CADA 20 CMS. DEL NO. 3 (3/8"), INCLUYE: 4 ANCLAS DE 3/4" ROSCADAS, TUERCA Y ARANDELA DE PRESION, EXCAVACION, RELLENO, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PIEZA	2.00	\$1,785.53	\$3,571.06	\$2,142.73	\$4,285.46	\$1,898.23	\$3,796.46

0000137

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
				\$	%	CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.		COCOTAB, S.A. DE C.V.	
AE-002	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA EXTERIOR EN POSTE METALICO. A BASE DE TUBERIA DE PVC TIPO PESADO DE 27 MM (1") Y CABLE DE COBRE NO.10 THW-LS MARCA CONUMEX O SIMILAR, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, CANALIZACION Y CABLEADO DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION, TIERRA FISICA, CAJAS DE REGISTRO, CONECTORES, EMPALMES, BANURADO, RESAMES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	SALIDA	2.00	\$513.04	\$1,026.08	\$980.40	\$1,920.80	\$566.50	\$1,133.00
AE-003	REGISTRO DE MAMPOSTERIA DE 60X60X60 CMS., A BASE DE BLOCK MACIZO DE 12 CMS. DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR, CON PLANTILLA DE CONCRETO DE F'c= 100 KG/CM2 Y 7 CMS. DE ESPESOR CON ARENERO AL CENTRO DE 10X10 CMS., TAPA DE CONCRETO DE 8.0 CMS DE ESP. F'c=200 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2" X3/16", INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO.	PIEZA	3.00	\$1,057.54	\$3,172.62	\$1,067.79	\$3,203.37	\$1,116.98	\$3,350.94
AE-004	BASE DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE SECCION DE PIRAMIDE TRUNCADA, BASE MAYOR DE 60X60 CMS., BASE MENOR DE 30X30 CMS. Y 80 CMS. DE ALTURA, ARMADA CON 8 VARILLAS DEL NO. 4 Y ESTRIBOS A CADA 20 CMS. DEL NO. 3 (3/8"), INCLUYE: 4 ANCLAS DE 3/4" ROSCADAS, TUERCA Y ARANDELA DE PRESION, EXCAVACION, RELLENO, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PIEZA	2.00	\$1,785.53	\$3,571.06	\$2,142.73	\$4,285.46	\$1,898.23	\$3,796.46

OPERADO
 FISM 2016
 AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO

0000138

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SI/VA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
AE-005	POSTE METALICO TUBULAR DE 5" DE DIAMETRO CEDULA 80 Y 3.5 M. DE ALTURA, PARA LUMINARIO PUNTA DE POSTE, INCLUYE: BASE DE PLACA, PLOMEADO Y NIVELADO Y ACABADO CON PINTURA ESMALTE NEGRO.	PIEZA	2.00	\$1,477.76	\$2,955.52	\$1,440.57	\$2,881.14	\$1,468.35	\$2,936.70
AL-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 150 WATTS/220V. 2F, 60HZ. TIPO PUNTA DE POSTE PRISMASPHERE CAT.NO. NPH115AHP62C12KL DE HOLOPHANE O EQUIVALENTE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, COLOCACION, CONEXION, PUESTA EN OPERACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	PIEZA	2.00	\$3,604.96	\$7,209.92	\$3,641.51	\$7,283.02	\$3,499.11	\$6,998.22
25	CISTERNA	PIEZA							
TER-01	Trazo y nivelación para trabajos de terrazas, con equipo topográfico, incluye: fijación de bancos de nivel, seccionamientos, referencias, brigada de topografía, material para señalamientos, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su ejecución.	M2	8.87	\$6.26	\$55.53	\$3.48	\$30.87	\$7.18	\$63.69

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO FISM 2016

0000139





LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SI/IVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		18A		20A	
						CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	COCOTAB, S.A. DE C.V.		
CIM-002	Excavación en material tipo "a", hasta 2.00 m. de profundidad con herramienta manual, incluye: traspaños, afine de fondo y taludes, acarreo a una estación de 20.0 mts, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M3	11.50	\$151.69	\$1,744.44	\$66.03	\$759.35	\$176.37	\$2,028.26
CIM-003	Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cms de espesor, hecho en obra, incluye: suministro de materiales, elaboración y vaciado de concreto, cimbra, descimbra, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M2	5.44	\$130.52	\$710.03	\$102.18	\$555.86	\$135.21	\$735.54
CIM-007	Cimbra de contacto en cimentación, acabado común. Incluye: habilitado, cimbrado y descimbrado, mano de obra acarreos dentro de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M2	17.20	\$193.27	\$3,324.24	\$175.39	\$3,016.71	\$188.91	\$3,249.25
CIM-005	Acero fy=4200 kg/cm2 de 1/2" (no. 4) de diámetro en cimentación, incluye: suministro de materiales, cortes, habilitado, traslapes, ganchos, desperdicios, mano de obra, herramienta menor y equipo de seguridad.	KG.	288.17	\$22.77	\$6,561.63	\$20.54	\$5,919.01	\$21.99	\$6,336.86
CIM-008	Concreto premezclado f'c=200 kg/cm2 en cimentación, t.m.a. 19 min, tiro bombeable, incluye: suministro, acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, vibrado, nivelado, curado, desperdicios, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M3	0000140	\$2,239.61	\$4,031.30	\$3,059.87	\$5,507.77	\$2,148.56	\$3,867.41

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO	IRA		2DA		
BAR-005	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, TRASPALCOS E INCORPORACION DE AGUA PARA PROPORCIONAR HUMEDAD OPTIMA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	M3	6.33	\$42.98	\$272.06	\$28.68	\$180.91	\$49.30	\$312.07
CIS-008	Suministro y colocación de recubrimiento epóxico vidriado en piso y muro interior de cisterna a base epóxine 500 o similar a dos manos, incluye: suministro de materiales, preparación de la superficie, aplicación de primario según especificación del fabricante, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	11.84	\$148.67	\$1,760.25	\$145.22	\$1,719.40	\$147.41	\$1,745.33
CIS-009	Banda flexible ojillada de p.v.c. de 12 cm. De ancho para juntas de colado. Incluye: suministro de materiales, instalación y sujeción con alambre recoñido, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M1	8.02	\$127.60	\$1,023.35	\$144.00	\$1,154.88	\$125.66	\$1,007.79
CIS-010	Codo de cobre tipo " m " de 50 mm (2") x 90 incluye soldadura, suministro, colocación y pruebas en cualquier nivel y todo lo necesario para la conclusión del trabajo.	PZA	2.00	\$224.56	\$449.12	\$213.14	\$426.28	\$227.17	\$454.34

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000141



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
						CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	COCOTAB, S.A. DE C.V.		
CIS-011	Tubo de cobre tipo " n " de 50 mm (2") incluye : soldadura, suministro, colocación y pruebas en cualquier nivel y todo lo necesario para la conclusión del trabajo	ML	2.00	\$127.08	\$254.16	\$126.10	\$252.20	\$124.41	\$248.82
OEX-01	OBRA EXTERIOR Guarnición de concreto f'c=200 kg/cm2 hecho en obra, de sección trapezoidal 12x15x35 cms, juntas frías de colado @ 3.0 mts, acabado aparente y volteador en las aristas. Incluye: suministro de materiales, cimbra, descimbra, elaboración y colocación del concreto, vibrado, curado, mano de obra, desperdicios, acarreo dentro de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M	112.94	\$193.59	\$21,786.62	\$308.67	\$34,737.72	\$200.20	\$22,530.51
OEX-03	Piso de concreto de 8 cms de espesor, f'c=150 kg/cm2 t.m.a. 19 mm, refuerzo por temperatura con malla electrosoldada 6x6/10-10, colado en piedras de 3.00 x 3.00 mts, acabado semipulido con endurecedor y color indicado en planos, escobillado antiderrapante en patrón de rombos, volteador en las aristas. Incluye: suministro de materiales, habilitado de acero, cimbra, descimbra, elaboración y colocación del concreto, vibrado, curado, mano de obra, desperdicios, acarreo dentro de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M²	498.56	\$332.24	\$165,641.57	\$266.01	\$132,621.95	\$332.47	\$165,756.24

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000142

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
OEX-05	Rampa para personas con capacidades diferentes de 8 cms de espesor, concreto f'c=150 kg/cm2 t.m.a. 19 mm, refuerzo por temperatura con malla electrosoldada 6x6/10-10, dimensiones 1.00 x 1.10 mts, acabado semipulido y escobillado antiderrapante en sentido transversal, volteador en las aristas. Incluye: suministro de materiales, habilitado de acero, cimbra, descimbra, elaboración y colocación del concreto, vibrado, curado, mano de obra, desperdicios, acarreo dentro de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo	Pza	200	\$278.45	\$556.90	\$188.25	\$376.50	\$302.03	\$604.06
OEX-07	Pavimento de concreto de 15 cms de espesor f'c=250 kg/cm2 t.m.a. 19 mm, colado en piedras de 3.00 x 3.00 mts, acabado semipulido y escobillado antiderrapante, volteador en las aristas, refuerzo con malla electrosoldada 6x6/4-4, incluye: suministro de materiales, habilitado de acero, cimbra, descimbra, elaboración y colocación del concreto, vibrado, curado, mano de obra, desperdicios, acarreo dentro de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M ²	188.83	\$447.59	\$84,518.42	\$488.17	\$92,181.14	\$439.72	\$83,032.33

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000143



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO, A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		IRA		ZDA	
OEX-08	Topé para cajones de estacionamiento a base de concreto f'c=200 kg/cm2 de sección trapezoidal 15x20x45 cms por 70 cms de largo, reforzado con 3 vars. #3 y estribos #2 @ 20 cms, acabado aparente y volteador en las aristas. Incluye: suministro de materiales, habilitado de acero, cimbra, descimbra, elaboración y colocación del concreto, vibrado, curado, mano de obra, desperdicios, acarreos dentro de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.		10.00	\$327.27	\$3,272.70	\$251.75	\$2,517.50	\$3,411.90	COCOTAB, S.A. DE C.V.
OEX-09	Tierra vegetal en áreas jardinadas de 5.0 cms de espesor promedio. Incluye: suministro, acarreo hasta el sitio de la obra, tendido y nivelación con herramienta manual, mano de obra, desperdicios, acarreos dentro de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M ²	246.00	\$11.06	\$2,720.76	\$13.91	\$3,421.86	\$11.40	\$2,804.40
OEX-10	Pasto tipo remolino en tapete, incluye: suministro, acarreo hasta el sitio de la obra, colocación con herramienta manual, riego de agua durante 30 días, mano de obra, desperdicios, acarreos dentro de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M ²	246.00	\$88.94	\$21,879.24	\$57.46	\$14,136.16	\$92.59	\$22,777.14

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016

0000144

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
OEX-11	Macizos de plantas orientales, compuestos de 25 plantas de especíes diversas (arelia, cissus, croton, garra de leon, izoras, palma areca, etc), incluye: suministro, acarreo hasta el sitio de la obra, colocación con herramienta manual, riego de agua durante 30 días, mano de obra, desperdicios, acarreos dentro de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M2	10.00	\$443.17	\$4,431.70	\$431.46	\$4,314.80	\$434.59	\$4,345.90
OEX-12	Recubrimiento epóxico base agua para señalización de pavimentos exteriores, colores indicados en plano de proyecto, incluye: suministro de materiales, preparación de la superficie, trazo, mano de obra, desperdicios, acarreos dentro de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M2	5.04	\$55.71	\$280.78	\$50.16	\$252.81	\$58.65	\$295.60
OEX-13	Recubrimiento epoxico base agua para rotulación de pavimentos exteriores, colores indicados en plano de proyecto, incluye: suministro de materiales, preparación de la superficie, trazo, mano de obra, desperdicios, acarreos dentro de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y limpieza del área de trabajo.	M2	19.42	\$55.71	\$1,081.89	\$50.16	\$974.11	\$58.65	\$1,138.98

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO FISM 2016

0000145

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 26/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
OEX-14	Imágenes institucionales de la unidad médica mediante la rotulación de los logotipos que se indican en plano de proyecto, según diseño proporcionado por la secretaria de salud, incluye: suministro de materiales, preparación de la superficie, mano de obra, lijado, sellado, resanes necesarios, desperdicios, retiro de sobrantes fuera de la obra, herramienta menor, andamios, equipo de seguridad, limpieza del área de trabajo y todo lo necesario para su correcta	LOTE	1.00	\$1,524.00	\$1,524.00	\$925.28	\$925.28	\$1,454.92	\$1,454.92
OEX-15	Placa de mármol para inauguración de 0.60 de largo x 1.00 m. de alto X 2 cm. De esp. Con la leyenda y logos que indique la supervisión incl. Hechura de hueco para la colocación de la placa en muro de 1.01 m. De largo x 0.76 m. De alto x 2cm. De esp. Promedio con herramienta manual, pegado y detallado con pegatulejo, material, herramienta y mano de obra.	Pza	1.00	\$7,241.74	\$7,241.74	\$8,772.80	\$8,772.80	\$6,966.92	\$6,966.92
28	LIMPIEZA DE OBRA								
LIM-001	Limpieza gruesa de obra, carga y acarreo hasta depósito de residuos municipal, incluye: equipo de transporte, mano de obra, herramienta menor y equipo de seguridad.	M ²	1600.00	\$11.95	\$19,120.00	\$20.04	\$32,064.00	\$13.76	\$22,016.00
LIM-002	Limpieza de recubrimientos cerámicos en pisos y muros, con limpiador de ph neutro, incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramienta menor y equipo de seguridad.	M ²	0000146	\$10.19	\$7,252.22	\$8.29	\$5,899.99	\$11.85	\$8,433.65

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO FISM 2016



TEL-933-33-4-02-23

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
LIM-003	Limpieza de ventanas, puertas y espejos, con limpiador de vidrios, hasta eliminar grasa, polvo, insectos, incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramienta menor y equipo de seguridad.	M ²	47.10	\$6.78	\$319.34	\$8.56	\$403.18	\$7.89	\$371.62
LIM-004	Limpieza de muebles hidraulicos y sanitarios con agua, jabon y/o acido muriatico diluido, incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramienta menor y equipo de seguridad.	Pza	29.00	\$16.17	\$468.93	\$40.25	\$1,167.25	\$18.34	\$531.86
LIM-005	Limpieza de pisos de concreto con agua y detergente, desincrustacion de rebabas de mortero y concreto, incluye: materiales de consumo, mano de obra, herramienta menor y equipo de seguridad.	M ²	540.85	\$9.27	\$5,013.68	\$8.29	\$4,483.65	\$10.38	\$5,614.02
27	EQUIPAMIENTO (SUMINISTRO DE MATERIAL)								
27.1	CESTO PAPELERO sin clave de lamina o polipropileno 12 litros color negro	PIEZA	12.00	\$184.15	\$2,209.80	\$181.75	\$2,181.00	\$175.81	\$2,109.72

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000147



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO, A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA				
				18A	20A	18A	20A			
27.2	ANAQUEL METALICO DE 7 ENTREPAÑOS altura de 180 cm. De 33 mm * 50 mm. Cada poste lleva perforaciones de 5/16 cada pulgada por las dos caras a todo lo largo contruidos en lamina cal. 14 rolado en Caliente. Características del entrepaño cal. 20 contruido en lamina, cada entrepaño lleva 4 dobleces perimetrales de 10 mm y 4 dobleces a perlatados o verticales de 32 mm. cada entrepaño lleva en las esquinas dos perforaciones ovaladas para la fijacion del entrepaño con el poste por medio de un tornillo de 1/4" 1/2 galvanizado. a la vez lleva una perforacion redonda de la esquina al centro del agujero de 95 mm, para la instalacion de 1 escuadra entre el entrepaño y el poste para darle mas macises al estante. en la parte de abajo del entrepaño lleva un refuerzo, el refuerzo esta contruido rolado en frio con las siguientes especificaciones, los dos patines que van soldados al entrepaño son de 10 mm, el peralte es de 20mm, el ancho del refuerzo es de 35 mm. todo el material es pintura de horno (tiempo de horneo de 45min a 190°C) sobre metal fosfatizado.	PIEZA	15.00	\$57,149.55	\$3,760.35	\$56,405.25	\$3,637.26	\$54,558.90	COCOTAB, S.A. DE C.V.	
27.3	ANTECOMEDOR tubular compuesto de mesa rectangular con cubierta de madera de cedro no comprimida (no madera aglomerada) de 4 sillas de madera de cedro color café.	PIEZA	1.00	\$9,245.60	\$9,125.20	\$9,125.20	\$8,826.47	\$8,826.47	\$8,826.47	

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO FISM 2016

0000148



TEL-933-33-4-02-23

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA			
				1RA	2DA	1RA	2DA		
27.4	ARCHIVERO COMERCIAL DE OFICIO, de 4 gavetas 46.5x 63.5X73.5 Construidos en su totalidad en lámina cal. 22 rolado en frío, especificación sae 1008 los dos laterales llevan tres refuerzos, correderas en lámina cal. 14 rolado en caliente decapada a36 en la parte inferior lleva cuatro cartabones, uno en cada esquina soldados eléctricamente, fabricados en lámina calibre 18, con un troquelado tipo tacón para mejor estabilidad y más macices el pasador o elevador que es el que cierra las cuatro gavetas es de solera de 1/8 x 3/4, es decir constitución robusta los topes y las contras tanto del pasador como de las gavetas son de lámina calibre 14. Cada gaveta cuenta con un separador fabricado en lámina calibre 24, este separador lleva nervaduras de lámina calibre 14, para darle mayor robustez y así evitar que se ladeen los folders con el peso o volumen. Este separador va insertado en unas ranuras que tiene la gaveta a los costados, mismas que tienen una separación de 2.5 cms. Entre una y otra, los baleros son de nylon de 1" de diámetro para lograr un deslizamiento más silencioso cerradura superior integrada al cuerpo del archivero que permite abrir y cerrar todas las gavetas al mismo tiempo. Cada gaveta soporta un peso de 30 kilos. La gaveta del archivero esta constituida por un cuerpo, una tapa frontal con jaladera embutida, una tapa de fondo fabricada en lámina calibre 22 y por un porta troquelero troquelado fabricado en lámina calibre 24, además de llevar dos soleras reforzadas de 1/8 x 3/4 para folder colgante o suspendido todas las piezas son fabricadas en lámina rolada en frío especificación sae 1008, acabado en pintura en polvo poliéster epoxico híbrido hornado aplicado sobre metal previamente fosfatizado para evitar la oxidación. Es color Gris		20.00	\$4,289.74	\$85,394.80	\$4,214.14	\$84,292.80	\$4,076.18	\$81,523.60
			0000149						

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 26/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (S/IVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA	
						1RA	2DA
27.5	CAMA INDIVIDUAL de madera (sin clave con colchon.)	PIEZA	1.00	\$5,713.73	\$5,713.73	\$5,639.34	\$5,454.71
27.6	ESCRITORIO con cubierta planada 2 gavetas del lado derecho, de 120 cm. De largo por 75 cm. De altura, Cubierta de 28 mm de espesor, Moldura y cuerpo de lámina calibre 22, patas tubulares 1X1 en calibre 18 Color Cromo Terminado Pintura Epoxica.	PIEZA	6.00	\$3,302.00	\$19,812.00	\$3,269.01	\$3,152.31
27.7	SILLA TANDEM DE 3 PLAZAS O 4 PLAZAS respaldo metalico de alto impacto asiento de alto impacto , exterior en polipropileno negro, accionado poliuretano dimensionado, asiento 4cm de espesor densidad 17 firme /m3 respaldo 4cm de espesor densidad 17 kg firme/m3. base estructurada tubo eilctico cromado 5/8*1 1/8 cal 14 tubo redondo de 5/8 cal. 18 placa 3/16 larguero perfil rectangular rolado en caliente de 1" * 2" patas perfil rectangular rolado en caliente de 1 1/2" * 2 1/2" cal. 14 estructura en cromo americano Garantia 5 años contra defectos de fabricacion . y/o vicios ocultos.	PIEZA	15.00	\$4,826.00	\$72,390.00	\$4,763.16	\$4,607.24
							\$5,454.71
							\$18,913.86
							\$69,108.60

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000150

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO, A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
				\$	CENTAVOS	CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	COCOTAB, S.A. DE C.V.	\$	CENTAVOS
27.15	ESTUFA CUBIERTA sellada y porcelanizada 4 quemadores estandar encendido manual en quemadores , perillas de seguridad y alacena inferior.horno	PIEZA	1.00	\$3,959.86	\$3,959.86	\$3,908.30	\$3,908.30	\$3,780.35	\$3,780.35



0000152



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO	1RA	2DA
27.16	REFRIGERADORES POR COMPRESION DE 10 A 18 PIES CUBICOS PARA CONSERVAR LAS VACUNAS (ELECTRICOS) refrigerador por compresion (electrico), vertical con capacidad interna de 10 a 18 pies cubicos para conservar las vacunas. - Capaz de mantener la temperatura interna de +2 a +8°C, aún funcionando en regiones cuya temperatura ambiental sea hasta de +50°C. - El cuerpo del refrigerador deberá contar con paneles exteriores e interiores de acero inoxidable tipo AISI-304, con aislamiento de alto grado mediante espuma de poliuretano rígida. - Iluminación interior, activada únicamente al abrir la puerta. - Puerta: El refrigerador deberá ser diseñado con una sola puerta con panel externo e interno de acero inoxidable tipo AISI-304, exterior e interior, con sellado hermético a través de un empaque de hule grado sanitario, la parte interna debe ser completamente lisa, no debe tener molduras, anaqueles, ni retenes (liner completamente liso). Con cerradura de seguridad de 1 llave, la cerradura debe estar colocada en la parte exterior del área de sellado y evitar el contacto con el empaque de hule. - El refrigerador debe presentar un excelente acabado al interior y exterior, sin partes filosas, rebabas, sobranes o faltantes de material en el gabinete, en la puerta y en las parrillas. - Todas las aristas, traslapes y uniones entre las láminas de la puerta, de los soportes de la charola de deshielo y de los soportes de los entrepaños de las láminas de panel interior, deben unirse con soldadura de argón para acero inoxidable devastada, las uniones de todas las partes componentes no deberán tener aristas ni dejar ranuras, se deberá evitar el uso de esquinas y moldaduras de otro material. - La instalación eléctrica interior debe estar protegida con 4 resaltes de acero con acabado cromado.		1.00	\$59,369.95	\$58,596.83	\$56,678.61
				\$59,369.96	\$58,596.83	\$56,678.61
					CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	COCOTAB, S.A. DE C.V.

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000153



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA	
				1RA	2DA	1RA	2DA
27.17	REFRIGERADOR capacidad de 9 p. Cúbicos, deshielo automático, 2 parrilla de alambón, 1 cajón, control de humedad, 1 parrilla de alambón en congelador color a elegir.	PIEZA	1.00	\$14,498.32	\$14,498.32	\$14,309.52	\$13,841.09
27.18	EXTINGUIDOR TIPO ABC 9 KG	PIEZA	3.00	\$1,587.50	\$4,762.50	\$1,566.83	\$4,546.62
27.19	BALANZA SUSPENDIDA PARA BEBES kg (salter) sin Clave Capacidades: 25 kg x 100 g Dial: 8" (203mm) Dial de vidrio resistente, con lente de plástico, fondo del dial blanco con números y graduaciones negras Gancho: 4" (102mm) tipo "S" asiento de suspensión para enganchar en la balanza peso de envío: 5 lbs / 2.3	PIEZA	1.00	\$1,206.50	\$1,206.50	\$1,190.79	\$1,151.80
27.2	BASCULA CON ESTADIMETRO MECANICA base con plataforma flotante, columna y cabezal de lámina de acero acabado de pintura horneado barras graduadas de 160kg.	PIEZA	4.00	\$4,251.20	\$17,004.80	\$4,195.84	\$4,058.49
27.21	BASCULA DE PISO gran exactitud construcción durable capacidad de peso 130 kg (280 lb) incremento de peso 0.5 kg (1lb), no utiliza batería, fácil de leer. Sin clave.	PIEZA	5.00	\$6,348.73	\$31,743.65	\$6,266.06	\$30,304.65

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016

0000154

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO, A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA		COCOTAB, S.A. DE C.V.
						1RA	2DA	
27-22	BASCULA PESA BEBE MECANICA sin clave barra de aluminio acabado natural; barra de aluminio con tornillos de fijación y orificio para permitir desplazamiento; rango de graduación de las dos barras en combinación + el contrapeso debe ser de 0 a 16 Kg.; charola de lamina de acero cal. 22 con aristas redondeadas; dimensiones de 500 mm. De long., 350 mm. De ancho y 155 mm. De altura; varilla de acero integrada acabado cromado; pilones cursores de acero mínimo 3; acabado cromado con ranura que permite el desplazamiento a lo largo de las barras graduadas; 4 regatones de hule color negro.		3.00	\$3,446.78	\$10,340.34	\$3,401.89	\$10,205.67	\$9,871.56
27-23	CAMA CLINICA de dos posiciones con colchoneta clinica.	PIEZA	1.00	\$31,115.00	\$31,115.00	\$30,709.82	\$30,709.82	\$29,704.49
27-24	CARRO DE CURACIONES rectangular, con cubierta y un entrepaño de acero inoxidable con pestaña de 10 cm en tres de sus extremos. Cuatro ruedas de hule y porta cubeta para desechos en uno de sus extremos. Construido en acero inoxidable dimensión 87 cm de largo fondo 50 cm altura 87 cm con ruedas locas. Con charola de mayo integrada.	PIEZA	1.00	\$5,588.00	\$5,588.00	\$5,515.23	\$5,515.23	\$5,334.69

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016.

0000155




LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DEL PROVEEDOR		ZONA
27.25	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO (otoscopio, oftalmoscopio, con mango recargable y luz halógena) OtoposcoPIO con iluminación por fibra óptica con lámpara halógena de 3.5 volts. Sistema sellado o hermético para pruebas neumáticas. Juego de al menos cuatro espéculos reusables en diferentes tamaños. Oftalmoscopio con iluminación por fibra óptica con lámpara halógena de 3.5 volts con al menos 5 aperturas y lentes dentro del rango de -15 o mayor a + 30 dioptías o mayor. Mango metálico de acabado rugoso o estriado recargable directo a la corriente y baterías alcalinas "tipo C" con control de intensidad de luz. Acoplamiento del OtoposcoPIO y oftalmoscopio al mango, con sistema mecánico de giro (no de tornillo). Estuche rígido para guardar los accesorios. Recargable	PIEZA	5.00	\$8,001.00	\$40,005.00	\$7,896.81	\$39,484.05	COCOTAB, S.A. DE C.V.
27.26	INFATROMETRO: Colechoneta de plástico flexible hipotalérgico es una solución fácil precisa y económica para medir: bebe y niños pequeños longitudud de 100 a 990mm precisión de 5mm:	PIEZA	2.00	\$2,297.43	\$4,594.86	\$2,267.52	\$4,535.04	
27.27	LAMPARA DE HAZ DIRIGIBLE (de chicote) lámpara con ruedas, cabeza flexible, para foco de 100 w, sistema de encendido y apagado.	PIEZA	4.00	\$5,078.73	\$20,314.92	\$5,012.80	\$20,050.40	

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
 OPERADO
 FISM 2016

0000156

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO, A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA	
				0000157	\$5,745.48	CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	COCOTAB, S.A. DE C.V.
27-28	MESA DE ACERO INOXIDABLE (Mesa de 150 cm para atención del recién nacido); colchoneta con núcleo de poliuretano de 24 kg.xcm ² ; Forrado en vinilo color azul, cubierta de lámina de acero inoxidable no.16, con separador intermedio, acabado pulido,, con escala de medición sobre la cubierta, cuerpo de lámina de acero calibre No. 20, acabado en pintura color gris; regatones de aluminio de 25 mm. (1") de diámetro, con altura ajustable; tubo de acero calibre No. 18 de 32 x 32 mm. (1 1/4" x 1 1/4"); Acabado en pintura color gris. Tubo de acero calibre No. 18 de 75 x 18 mm (3" x 3/4") acabado en pintura color gris.	PIEZA	1.00	\$5,745.48	\$5,670.67	\$5,485.03	\$5,485.03
27-29	MESA DE EXPLORACION PARA ADULTO gabinete en lámina de acero, acabado en esmalte hornado, cubierta superior de 2 secciones articuladas, diversas posiciones, mediante freno, extensión plegadiza para aumentar longitud, acojinado con pterneras.	PIEZA	3.00	\$4,269.23	\$12,807.69	\$4,213.64	\$4,075.69
27-3	MESA DE EXPULSION con pterneras tipo pilcher incluye colchón espuma de poliuretano de 24 kg/m ² tapizado en color negro	PIEZA	1.00	\$18,986.50	\$18,986.50	\$18,739.25	\$18,125.82
27-31	NEGATOSCOPIO de un campo.	PIEZA	3.00	\$1,021.97	\$3,065.91	\$1,008.66	\$975.64
27-32	BANCO GIRATORIO cromado sin respaldo, altura ajustable, cuatro patas con regatones de hule grueso y liso, con sistema adecuado para fijar y mantener la altura.	PIEZA	5.00	\$644.78	\$3,223.90	\$636.38	\$615.55
27-33	BANCO O BANQUETA DE ALTURA, DE UN Peldaño base: 40 x 28 x 22 cm, altura.	PIEZA	5.00	\$650.62	\$3,253.10	\$642.15	\$621.13

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
 OPERADO
 FISM 2016

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO

OPERADO
FISM 2016

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	COCOTAB, S.A. DE C.V.	20A
27.34	TERMOMETRO DE VASTAGO para supervisión caratula de 3 cm. De diámetro, Vástago metálico con termosensor de 14 cm de longitud, con calibrador integrado, capaz de registrar la temperatura de -40 grados centigrados a + 50 grados centigrados.	PIEZA	3.00	\$505.73	\$1,520.19	\$500.14	\$483.76	\$1,451.28
27.35	TERMOMETRO LINEAL	PIEZA	1.00	\$431.80	\$431.80	\$426.18	\$412.23	\$412.23
27.36	ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL portátil en caja o base metálica tubo de plástico irrompible escala de 0 a 300hg con graduación numérica de 10mm hg y resolución de 2mm hg sistema de insuflación que incluya: brazaletes lavable con sistema velcro para fijación.	PIEZA	7.00	\$3,605.53	\$25,238.71	\$3,558.59	\$3,442.08	\$24,094.56
27.37	FRIGO BAR MIRAGE O SIMILAR 4.5 PIES CUB. para conservación de medicamentos	PIEZA	1.00	\$5,715.00	\$5,715.00	\$5,640.58	\$5,455.92	\$5,455.92
27.38	BOTE DE DESPERDICIOS con tapa accionaria por pedal fabricado en lamina no. 20 con recipiente interior, medidas 31 x 31 y 51 cm. De altura.	PIEZA	10.00	\$1,037.59	\$10,375.90	\$1,024.08	\$990.57	\$9,905.70
27.39	BOTE PARA BASURA TIPO CAMPANA (Acero inoxidable). De 60 x 40 x 25 cm.	PIEZA	10.00	\$1,524.00	\$15,240.00	\$1,504.15	\$1,454.92	\$14,549.20
27.4	CAJA DE DOVEN con tapa, de acero inoxidable, tamaño mediano. 19 x 16 cm.	PIEZA	2.00	\$1,148.08	\$2,296.16	\$1,133.13	\$1,096.03	\$2,192.06
27.41	CUBETA Y PORTA CUBETA de palada en acero inoxidable 12 litros de capacidad rodable, con protector de hule.	PIEZA	7.00	\$906.60	\$6,346.20	\$894.79	\$865.51	\$6,058.57
27.42	MESA DE MAYO estructurada con base de fierro fundido y esmaltado, equipada con charola de acero inoxidable, medidas 60 cms. De largo, 33 cms. De ancho, altura variable de 90 a 120 cms. Medida de la porta charola de 48 x 32 cms.	PIEZA	4.00	\$713.23	\$2,852.92	\$703.94	\$680.91	\$2,723.54

0000158

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO, A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		IRA		2DA	
						CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	COCOTAB, S.A. DE C.V.		
27.43	MESA PASTEUR con cubierta de acero inoxidable y pestaña alrededor de 10 cm, cuatro rodajas libres. Dimensiones: 90 cm de altura x 90 cm de largo x 50 cm de ancho. Un entrepaño inferior con las características de la cubierta.	PIEZA	2.00	\$1,514.35	\$3,028.70	\$1,494.62	\$2,989.24	\$1,445.70	\$2,891.40
27.44	RESUCITADOR RECIENTE NACIDO Reanimador para ventilación asistida de urgencia, en edad pediátrica de operación manual, consta de balón de hule con refuerzo de plástico, válvula de no reinhalación, Mascarillas No. 1, 2, 3, 4 ó 5.	PIEZA	1.00	\$1,856.23	\$1,856.23	\$1,832.06	\$1,832.06	\$1,772.09	\$1,772.09
27.45	TORUNDERO Con tapa de acero inoxidable, de 250 ml. De capacidad.	PIEZA	5.00	\$111.38	\$556.90	\$109.93	\$549.65	\$106.33	\$531.65
27.46	VITRINA PARA MEDICAMENTOS CON CRISTALES estructura en lamina de acero calibre no. 22, acabado en esmalte horneado, puertas superior en lamina de acero calibre no. 22 con ventana y entrepaños de vidrio de 3.1mm (1/8") de espesor, acabado en esmalte horneado, cajones y puertas inferiores.	PIEZA	6.00	\$6,258.56	\$37,551.36	\$6,177.06	\$37,062.36	\$5,974.84	\$35,849.04

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

0000159





LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO, A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
27.47	REPRODUCTOR DE SONIDOS FETALES Descripción: la élite de ofertas vasculares del nicoliet todo que usted necesita en el sistema de Doppler. Es un configurable, el ultrasonido Doppler detectar el latido del corazón fetal y asista a supervisar flujo periférico de la sangre arterial y venosa. La élite tiene una forma cómoda de la punta de prueba que haga los resultados una señal más fácilmente que siempre antes. La élite combina sensibilidad extrema e increíblemente claro, sonido estático-libre en un acuerdo, package pocket-sized. características: funcionamiento superior, el sonido de alta calidad. probado última flexibilidad, funcionamiento vascular excepcional, obstrucción de la confiabilidad, 2 megacillos de opción impermeable de la punta de prueba, opcional oye automático opcional del recharger de la exhibición, de la tarifa apagado. Especificaciones: de las frecuencias.- 6.8 x 2.9 x 1 (17cm x 7.5 cm x 2.5 cm), de la punta de prueba.- 0.25 kg (0.60 lb), de la garantía del peso.- 5 años y 1 labor, de las dimensiones de puntas de prueba.- 2 wp, 2, 3, 5, 8 mhz.	PIEZA	4.00	\$10,795.00	\$43,180.00	\$10,854.43	\$42,617.72	\$10,305.65	\$41,222.60
27.48	PIEZA DE IMANO DE ALTA velocidad Mca concentrik	PIEZA	1.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$3,133.65	\$3,133.65	\$3,031.06	\$3,031.06
27.49	PIEZA DE MANO BAJA velocidad con contrárgulo	PIEZA	1.00	\$3,175.00	\$3,175.00	\$3,133.65	\$3,133.65	\$3,031.06	\$3,031.06
27.5	AMALGAMADOR Equipo para merclar amalgama	PIEZA	1.00	\$3,384.55	\$3,384.55	\$3,340.48	\$3,340.48	\$3,231.13	\$3,231.13

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO FISM 2016

0000160



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO, A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SI/VA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
27.51	COMPRESOR tipo refrigeración de 1/3 h.p. para uso dental.	PIEZA	1.00	\$8,255.00	\$8,255.00	\$8,147.50	\$8,147.50	\$7,880.79	\$7,880.79
27.52	ESTERILIZADOR DE VAPOR autogenerado controlado por microprocesador, tipo gabinete con depósito de agua autónomo, salida de agua manual o desague. Material de acero inoxidable con mango de plástico. Con indicadores de presión y temperatura de control automático, sistema y válvula de seguridad.	PIEZA	1.00	\$11,490.96	\$11,490.96			\$10,970.05	\$10,970.05
27.53	UNIDAD DENTAL que consta de sillón hidráulico biarticulado, escupidera de porcelana con cuerpo de base de resina ABS, lámpara de luz fría, trimodular con jeringa triple, salida para pieza de mano de alta y baja velocidad y con negatoscopio incluido. Compresor para uso dental y banquillo del operador.	PIEZA	1.00	\$47,053.50	\$47,053.50	\$46,440.77	\$46,440.77	\$44,920.47	\$44,920.47
27.54	LAMPARA DE RESINA FOTOPOLIMERIZABLE	JUEGO	1.00	\$8,890.00	\$8,890.00	\$8,774.23	\$8,774.23	\$8,487.01	\$8,487.01
27.55	CAJA DE REVELADO PORTATIL PARA PELICULAS DENTALES	PIEZA	1.00	\$1,524.00	\$1,524.00	\$1,504.15	\$1,504.15	\$1,454.92	\$1,454.92
27.56	CAVITRON	JUEGO	1.00	\$11,430.00	\$11,430.00	\$11,281.15	\$11,281.15	\$10,911.86	\$10,911.86
27.57	BURO CLINICO Modelo clínico de gabinete con cajón y puerta. Sin clave.	PIEZA	1.00	\$2,921.00	\$2,921.00	\$2,882.96	\$2,882.96	\$2,788.59	\$2,788.59
27.58	COJIN DE KELLY NARANJA	PIEZA	1.00	\$765.81	\$765.81	\$755.85	\$755.85	\$731.10	\$731.10
27.59	COMODO PARA ADULTO de acero inoxidable sin Clave	PIEZA	1.00	\$1,246.56	\$1,246.56	\$1,230.33	\$1,230.33	\$1,190.05	\$1,190.05
27.6	PORTA VENOCLISIS RODABLE Portavenoclis de acero inoxidable, teles copiable para sostener y transportar sueros.	PIEZA	1.00	\$713.23	\$713.23	\$703.94	\$703.94	\$680.91	\$680.91

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO FISM 2016

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		16A		20A
						CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	COCOTAB, S.A. DE C.V.	
27.61	CAJA DE ACERO inoxidable con tapa medidas 15 cm de largo 10 cm de ancho y 5 cm de altura	PIEZA	2.00	\$1,524.00	\$3,048.00	\$1,504.15	\$3,008.30	\$1,454.92
27.62	CHAROLA CON TAPA de acero inoxidable 71x12 x 5 cm.	PIEZA	1.00	\$1,155.70	\$1,155.70	\$1,140.65	\$1,140.65	\$1,103.32
27.63	CHAROLA DE ALUMINIO perforadas 25.4 x 15.5 x 6.4	PIEZA	6.00	\$412.75	\$2,476.50	\$407.39	\$2,444.34	\$394.04
27.64	CHAROLA DE MAYO construida totalmente en aluminio 49 cm x 32 cm	PIEZA	5.00	\$455.68	\$2,278.40	\$449.73	\$2,248.65	\$435.01

0000162

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO FISM 2016

TEL: 933-33-4-02-23

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO	18A	20A
27.65	NEBULIZADOR CON DOSIFICADOR DE OXIGENO Equipo completo con mascarilla y Micronebulizador. Equipo para aplicar terapia en aerosol a pacientes con enfermedad obstructiva o con problema en el manejo de las secreciones broncopulmonares Descripción: equipo eléctrico y neumático, que genera partículas de vapor para proporcionar aire, en condiciones de humedad, temperatura y oxígeno controlado. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: nebulizador de reservorio reutilizable y desarmable en todas sus partes. Con capacidad para suministrar humedad y aerosolterapia. Cabeza y sistema de nebulización. Tamaño de partículas. Válvula de seguridad para sobrecalentamiento. Conector neumático universal, de acuerdo a DISS para oxígeno, manguera de alta presión. FIO2 regulable. Orificio con tapa para llenado de la jarra. Filtro. Flujo nominal. Jarra transparente, base, disco con rosca para sujetar la placa y el empaque, capacidad en ml, marcas de llenado. Sistema térmico de placa externa: para colocarse en la base de la jarra, control para regular la temperatura, ajuste de la temperatura con escala y equivalencia en grados Celsius y Fahrenheit. Fusible térmico para evitar sobrecalentamiento, interruptor de encendido y apagado iluminado, cable para conectar a la jarra. Manguera de sujeción, con clips para sujetarse a la jarra con ajuste. Manguera, flexible, conectores para la salida del nebulizador y la entrada de la tienda facial. Tienda facial con sujetador ajustable a la cabeza del paciente, en diferentes tamaños.	PIEZA	1.00	\$546.10	\$538.98	\$521.34
				\$546.10	\$538.98	\$521.34
					CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	COCOTAB, S.A. DE C.V.

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016

0000163



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SI/VA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT	1RA	2DA
27.71	EQUIPO DE PARTO: pinza estandar, estriada sin dientes, 14 cm (pinza de diseccion), pinza rochester: curva estriada sin diente longitud 19 cm pinza de campo 8 cm, pinza de Kelly: curva con astrias transversales, longitud 14cm. Porta aguja mayo: recto con ramura central y estrias cruzadas longitud 18 cm. tijera metzembra curva estandar. rifon de acero	EQUIPO	1.00	\$4,637.80	\$4,485.99
27.72	MANGO PARA BISTURI No. 4	PIEZA	3.00	\$20.55	\$19.88
27.73	PINZA DE ANILLO RECTA	PIEZA	3.00	\$288.30	\$278.87
27.74	PINZAS DE KOCHER DE 1*2, DIENTES DE 13 CM	PIEZA	1.00	\$63.45	\$61.38
27.75	PINZAS HOSMOSTATICAS CURVAS CRILLE DE 16 CM	PIEZA	1.00	\$313.36	\$303.12
27.76	ESPEJO VAGINAL de acero inoxidable chico	PIEZA	9.00	\$147.91	\$143.07
27.77	ESPEJO VAGINAL de acero inoxidable mediano	PIEZA	9.00	\$162.08	\$156.76
27.78	ESPEJO VAGINAL de acero inoxidable grande	PIEZA	15.00	\$166.59	\$160.16
27.79	MARTILLO PERCURSOR (martillo de exploración)	PIEZA	3.00	\$70.96	\$68.62
27.8	HISOMETRO SIMS curvo con graduacion y boton en la punta, 4mm de diametro y 31 cm de longitud (1 piezas)	PIEZA	1.00	\$438.72	\$424.34
27.81	PINZA DE DISECCION ESTANDAR, estriada, con dientes X2, longitud de 140 a 150 mm	PIEZA	9.00	\$313.36	\$303.12
27.82	TIJERA MAYO CURVA, longitud 17 CMS (1 piezas)	PIEZA	1.00	\$67.69	\$65.47
27.83	TIJERA MAYO RECTA, longitud 17 CMS (1 piezas)	PIEZA	3.00	\$67.68	\$65.47

PRESUPUESTO BASE DE
OPERADO
 FISM 2016
 \$4,699.00

CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.
 \$4,637.80

COCOTAB, S.A. DE C.V.
 \$4,485.99

0000165



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 66065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SI/VA): \$6,354,499.06

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		IRA		2DA	
						CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	COCOTAB, S.A. DE C.V.		
27.84	PINZA DE TRASLADO	PIEZA	2.00	\$1,723.64	\$3,447.28	\$1,701.21	\$3,402.42	\$1,645.51	\$3,291.02
27.85	CHAROLA CONTENEDOR para Vacunas o rejillas	PIEZA	2.00	\$1,441.45	\$2,882.90	\$1,422.68	\$2,845.36	\$1,376.10	\$2,752.20
27.86	ESPEJO DENTAL MCA TBS	PIEZA	10.00	\$44.45	\$444.50	\$43.87	\$436.70	\$42.43	\$424.30
27.87	MARCO PARA ESPEJO DENTAL MCA TBS	PIEZA	10.00	\$50.80	\$508.00	\$50.13	\$501.30	\$48.51	\$485.10
27.88	EXCAVADORES para dentina MCA TBS	PIEZA	10.00	\$66.04	\$660.40	\$65.19	\$651.90	\$63.04	\$630.40
27.89	EXPLORADOR DE USO DENTAL MCA TBS	PIEZA	5.00	\$81.72	\$408.60	\$80.65	\$403.25	\$78.02	\$390.10
27.9	PINZA DE CURACION USO DENTAL MCA TBS	PIEZA	10.00	\$66.04	\$660.40	\$65.19	\$651.90	\$63.04	\$630.40
27.91	ESPATULA PARA CEMENTO METALICA DOBLE MCA TBS	PIEZA	2.00	\$76.61	\$153.22	\$75.60	\$151.20	\$73.14	\$146.28
27.92	LOZETA DE CRISTAL	PIEZA	2.00	\$161.80	\$323.60	\$159.70	\$319.40	\$154.46	\$308.92
27.93	MORTERO Y PISTILO	PIEZA	2.00	\$127.00	\$254.00	\$125.36	\$250.72	\$121.25	\$242.50
27.94	APLICADOR DICAL TBS	PIEZA	2.00	\$86.18	\$172.36	\$85.06	\$170.12	\$82.27	\$164.54
27.95	PORTA-MATRIZ METALICO	PIEZA	1.00	\$115.57	\$115.57	\$114.07	\$114.07	\$110.33	\$110.33
27.96	PORTA AMALGAMA DOBLE EXTREMO	PIEZA	2.00	\$254.00	\$508.00	\$250.69	\$501.38	\$242.49	\$484.98
27.97	CUADRUPEX MCA TBS	PIEZA	2.00	\$264.00	\$508.00	\$250.69	\$501.38	\$242.49	\$484.98
27.98	MORTONSON MCA TBS	PIEZA	2.00	\$508.00	\$1,016.00	\$501.38	\$1,002.76	\$484.96	\$969.92
27.99	WESCOTT MCA TBS	PIEZA	2.00	\$462.60	\$965.20	\$476.32	\$952.64	\$460.72	\$921.44
27.101	HOLLEMBACK MCA TBS	PIEZA	2.00	\$478.79	\$957.58	\$472.55	\$945.10	\$457.09	\$914.18
27.102	BRUÑIDOR DE BOLA DOBLE EXTREMO MCA TBS	PIEZA	2.00	\$317.50	\$635.00	\$313.36	\$626.72	\$303.12	\$606.24
27.103	CK6	PIEZA	2.00	\$86.36	\$172.72	\$85.24	\$170.48	\$82.44	\$164.88
27.104	JERINGA CARPULE	PIEZA	1.00	\$285.75	\$285.75	\$282.03	\$282.03	\$272.80	\$272.80
27.105	ELEVADOR DE BANDERA DERECHO	PIEZA	1.00	\$257.56	\$257.56	\$254.19	\$254.19	\$245.87	\$245.87
27.106	ELEVADOR DE BANDERA IZQUIERDO	PIEZA	1.00	\$257.56	\$257.56	\$254.19	\$254.19	\$245.87	\$245.87
27.107	ELEVADOR RECTO	PIEZA	1.00	\$257.56	\$257.56	\$254.19	\$254.19	\$245.87	\$245.87
27.108	FORCEPS No. 99 C MCA TBS	PIEZA	1.00	\$487.05	\$487.05	\$480.71	\$480.71	\$464.97	\$464.97

0000166

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		IRA		2DA
						CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	COCOTAB, S.A. DE C.V.	
27.109	FORCEPS No. 99 C MCA TBS	PIEZA	1.00	\$487.05	\$487.05	\$480.71	\$480.71	\$464.97
27.11	FORCEPS No. 18L o 53 L MCA TBS	PIEZA	1.00	\$487.05	\$487.05	\$480.71	\$480.71	\$464.97
27.111	FORCEPS No. 18R o 53 R MCA TBS	PIEZA	1.00	\$487.05	\$487.05	\$480.71	\$480.71	\$464.97
27.112	FORCEPS No. 88L MCA TBS	PIEZA	1.00	\$487.05	\$487.05	\$480.71	\$480.71	\$464.97
27.113	FORCEPS No. 88R MCA TBS	PIEZA	1.00	\$487.05	\$487.05	\$480.71	\$480.71	\$464.97
27.114	FORCEPS No. 150 MCA TBS	PIEZA	1.00	\$487.05	\$487.05	\$480.71	\$480.71	\$464.97
27.115	FORCEPS No. 65 MCA TBS	PIEZA	1.00	\$487.05	\$487.05	\$480.71	\$480.71	\$464.97
27.116	FORCEPS No. 151 MCA TBS	PIEZA	1.00	\$487.05	\$487.05	\$480.71	\$480.71	\$464.97
27.117	FORCEPS No. 17 MCA TBS	PIEZA	1.00	\$487.05	\$487.05	\$480.71	\$480.71	\$464.97
27.118	FORCEPS No. 23 MCA TBS	PIEZA	1.00	\$487.05	\$487.05	\$480.71	\$480.71	\$464.97
27.119	FORCEPS No. 69 MCA TBS	PIEZA	1.00	\$487.05	\$487.05	\$480.71	\$480.71	\$464.97
27.12	FORCEPS No. 101 MCA TBS	PIEZA	1.00	\$487.05	\$487.05	\$480.71	\$480.71	\$464.97
27.121	ALVEOLOTOMO	PIEZA	1.00	\$412.75	\$412.75	\$407.39	\$407.39	\$394.04
27.122	LIMA PARA HUESO	PIEZA	1.00	\$171.45	\$171.45	\$169.23	\$169.23	\$163.68
27.123	OBTURADOR BENNET	PIEZA	1.00	\$287.02	\$287.02	\$283.28	\$283.28	\$274.02
27.124	TIRA PUENTE	PIEZA	1.00	\$381.00	\$381.00	\$376.05	\$376.05	\$363.72
27.125	FORCEPS No. 222	PIEZA	1.00	\$487.05	\$487.05	\$480.71	\$480.71	\$464.97
27.126	ESTADIMETRO MOVIL	PIEZA	1.00	\$6,286.60	\$6,286.60	\$6,204.63	\$6,204.63	\$6,001.53
27.127	CAMPO DOBLE	PIEZA	40.00	\$107.95	\$4,318.00	\$106.55	\$4,262.00	\$103.05
27.128	CAMPO SENCILLO	PIEZA	40.00	\$114.30	\$4,572.00	\$112.81	\$4,512.40	\$109.11
27.129	BATA QUIRURGICA	PIEZA	4.00	\$88.90	\$355.60	\$87.75	\$351.00	\$84.88
27.13	SABANA ESTANDAR	PIEZA	40.00	\$444.50	\$17,780.00	\$438.72	\$17,548.80	\$424.34
27.131	SABANA CLINICA	PIEZA	40.00	\$177.80	\$7,112.00	\$175.49	\$7,019.80	\$169.73
27.132	BATA PARA PASIENTE	PIEZA	30.00	\$300.99	\$9,029.70	\$297.08	\$8,912.40	\$287.34
27.133	FUNDA DOMAYO	PIEZA	10.00	\$114.30	\$1,143.00	\$112.81	\$1,128.10	\$109.11

0000167

AYUNTAMIENTO DE
 COMALCALCO
OPERADO
 FISM 2016

LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

PRESUPUESTO BASE (SI/IVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		IRA		2DA
27.134	JUEGO PARA CAMA	JUEGO	2.00	\$2,413.00	\$4,826.00	\$2,381.57	\$4,763.14	\$4,607.22
27.135	MUEBLE PARA COMPUTO con ruedas y frenos delanteros. Fabricado en estructura tubular cuadrada de acero de 19 mm (3/4") y espesor de 0.7 mm color aluminio, acabado en termoplástico moldeable de 0.18 mm de espesor, en color caoba. Cuenta con porta cd's, cubierta de trabajo con grosor de 18 mm en melamina, porta teclado deslizable, entrepaño superior para impresora y entrepaño con ajuste de inclinación para monitor con espesor de 15 mm en melamina. Dimensiones: Frente 82 cm, fondo 110 cm y altura 129 cm. Peso aproximado 20 kgs. Garantía 12 meses contra defectos de fabricación.	PIEZA	5.00	\$2,667.00	\$13,335.00	\$2,632.27	\$13,161.35	\$12,730.50
27.136	V MIMISPLIT marca BENELUX de 18000 BTU A 220	PIEZA	10.00	\$11,303.00	\$113,030.00	\$11,155.82	\$111,558.26	\$107,906.10
27.137	LARINGOSCOPIO	PIEZA	4.00	\$9,542.78	\$38,171.12	\$9,418.51	\$37,674.04	\$36,440.76
27.138	PROYECTOR DLP ben qm x602	PIEZA	1.00	\$12,065.00	\$12,065.00	\$11,907.89	\$11,907.89	\$11,518.07
27.139	TELEVISION 50" SALA DE ESPERA marca sanyo O SIMILAR	PIEZA	1.00	\$15,240.00	\$15,240.00	\$15,041.54	\$15,041.54	\$14,549.14
27.14	LIQUADORA marca oster de 5 velocidades	PIEZA	1.00	\$1,016.00	\$1,016.00	\$1,002.77	\$1,002.77	\$969.94
27.141	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES CUBICO ACERO INOXIDABLE MAC. TEKA O SIMILAR	PIEZA	1.00	\$1,905.00	\$1,905.00	\$1,860.19	\$1,860.19	\$1,818.64
27.142	LAVADORA con capacidad de 13 kgs y secadora ECONOMICA SUTURA	PIEZA	1.00	\$10,033.00	\$10,033.00	\$9,902.35	\$9,902.35	\$9,578.19
27.143	PODADORA CORTA DE PASTO MOTOR A GASOLINA 20 PLG 2.5 HP	PIEZA	3.00	\$3,063.24	\$9,189.72	\$3,023.35	\$9,070.05	\$8,773.11
27.144	PODADORA CORTA DE PASTO MOTOR A GASOLINA 20 PLG 2.5 HP	PIEZA	1.00	\$4,953.00	\$4,953.00	\$4,888.49	\$4,888.49	\$4,728.48

0000168



LICITACION PUBLICA ESTATAL: 56065001-012-16

COMALCALCO, TABASCO., A 11 DE OCTUBRE DE 2016

DESCRIPCION DE LA OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.

LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA DE INICIO: 25/OCTUBRE/2016

PRESUPUESTO BASE (SIVA): \$6,354,499.06

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO		1RA		2DA	
						CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.		COCOTAB, S.A. DE C.V.	
27-105	HIDROLAVADORA MCA. KARCHER K 4 BASIC MX	PIEZA	1.00	\$5,802.63	\$5,727.07	\$5,727.07	\$5,539.58	\$5,539.58	
27-146	ESCALERA DE ALUMINIO DE 4 PELDAÑOS	PIEZA	1.00	\$1,117.60	\$1,103.05	\$1,103.05	\$1,066.95	\$1,066.95	
27-147	SILLA PLASTICO COLOR BLANCO RESISTENTE AL EXTERIOR CON PASAMANOS Y PATAS REFORZADA FABRICADA EN RESINA.	PIEZA	40.00	\$196.85	\$194.29	\$7,771.80	\$187.92	\$7,516.80	
27-148	ESTERILIZADOR AUTOMATICO Longitud total con enchufe 60,5 cm (23,8 pulg), ancho total 42,2 cm (17,8 pulg), altura total con impresora 45,2 cm (17,8 pulg), Camara: 28 cm (11 Pulg) de diametro, 45,7 cm (18 Pulg) de profundidad y 24,6 litros (6,5 galones) de capacidad utilizable, bandejas: dos grandes - 22,9 cm de ancho x 38 cm de largo x 2,9 cm de profundidad (9 pulg x 15,0 pulg x 1,1 pulg), dos pequeñas - 16,8 cm de ancho x 38 cm de largo x 2,9 cm de profundidad (9 pulg x 15,0 pulg x 1,1 pulg), peso de la unidad 44,9 kg, capacidad del deposito de agua 4,1 litros, 115 VCC, 50/60 Hz 15 Amperios, monofasica.	PIEZA	1.00	\$31,750.00	\$31,336.55	\$30,310.71	\$30,310.71	\$30,310.71	
	SUB-TOTAL			\$6,355,799.08	\$6,326,316.44			\$6,334,214.09	
	IVA			\$1,016,719.85	\$1,012,210.63			\$1,013,474.25	
	TOTAL			\$7,372,518.93	\$7,338,527.07			\$7,347,688.34	

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OPERADO FISM 2016

POR EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION TECNICA:

ELABORO:
 ING. LUCIO SANCHEZ HERNANDEZ
 JEFE DE DEPTO. DE LICITACIONES

REVISO:
 ING. MARTIN CHAPUZ SANTOS
 SUPERVISOR

0000169

"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. 56065001-012-16

ACTA DE FALLO

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016

OBRA: OP079.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE 03 NUCLEOS BASICOS.
LOCALIDAD: CARLOS GREENE, COMALCALCO, TABASCO.

EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, TABASCO A LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 11/OCTUBRE/2016, SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL PALACIO MUNICIPAL, UBICADA EN PLAZA JUÁREZ S/N. COL. CENTRO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y LICITANTES CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE, PARA REALIZAR EL ACTO DE FALLO DE LA OBRA ARRIBA DESCRITA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN VIII Y IX DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

0000170

PROPUESTAS DESECHADAS EN LA EVALUACIÓN CUALITATIVA: NO HUBO PROPUESTAS DESECHADAS

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDO AL ARTÍCULO 36 FRACCIÓN IV INCISO b) DEL REGLAMENTO DE LA LEY:

PROPUESTA SOLVENTE

POSICIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	MONTO (IVA INC.)	PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS NATURALES)	SITUACIÓN DE LA PROPUESTA
1°	CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	\$7,338,527.07	60 DIAS NATURALES	ADJUDICADA YA QUE ESTA ES LA PROPUESTA SOLVENTE CUYO PRECIO ES EL MÁS CONVENIENTE
2°	COCOTAB, S.A. DE C.V.	\$7,347,688.34	60 DIAS NATURALES	SOLVENTE

DESPUÉS DE HABER REALIZADO EL DICTAMEN TÉCNICO DE LAS PROPUESTAS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO, Y EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO. EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTE MUNICIPIO EN PLENO USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LA LEY Y SU REGLAMENTO, SOMETIÉNDOSE A VOTACIÓN Y EN BASE A QUE FUE APROBADA POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ QUE CUENTAN CON VOTO, SE FALLÓ A FAVOR DE LA PROPUESTA SOLVENTE CUYO PRECIO ES EL MÁS BAJO, ADJUDICANDO EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, AL LICITANTE: CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE \$7,338,527.07 (SIETE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 07/100 M.N.) (IVA. INCLUIDO) Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 60 DIAS NATURALES.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EN VIRTUD DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A ENTREGAR A "EL AYUNTAMIENTO", DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO HASTA LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, UNA PÓLIZA DE FIANZA POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO "EL CONTRATISTA" OTORGARÁ UNA FIANZA, DENTRO DE UN PLAZO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO, HASTA LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO SIN QUE EXCLUYA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). ESTA FIANZA DEBERÁ SER EXPEDIDA A FAVOR DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO. CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" EL AYUNTAMIENTO INICIARA DE INMEDIATO EL TRÁMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO. ESTA FIANZA SE PODRÁ CANCELAR CUANDO "EL CONTRATISTA" HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO, PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO"

MUNICIPIO CON ESPERANZA

"2016, AÑO DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. 56065001-012-16

ACTA DE FALLO

LAS GARANTÍAS DESCRITAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES SE PRESENTARÁN EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL, PLAZA JUÁREZ S/N COL. CENTRO, DE ACUERDO AL PLAZO SEÑALADO.

EN CASO DE NO PRESENTAR LA GARANTÍA EN LA FECHA SEÑALADA, SE PROCEDERÁ CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

EL INICIO PROGRAMADO SERÁ EL DÍA 25/OCTUBRE/2016

PARA LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO OTORGARÁ A "EL CONTRATISTA" UN ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO CON EL CUAL RESULTÓ GANADOR. DICHO ANTICIPO IMPORTA LA CANTIDAD DE \$2,201,558.12 (DOS MILLONES DOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.) (IVA INC.)

LA ADJUDICACIÓN OBLIGA AL CONTRATISTA Y AL CONVOCANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO No. MCO/DOOTSM/R33/093/16/079 EL DÍA 18/OCTUBRE/2016, A LAS 12:00 HRS., EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL, PLAZA JUÁREZ S/N COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASCO.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES, FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVIENEN EN EL ACTO.

POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL:

ARQ. MIREN EUGENE VICENTE ERTZE
PRESIDENTE DEL COMITÉ

LILIA LOPEZ SANDOVAL
REGIDOR DE LA COMISION DE HACIENDA

ING. MARIO GONZALEZ NOVEROLA
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

JESUS AREVALO HERNANDEZ
REGIDOR DE LA COMISION DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

LIC. MARIA JESUS VERTIZ VIDAL
DIRECTORA DE FINANZAS

C.P. SELVILIO ARIAS VAZQUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

POR EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION TECNICA:

ING. LUCIO SANCHEZ HERNANDEZ
JEFE DE DEPTO. DE LICITACIONES

ING. ELDER HERNANDEZ OSORIO
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE
EVALUACION TECNICA

0000171

**AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016**

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

EMPRESA	NOMBRE	FIRMA
CONSTRUCTORA LAGOS, S.A. DE C.V.	ARTURO ALFREDO PEREZ SANCHEZ	
COCOTAB, S.A. DE C.V.	JOSE PABLO JIMENEZ MADRIGAL	

MUNICIPIO CON ESPERANZA